



MONTAGE-INSTRUCTIES

FIBER OPTIC CONNECTOR
MONTAGE INSTRUCTIES
VOOR DE O-RING VOOR DE
OPTISCHE AANSLUITING IP65
MET E-2000 CONNECTOREN
EN KOPPELADAPTER

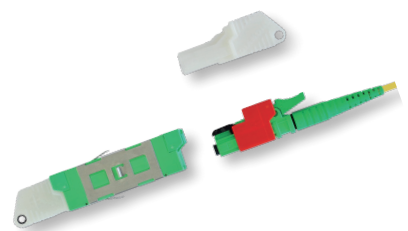


MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR DE O-RING VOOR DE OPTICAL AANSLUITING IP65 MET E-2000 CONNECTOREN EN KOPPELADAPTER

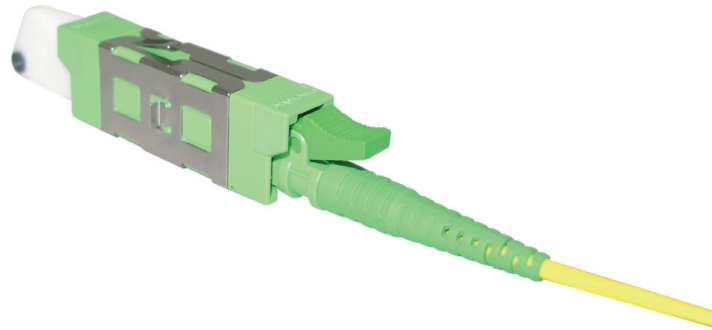

NOODZAKELIJKE COMPONENTEN


Basis onderdelen:

- 1 E-2000™ IP65 bijpassende adapter
- 2 Speciale rubberen beschermkap
- 3 O-ring
- 4 E-2000™-connector
- 5 Service-adapter

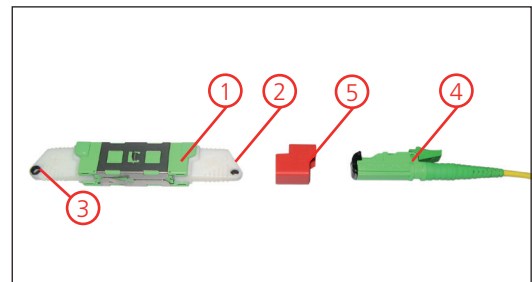


Montage


- a) Steek de connector (4) in de serviceadapter (5).

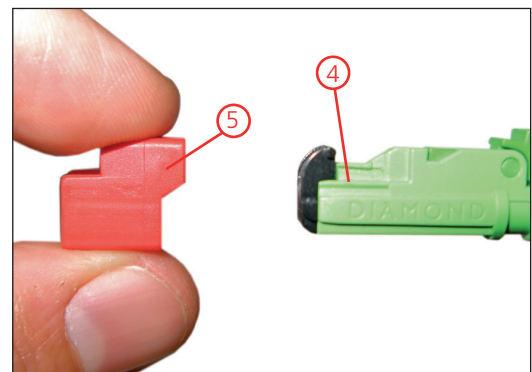


- b) Verwijder de speciale rubberen beschermkap (2), let op dat de O-ring niet vuil wordt (3).

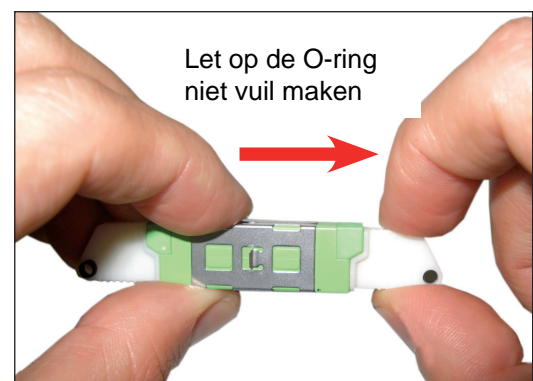

c) Koppel de O-ring gemonteerd op de beschermkap met de ferrule van de connector.

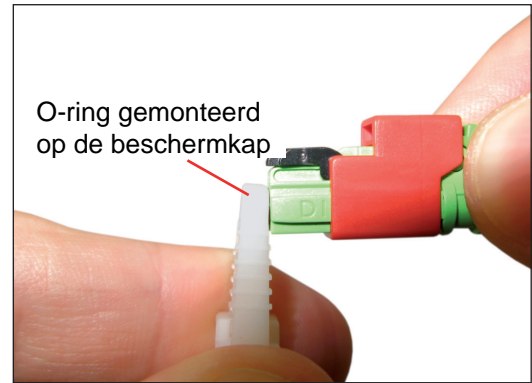


d) Zodra de O-ring is geplaatst, wordt deze gepositioneerd op het voorste deel van de ferrule.

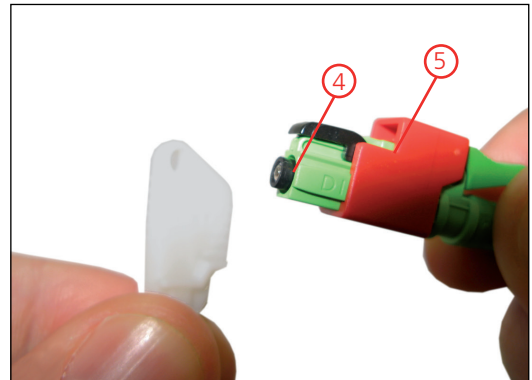


e) Met behulp van de andere kant van de beschermkap, duw de pakking ongeveer 1-2 mm terug op de ferrule.




f) Monteer de connector (4) in de adapter (1) de water dichte afdichting wordt nu automatisch gepositioneerd aan het uiteinde van de ferrule.

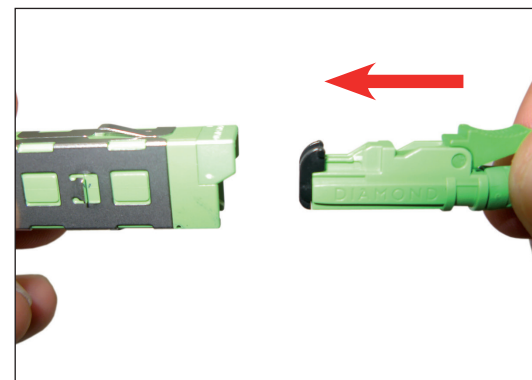


g) Tool om te controleren of de E-2000-connector is uitgerust met een of meer O-ringen of om een O-ring te verwijderen.(1077337).

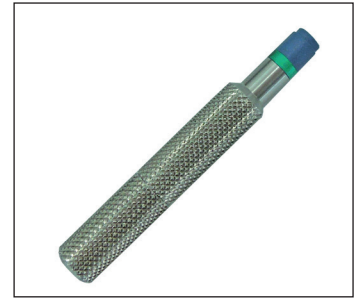


h) Steek de connector (4) in de serviceadapter (5).

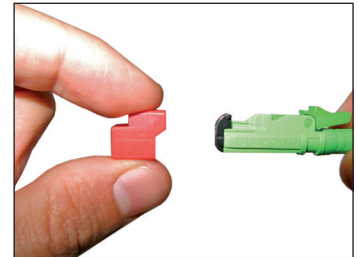

i) Steek het gereedschap in de ferrule tot het stopt, is de groene kleurenbalk zichtbaar een O-ring is al gemonteerd.

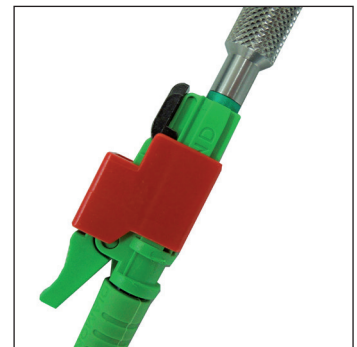


k) Als de blauwe kleurenbalk zichtbaar is, dan zitten er twee O-ringen in de connector.

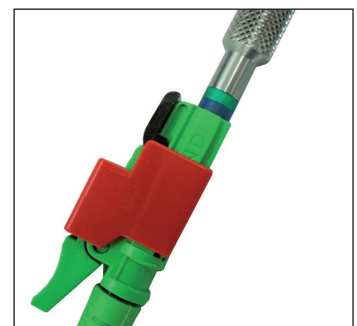

l) Als er geen kleurenbalk zichtbaar is, dan zit er geen O-ring in de connector.




m) Het verwijder van een O-ring, draai de beschermkap los.

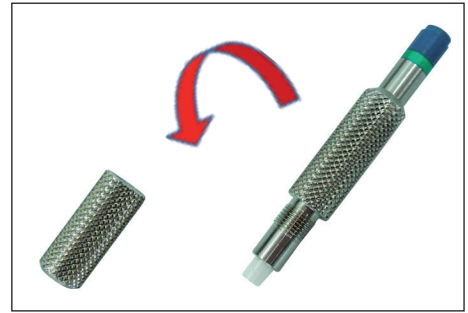

n) Steek het gereedschap in de ferrule tot het stopt, vervolgens licht doordrukken tot u een klik hoort.



o) Verwijder het gereedschap en de O-ring zal naar buiten komen.

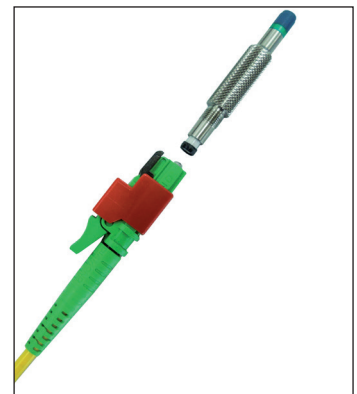


IDENTIFICATIE VAN E-2000-CONNECTOREN MET IP 65 BESCHERMING

Eenvoudig systeem voor het identificeren van de E-2000-connectoren met IP 65-bescherming door speciale ring markering en montage gereedschap.


P/N van het gereedschappen en markeringen is 1067788.

- Montage kenmerken:
- geschikt voor E-2000 simplex en duplex connectoren.
 - geschikt voor uitvoering met glasvezel en kabel buigontlasting (Ø van 4,5 tot 6 mm)
 - geschikt voor IP 65-markering na veld upgrades (van standaard naar IP 65).

Gebruik voor het markeren de marker die op het gereedschap is gemonteerd.

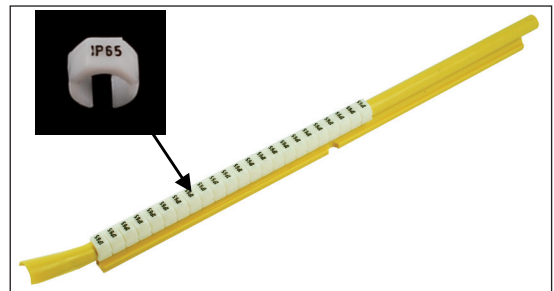

Plaats het gereedschap op de buigontlasting.

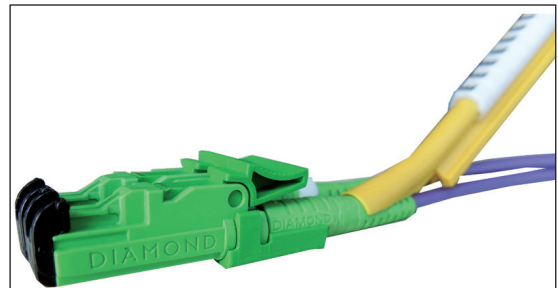

Duw de marker met de duim totdat deze op buigontlasting zit.

