


# Enkelvoudige afdichtpakking

om in te storten in beton

HSI 150-K/X



- dubbele zekerheid door afsluit- en veiligheidsdeksels bij wanddiktes van 70 tot 150 mm
- Drukdichtheid t.o.v. beton door opgespoten 3-ribben afdichting
- Keurmerk: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel

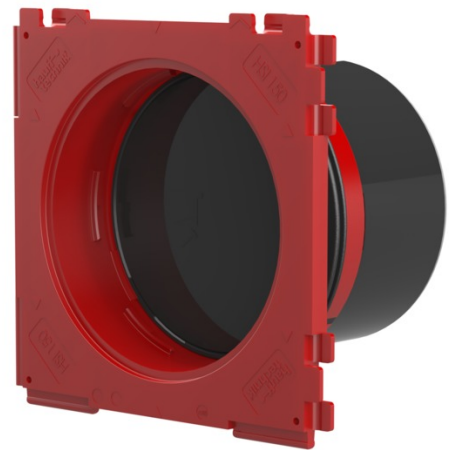

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor eenzijdig gas- en waterdichte aansluiting van systeemafdichtingen voor kabels of mantelbuizen en voor een hoge mate van flexibiliteit bij later gebruik.

## FEITEN

### Toepassingsgebied:

- Aanstaand water, Stuwend water, Waterdicht beton belastingsklasse 1

### Voordelen:

- eenzijdige aansluiting voor systeemafdichting mogelijk (bijv. aansluiting mantelbuis of kabelafdichting)
- Pakketvorming door insteekbaar framesysteem ter plaatse

## Leveringsomvang:

- drukdicht afsluitdeksel

## Afmetingen:

- Framemaat: 220 x 220 mm
- Asafstand: 210 mm
- Minimum wanddikte: 70 mm

## Kenmerken:

- Inslaanbaar veiligheidsdeksel
- Doorvoer ook na het verwijderen van de afsluitdeksel nog dicht

## Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis met veiligheidsdeksel: ABS of PVC vanaf een wanddikte > 150 mm
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

## FOTO'S

