


## Telefoniepanelen CU 25/4 en CU 50/4

niet afgeschermd, met 25 of 50 RJ45 modules, Categorie 3

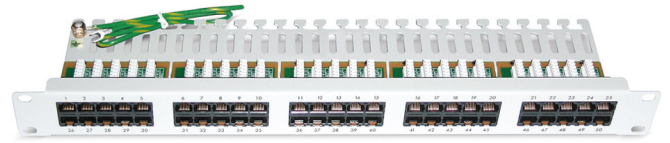

Telefoniepaneel CU 50/4

Telefoniepaneel CU 25/4

### Beschrijving

Niet afgeschermdde telefoniepanelen, 19" / 1U, voor de transmissie van digitale (ISDN) en analoge spraaksignalen.

Bijzonder geschikt voor alle Klasse C toepassingen in overeenstemming met EN 50173-1 and ISO/IEC 11801.

De patchpanelen ondersteunen kabels tot 50 of 100 paren (telefoonkabels).

Er kunnen maximaal vier draden worden aangesloten op een RJ45-aansluiting.

Als toebehoren is een montagehulp beschikbaar. Dit bestaat uit twee hoekprofielen die gemakkelijk in het rek of de kast te bevestigen zijn en die een meer comfortabele aansluiting van de kabels mogelijk maken.

Zie hieronder voor meer toebehoren.

### Elektrische eigenschappen

Categorie	3
EMC	niet geschermt

### Mechanische eigenschappen

Connectie type	LSA
afgeschermdde	No
Montage methode	482.6 mm (19 inch) mounting
Type aansluiting	RJ45 8(8)

### Versions

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
418000	Telefoniepaneel CU 25/4 met 25x RJ45 modules, Cat.3	1 U44 mm x 482 mm x 129 mm	lichtgrijs	1,3 kg	1 stk.
418001	Telefoniepaneel CU 50/4 met 50x RJ45 modules, Cat.3	1 U44 mm x 482 mm x 129 mm	lichtgrijs	1,42 kg	1 stk.
418002	Telefoniepaneel CU 25/4 met 25x RJ45 modules, Cat.3	1 U44 mm x 482 mm x 129 mm	zwart	1,35 kg	1 stk.
418003	Telefoniepaneel CU 50/4 met 50x RJ45 modules, Cat.3	1 U44 mm x 482 mm x 129 mm	zwart	1,42 kg	1 stk.