

Deelbare ductafdichting 14mm



Filoform deelbare afdichtsets voor subducts zijn ontwikkeld voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in subducts. Door de modulaire opbouw van de afdichting is deze eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Dankzij het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Geschikt voor toepassing op subducts van 14mm.

PATENTED



Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Compact ontwerp
- Andere varianten op aanvraag leverbaar

Specificaties

Afmetingen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (gr.)
------------	--------	--------	---------------



Deelbare ductafdichting 14mm

Ductafdichting 14mm	34	29	18
---------------------	----	----	----

Materiaal specificatie

Eigenschappen	Waarde
Kunststof schaaldelen	glasvezelversterkt polyamide
Afdichtingsplug	silicone
Afdichting	tot 0,5 bar
Trekkracht ductafdichting vs buis	$\geq 140\text{N}$
Mechanische druk sterkte	$\geq 1000\text{N}$, 10 sec.

Extra info

Set samenstelling


- 2 stuks kunststof schaaldelen met click bevestiging
- 1 snijblok
- 1 rubberen afdichtingsplug
- Geïllustreerde montage instructies



Deelbare ductafdichting 14mm

Deelbare glasvezel afdichting
Divisible fibre optic seals
Teilbar LWL-dichtungen
Fibre optique divisible sceaux
Sellos de fibra optica

FILOform

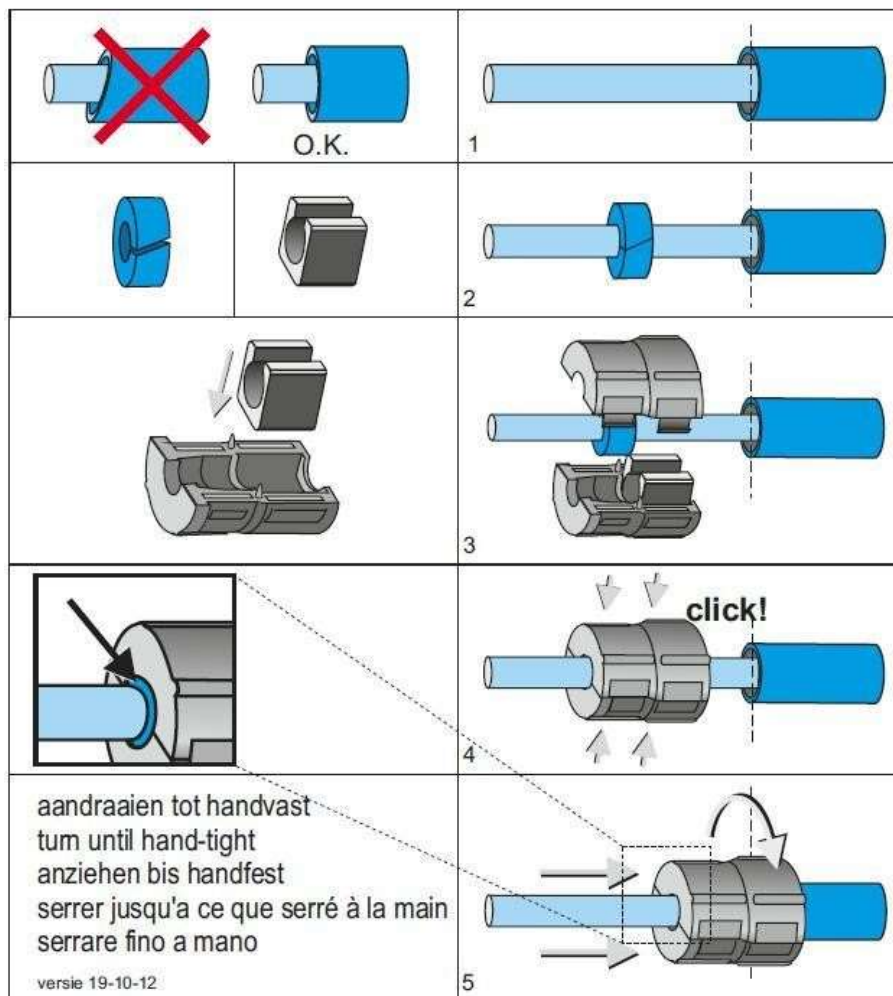

FILOform

connect ► seal ► protect ►

Deelbare ductafdichting 14mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	Bereik kabeldiameter (mm)	Duct buiten diameter (mm)	Besteleenheid
822814.7	Duct seal 14mm/2,5-1,5 mm	paars	2,5-1,5	14	25 st./doos
822814.8	Duct seal 14mm/3,5-2,5 mm	geel	3,5-2,5	14	25 st./doos
822814.0	Duct seal 14mm/5,0-3,5 mm	groen	5,0-3,5	14	25 st./doos
822814.05	Duct seal 14mm/6,5-5,0 mm	rood	6,5-5,0	14	25 st./doos
822814.1	Duct seal 14mm/8,0-6,5 mm	blauw	8,0-6,5	14	25 st./doos
822814.2	Duct seal 14m m/10,0- 8,0m m	grijs	10,0-8,0	14	25 st./doos

