

Deelbare ductafdichting 18mm



Filoform deelbare afdichtsets voor subducts zijn ontwikkeld voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in subducts. Door de modulaire opbouw van de afdichting is deze eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Dankzij het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Geschikt voor toepassing op subducts van 18mm.

PATENTED



Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Compact ontwerp
- Andere varianten op aanvraag leverbaar



Deelbare ductafdichting 18mm

Specificaties

Afmetingen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (gr.)
Ductafdichting 18mm	36	34	25

Materiaal specificatie

Eigenschappen	Waarde
Kunststof schaaldelen	glasvezelversterkt polyamide
Afdichtingsplug	silicone
Afdichting	tot 0,5 bar
Trekkracht ductafdichting vs buis	≥ 180N
Mechanische druk sterkte	≥ 1000N, 10 sec.

Extra info

Set samenstelling


- 2 stuks kunststof schaaldelen met klikbevestiging
- 1 snijblok
- 1 rubberen afdichtingsplug
- Geïllustreerde montage instructies



Deelbare ductafdichting 18mm

Deelbare glasvezel afdichting
Divisible fibre optic seals
Teilbar LWL-dichtungen
Fibre optique divisible sceaux
Sellos de fibra optica

FILOform

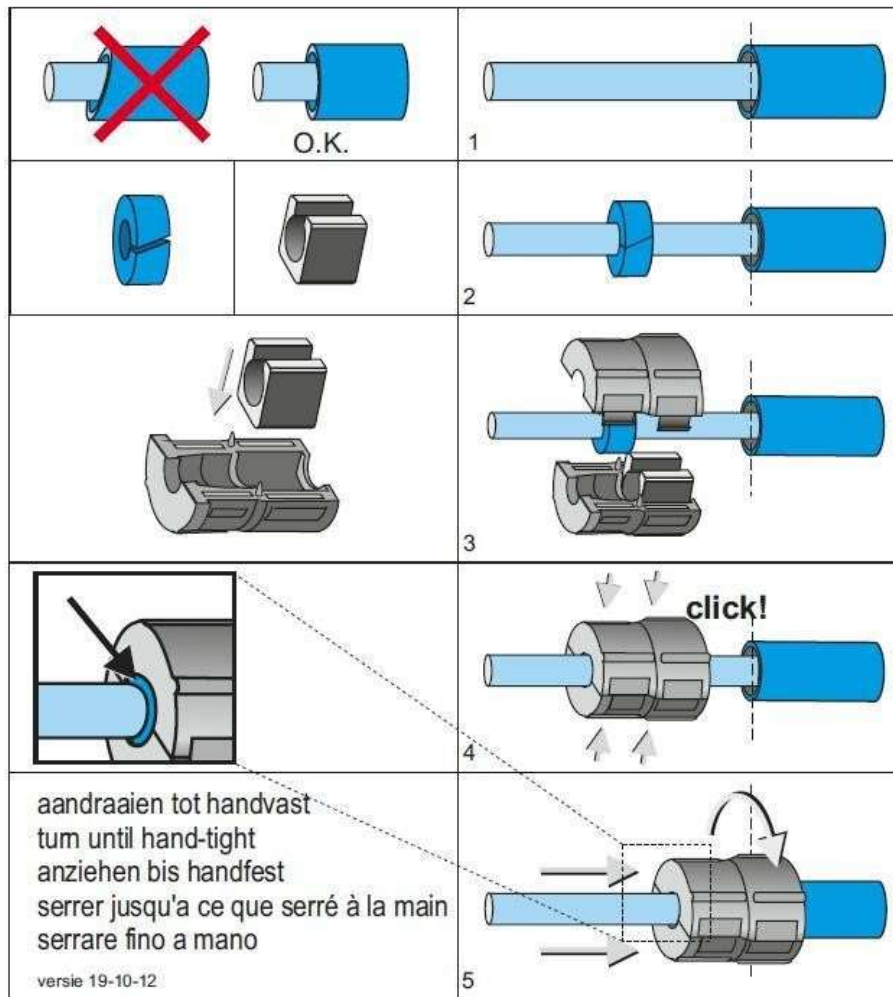

3c is certified under ISO 9001:2015

FILOform

connect ▶ seal ▶ protect ▶

Deelbare ductafdichting 18mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	Bereik kabeldiameter (mm)	Besteleenheid
822818.1	Duct seal 18mm/12,0- 9,4m m	zwart	12,0-9,4	25 st./doos
822818.2	Duct seal 18mm/9,5-8,0mm	grijs	9,5-8,0	25 st./doos
822818.3	Duct seal 18mm/8,0-6,5mm	blauw	8,0-6,5	25 st./doos
822818.4	Duct seal 18mm/6,5-5,0mm	rood	6,5-5,0	25 st./doos
822818.5	Duct seal 18mm/5,0-3,5mm	groen	5,0-3,5	25 st./doos

