


duplex patchkabel LCD - LCD

G50/125 OM3

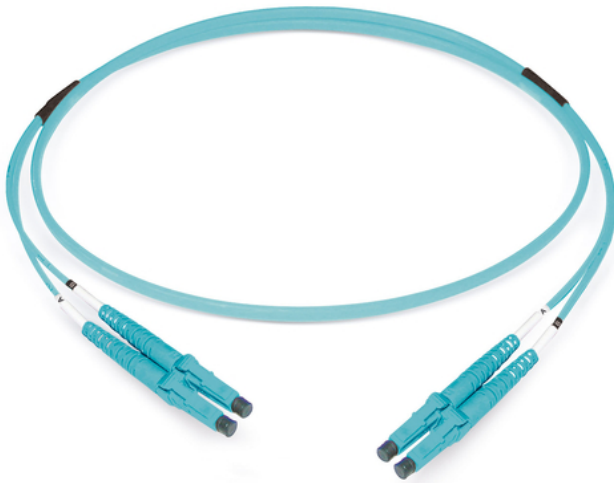

Gelijkaardig beeld

BESCHRIJVING

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.
Voor alle duplex patchkabels worden figure 0-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

OPTISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|--|---|
| Ferrule material: | Zirconia |
| Lifetime: | 1000 connections with stable attenuation values |
| Reproducibility of the IL: | maximal +/- 0.1dB |
| Testing method IL: | IEC 61300-3-4 |
| Testing method RL: | IEC 61300-3-6 |
| Stekker type kant A: | LCD |
| Verzwakking IL gemiddeld connector A: | 0.15 dB |
| Verzwakking IL maximumconnector A: | 0.3 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector A: | 35 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector A: | 30 dB |
| Grade, connector A (better than): | Bm2m |
| Stekker type kant B: | LCD |
| Verzwakking IL gemiddeld connector B: | 0.15 dB |
| Verzwakking IL maximum connector B: | 0.3 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector B: | 35 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector B: | 30 dB |
| Grade, connector B (better than): | Bm2m |

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|---|------------------------|
| Cable construction: | I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm) |
| Minimum bending radius: | 50 mm |
| Connector cable retention: | 100 N |
| Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation): | 200 N |
| Crush resistance (IEC 60794-1-21 E3, reversible fibre attenuation): | ≤ 0,2 dB |
| Impact: | IEC 60794-1-21 E4 |
| Repeated bending: | IEC 60794-1-21 E6 |
| Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation): | ≤ 0,5 dB |
| Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation): | ≤ 0,1 dB |
| Operating Temperature (°C): | -10 °C - +60 °C |

VERSIES

| Artikelnr. | Artikel | Mantel | Mantelkleur | Lengte [m] |
|------------|--|--------|-------------|------------|
| 423331 | duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM3 | LSZH | turquoise | 1 m |
| 423332 | duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM3 | LSZH | turquoise | 2 m |
| 423333 | duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM3 | LSZH | turquoise | 3 m |
| 423334 | duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM3 | LSZH | turquoise | 4 m |
| 423335 | duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM3 | LSZH | turquoise | 5 m |
| 423336 | duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM3 | LSZH | turquoise | 6 m |

duplex patchkabel LCD - LCD
G50/125 OM3



| | | | | |
|--------|--|------|-----------|------|
| 423337 | duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM3 | LSZH | turquoise | 7 m |
| 423338 | duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM3 | LSZH | turquoise | 8 m |
| 423339 | duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM3 | LSZH | turquoise | 9 m |
| 423340 | duplex patchkabel LCD - LCD, G50/125 OM3 | LSZH | turquoise | 10 m |