

Kunststof spiraalslang voor kabeldoorgangstelsel


Hateflex14150/25000B

Artikel-nr.: 3030366893, GTIN: 4052487232869



- **flexibele, kunststof spiraalslang (drukbelasting 745 N)**
- **met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukkicht kabeldoorgangstelsel (2,5 bar buitendruk) worden gerealiseerd.**

Flexibele, zeer stabiele kunststof spiraalslang. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukkicht kabeldoorgangstelsel worden gerealiseerd.

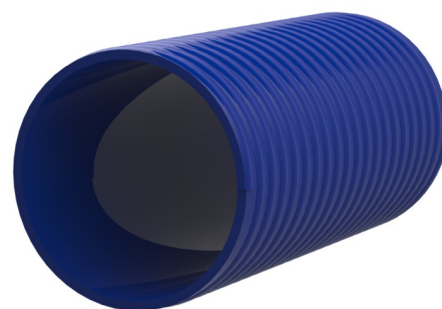

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- lege buizen zonder mof leverbaar tot een lengte van 25 m
- overbouwbaar kabeldoorgangstelsel \varnothing_i :
- glad binnoppervlak voor beschermende kabelintrek

Leveringsomvang:

- Opgedorde leidingen à 25 m (speciale lengtes in stappen van 0,5 m leverbaar)

Afmetingen:

- \varnothing_i : 151 mm \pm 1 mm
- \varnothing_a : 166 mm \pm 1 mm

Kenmerken:

- Drukbelasting: 745 N
- Minimale buigradius: 900 mm
- Gewicht: 4500 g/m
- Glijwrijvingscoëfficiënt binnenoppervlak: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +50 °C
- weer- en UV-bestendig, bestand tegen verrotting
- pekel- en zeewaterbestendig

Materiaal:

- Hard/zacht PVC

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot max. 2,5 bar buitendruk (dit komt overeen met een waterkolom van 25 m)

KENMERKEN

Lengte (m): 25

FOTO'S

