



 **BRADY**

i5300

LABELPRINTER

**Beleef eenvoud. Geen
instelling. Geen aanpassingen.
Geen verspilling.**
Industriële labelprinter

Over BRADY



Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.

Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

Vertrouwen

BRADY staat al meer dan 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

Informeren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.

De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktggeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

Beleef eenvoud. Geen instelling. Geen aanpassingen. Geen verspilling.

BradyPrinter i5300 industriële labelprinter

De voordelen van Brady

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied van identificatie, veiligheid en regelgeving.

Onze klanten komen altijd op de eerste plaats.

Wij streven ernaar om u een ongeëvenaarde klantenervaring te bieden. Daarom engageren we ons ten volle om de beste prestaties en services te leveren – in onze producten, diensten en medewerkers.

Onze producten en oplossingen leveren prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn. Onze medewerkers presteren op manieren die regelmatig uw verwachtingen overtreffen.

En dankzij onze focus en discipline kunnen we onze klanten een uitstekende dienstverlening op lange termijn garanderen.

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner

wanneer prestaties van het grootste belang zijn.

Inhoudsopgave

4	Zo eenvoudig. Echt.
6	De juiste printer voor uw activiteiten
8	Printeropties, kits en accessoires
10	Belangrijkste kenmerken
12	Gemakkelijk. Binnen en buiten.
14	Op weg naar resultaten
19	Tot het uiterste gaan
20	Mastermateriaalindex
25	Productidentificatie en algemene identificatie
30	Identificatie van elektronica
33	Identificatie voor elektrische en datacomtoepassingen
36	Draad- en kabelmarkering voor de elektrische en datacomsector
47	Bedrijfs- en veiligheidsidentificatie
57	Laboratoriumidentificatie
64	Printlinten
66	Software
67	Printerspecificaties

**Meer informatie over de voordelen van
Brady vindt u op:
www.bradyeurope.com**



BradyPrinter i5300
industriële labelprinter



Compatibele labels
& printlinten



Software voor labelcreatie
en gegevensintegratie



Technische
printerspecificaties

Zo eenvoudig. Echt.

Wanneer efficiëntie van belang is, telt ieder proces, ook de benodigde stappen om te printen. Dus waarom zouden we dat niet makkelijker maken? Aangezien iedereen erkent hoe waardevol een moeiteloze printervaring is, heeft Brady de BradyPrinter i5300 industriële labelprinter ontworpen. Hij is intuïtief, gebruiksvriendelijk en gemaakt met het oog op efficiëntie.

- **Geen verspilling:** print vanaf het allereerste label voor maximaal materiaalgebruik en minder kosten.
- **Snelle instelling:** materiaalwissels in 20 seconden dankzij 'plaats - vergrendel - print'-technologie.
- **Tijdbesparend:** print sneller en pauzeert, hervat en slaat taken op in een aanpasbare wachtrij.
- **Nauwkeurig:** uitstekende weergave van kleine lettertypes op kleinere labels (5,08 mm).
- **Steilige constructie voor uitstekende prestaties:** ideaal voor het printen van taken met zowel hoge volumes als tal van materialen.





De juiste printer voor uw activiteiten

Automatisch afgesteld, eenvoudig en intuïtief

Nauwkeurig printen met materiaalwissels in 20 seconden en geen verspilling

BradyPrinter i3300 industriële labelprinter



Geen kalibratie, geen verspilling van labels. Een gebruiksvriendelijke industriële printer voor gemiddelde volumes die werkt met makkelijk te plaatsen B30/B33 printlinten en labelrollen die u in 20 seconden tijd wisselt zonder handmatige stroom-, snelheids- en sensoraanpassingen. De i3300 is ideaal voor een groot aantal printtaken, heeft een ingebouwd automatisch snijmes en print op een ruime keuze aan materialen waaronder kleinere labels tot wel 6 mm. Deze printer werkt zo eenvoudig en intuïtief dat u zich afvraagt hoe u ooit efficiënt hebt kunnen printen zonder.

(300 dpi)

BradyPrinter i5300 industriële labelprinter



Geen kalibratie, geen verspilling van labels. Print grotere volumes met uitermate nauwkeurigheid. Print op een groot aantal B30/B33-materialen, waaronder ook kleinere labels tot 5 mm. Geschikt voor een groot aantal verschillende printtaken. Materiaalwissels in nauwelijks 20 seconden en zonder enige aanpassing. Met ingebouwd automatisch snijmes en de optie om printtaken op de printer op te slaan om snel vaak gebruikte labels te printen, alsook tegen overschrijven beveiligde labels. Wanneer efficiëntie van belang is, telt ieder proces. Boost uw productiviteit dankzij eenvoud.

(300 dpi of 600 dpi)

Handmatig afgesteld en technisch

Aangepast printen met instelling per taak en met behulp van speciale printmodi

BradyPrinter i5100 industriële labelprinter



Printer voor gemiddelde volumes die geïnstalleerde Brady-labels detecteert, adviseert hoe u de sensor moet instellen en zorgt voor een automatische set-up in de Brady-software. De verbeterde communicatie zorgt ervoor dat u sneller en intuïtiever kan printen op veel verschillende labelmaterialen. Hij print op een groot aantal materialen waaronder kleinere labels tot 5 mm. Een model met automatisch snijmes is optioneel verkrijgbaar.

(300 dpi of 600 dpi)

BradyPrinter i7100 industriële labelprinter



Met deze nauwkeurige printer voor intensief gebruik brengt u elke taak tot een goed eind.

Hij print op een groot aantal materialen waaronder ook kleinere labels tot 3 mm. Het printen en de set-up gebeuren handmatig. Er zijn modellen verkrijgbaar met als optie de functies auto-peel, intern opwickelen en automatisch snijden.

(300 dpi of 600 dpi)

Printeropties



Deze i5300 industriële labelprinter wordt in een kartonnen doos geleverd, inclusief Brady Workstation Basisontwerp Suite, een stroomkabel, een USB-kabel, een styluspen, een reinigingskit, een snelstartgids, een Jump-station met instructievideo's en Win Driver van derden.

Accessoires

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
133251	133251	Reinigingskit - thermische transfertprinters
142115	STYLUS PENS	Stylus (3/pak)
148703	148703	Media wiper
153661	I5300-PH-300D	i5300 printkop 300 dpi
153662	I5300-PH-600D	i5300 printkop 600 dpi
153663	I5300-PR-115MM	i5300 printrol

Printers - 300 dpi

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
151274	I5300-C-EU	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - EU
322890	I5300-C-EU-BWS	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - EU + Brady Workstation Suite
151272	I5300-C-NA	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - NA
322892	I5300-C-NA-BWS	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - NA + Brady Workstation Suite
151276	I5300-C-UK	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - UK
322891	I5300-C-UK-BWS	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - UK + Brady Workstation Suite

Wifi-printers - 300 dpi


Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
151275	I5300-C-EU-WF	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - EU
322893	I5300-C-EU-WF-BWS	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - EU + Brady Workstation Suite
151273	I5300-C-NA-WF	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - NA
322895	I5300-C-NA-WF-BWS	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - NA + Brady Workstation Suite
151277	I5300-C-UK-WF	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - UK
322894	I5300-C-UK-WF-BWS	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - UK + Brady Workstation Suite

Printers - 600 dpi

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
151283	I5300-600C-EU	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - 600 dpi - EU
151281	I5300-600C-NA	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - 600 dpi - NA
151285	I5300-600C-UK	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - 600 dpi - UK
322896	I5300-600-EU-BWS	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - EU + Brady Workstation Suite
322898	I5300-600-NA-BWS	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - NA + Brady Workstation Suite
322897	I5300-600-UK-BWS	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - UK + Brady Workstation Suite

Wifi-printers - 600 dpi

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
151284	I5300-600C-EU-WF	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - EU
322899	I5300-600WF-EU-BWS	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - EU + Brady Workstation Suite
151282	I5300-600C-NA-WF	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - NA
322902	I5300-600WF-NA-BWS	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - NA + Brady Workstation Suite
151286	I5300-600C-UK-WF	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - UK
322900	I5300-600WF-UK-BWS	BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - UK + Brady Workstation Suite

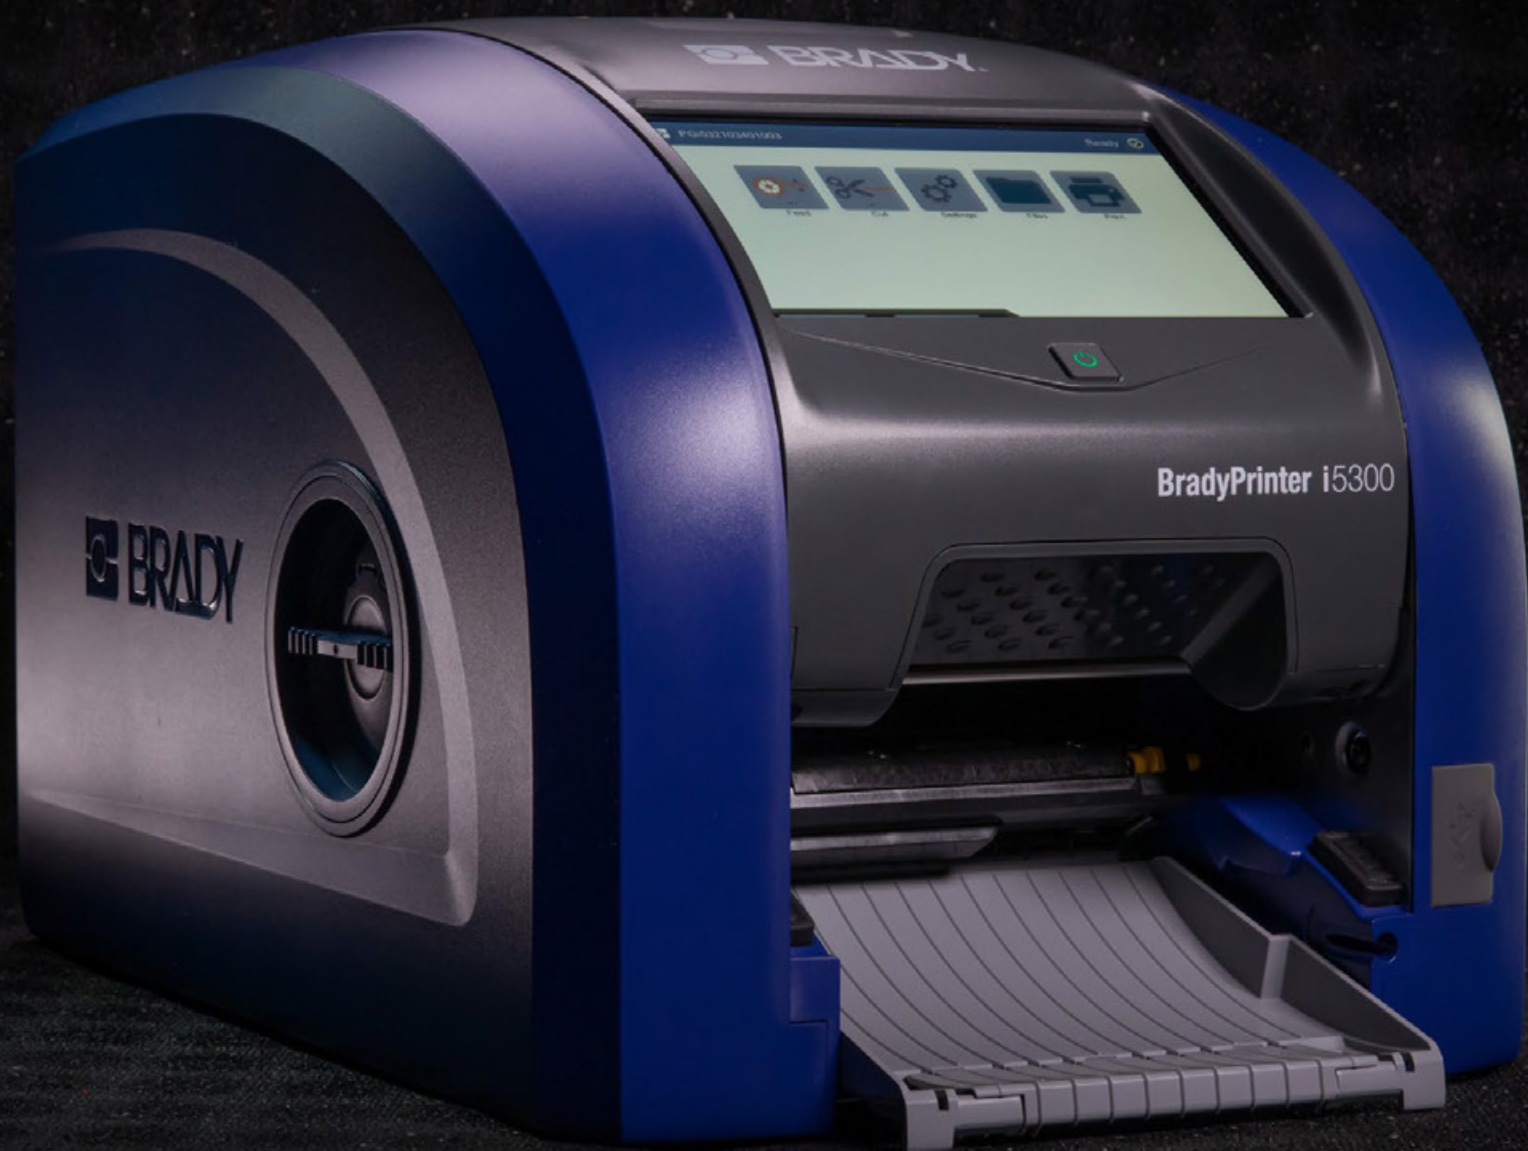

Belangrijke kenmerken




Geen verspilling van labels: printen vanaf het eerste label

Geen kalibratie vereist, dus u vermijdt verspilling van labels en tests tijdens de set-up.



i5300 – materiaalwissels in 20 seconden

Geen sensor-, temperatuur- en snelheidsaanpassingen. Gewoon plaatsen, vergrendelen en printen om de set-up tijd te verminderen.

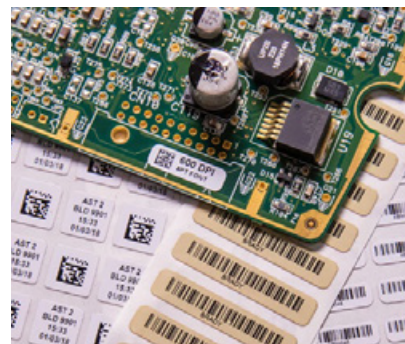


Modellen met 300- en 600-dpi printresolutie

Print kleine lettertypes met uitstekende precisie en accuraatheid voor de identificatie van elektronica, producten en laboratoriumtoepassingen.



Herkenning en instelling van labels met 1 klik

Software, printer en materialen communiceren met elkaar zodat een automatische instelling van de labels mogelijk is met 1 klik.

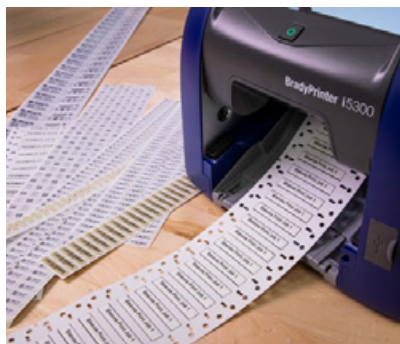

Hogere printsnelheden voor alle taken, groot en klein

Efficiënt printen van grotere taken met betere prestaties en een hoger rendement.



Robuuste constructie voor gemiddelde tot hoge printvolumes

Metalen frameconstructie en interne printmotor zijn ontworpen voor hoge prestaties.

BradyPrinter i5300 **industriële labelprinter**

Gemakkelijk. Binnen en buiten.

Wanneer we het over de BradyPrinter i5300 industriële labelprinter hebben, kunnen we kort zijn: alles gaat gemakkelijk. Aangezien het instellen en laden slechts enkele seconden in beslag neemt, is hij sneller printklaar. Deze printer is ontworpen met het oog op efficiëntie: geen set-up, geen aanpassingen en geen verspilling. Niets van dat alles. Profiteer van tijdbesparende kenmerken zoals een printwachtrij, een onderbrekingsfunctie en de mogelijkheid om nauwkeurig te printen op 1300 verschillende labels. Dit alles zodat u diverse soorten labelmaterialen en grote aantallen kan printen. Bent u er klaar voor?

Robuust design

Stevige constructie met metalen kader en een uitrusting bedoeld voor meer capaciteit en duurzaamheid

Ingebouwd, programmeerbaar automatisch snijmes

Snijdt het materiaal af na een taak, na een label of helemaal niet

Groot 7" kleurentouchscreen

Grote en gebruiksvriendelijk pictogrammen voor een snellere navigatie

Intuïtieve interface


Toont geïnstalleerde artikelnummers, resterend materiaal, status, interne taakverdeling en labelvoorbeeld


Slimme materiaalrollen

Dankzij de PrintSmart Technology worden snelheid, temperatuur, afmetingen en instellingen voor printlint/materiaalkoppeling vooraf geoptimaliseerd, waardoor tests en materiaalverspilling worden weggewerkt

Materiaalgeleiders en geïntegreerde sensoren

Sensoren worden automatisch afgesteld wanneer de geleiders worden samengedrukt; geen aanpassingen en geen proefondervindelijke afstelling

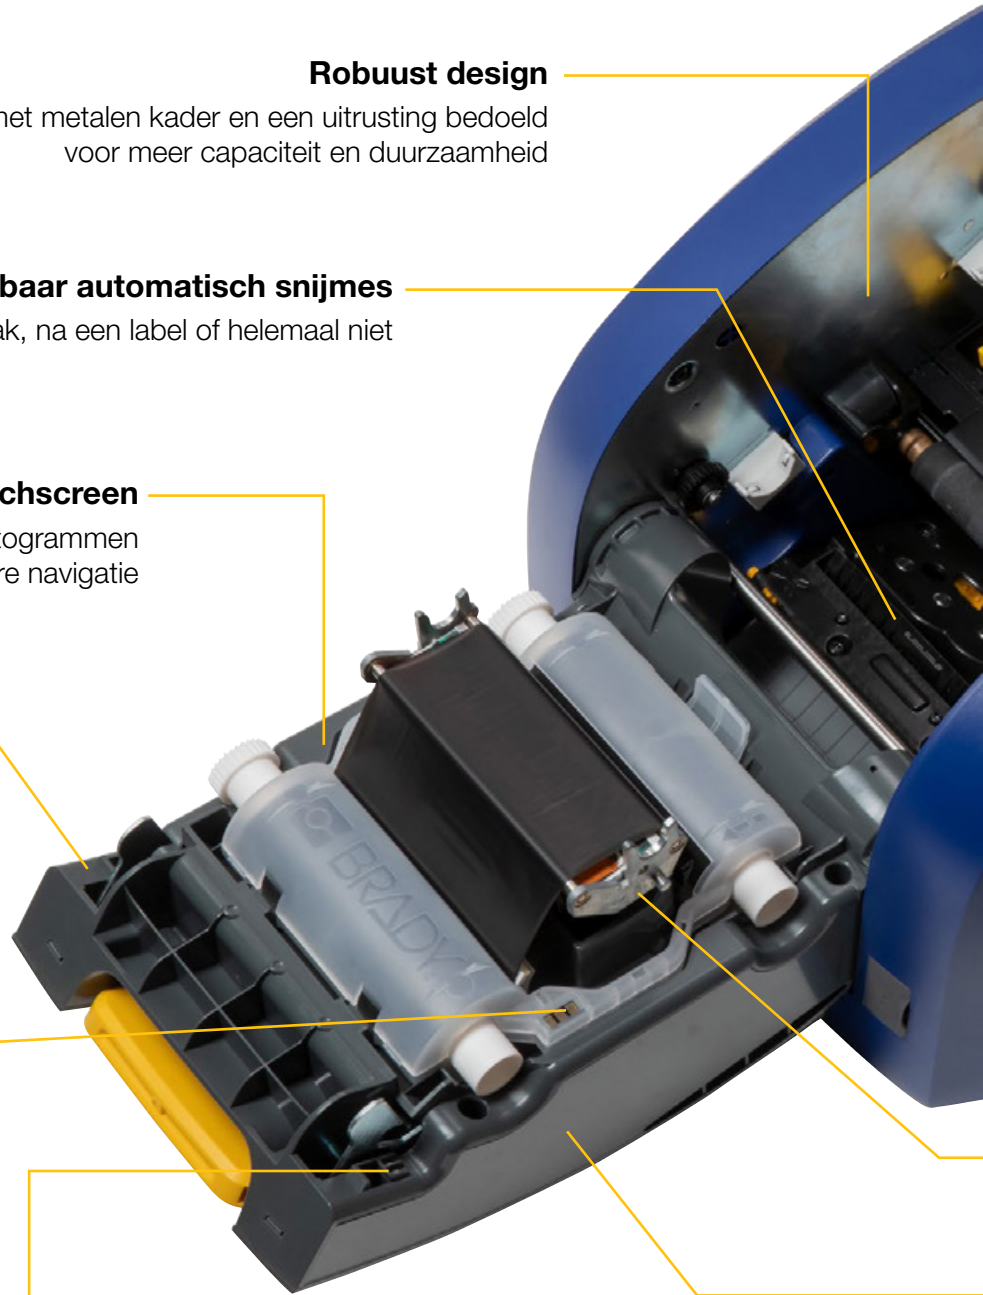

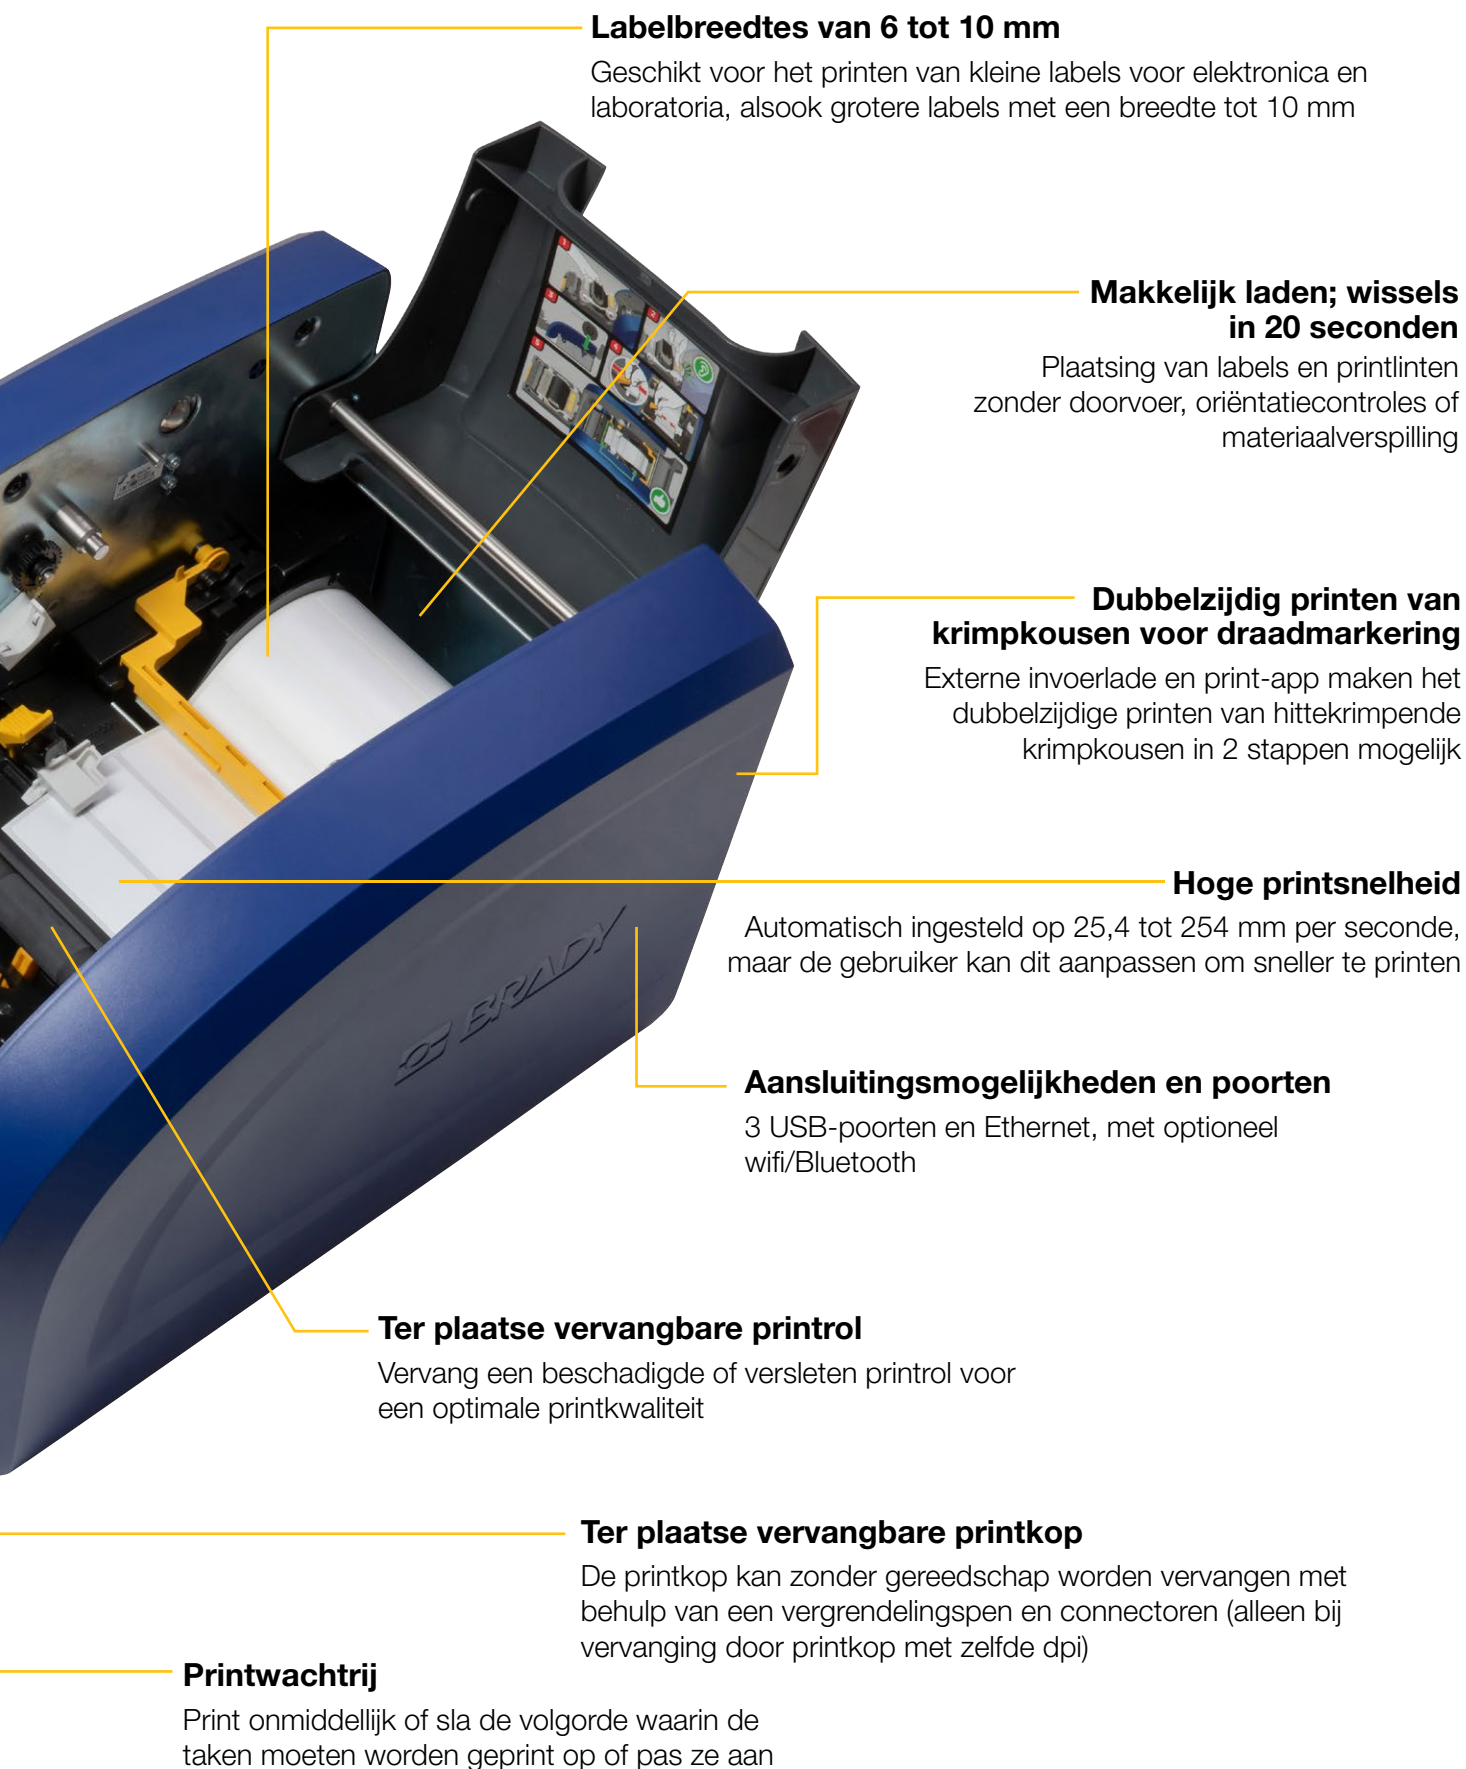

Labelbreedtes van 6 tot 10 mm

Geschikt voor het printen van kleine labels voor elektronica en laboratoria, alsook grotere labels met een breedte tot 10 mm

Makkelijk laden; wissels in 20 seconden

Plaatsing van labels en printlinten zonder doorvoer, oriëntatiecontroles of materiaalverspilling

Dubbelzijdig printen van krimpkousen voor draadmarkering

Externe invoerlade en print-app maken het dubbelzijdige printen van hittekrimp-kousen in 2 stappen mogelijk

Hoge printsnelheid

Automatisch ingesteld op 25,4 tot 254 mm per seconde, maar de gebruiker kan dit aanpassen om sneller te printen

Aansluitingsmogelijkheden en poorten

3 USB-poorten en Ethernet, met optioneel wifi/Bluetooth

Ter plaatse vervangbare printrol

Vervang een beschadigde of versleten printrol voor een optimale printkwaliteit

Ter plaatse vervangbare printkop

De printkop kan zonder gereedschap worden vervangen met behulp van een vergrendelingspen en connectoren (alleen bij vervanging door printkop met zelfde dpi)


Printwachtrij

Print onmiddellijk of sla de volgorde waarin de taken moeten worden geprint op of pas ze aan

Op weg naar resultaten

Als u op zoek bent naar innovatie, dan staan wij voor u klaar. Met eenvoudigere en efficiëntere oplossingen kan uw bedrijf zich verder optimaal ontwikkelen. Ongeacht of het gaat om printers, software, materialen of automatisering: uw prestaties zijn onze prioriteit.

Bij Brady engageren we ons 100% om uw werkplek veiliger en beter beveiligd te maken. Met meer dan 100 jaar ervaring, zijn we ervan overtuigd dat we daarin geslaagd zijn. Onze oplossingen zijn flexibel en makkelijk aan te passen. Ze zijn ook duurzaam voor nog betere prestaties. En terwijl u, met het oog op de toekomst, streeft naar een nog betere werkervaring streeft, mag u er zeker van zijn: wij helpen u bij iedere stap die u neemt.

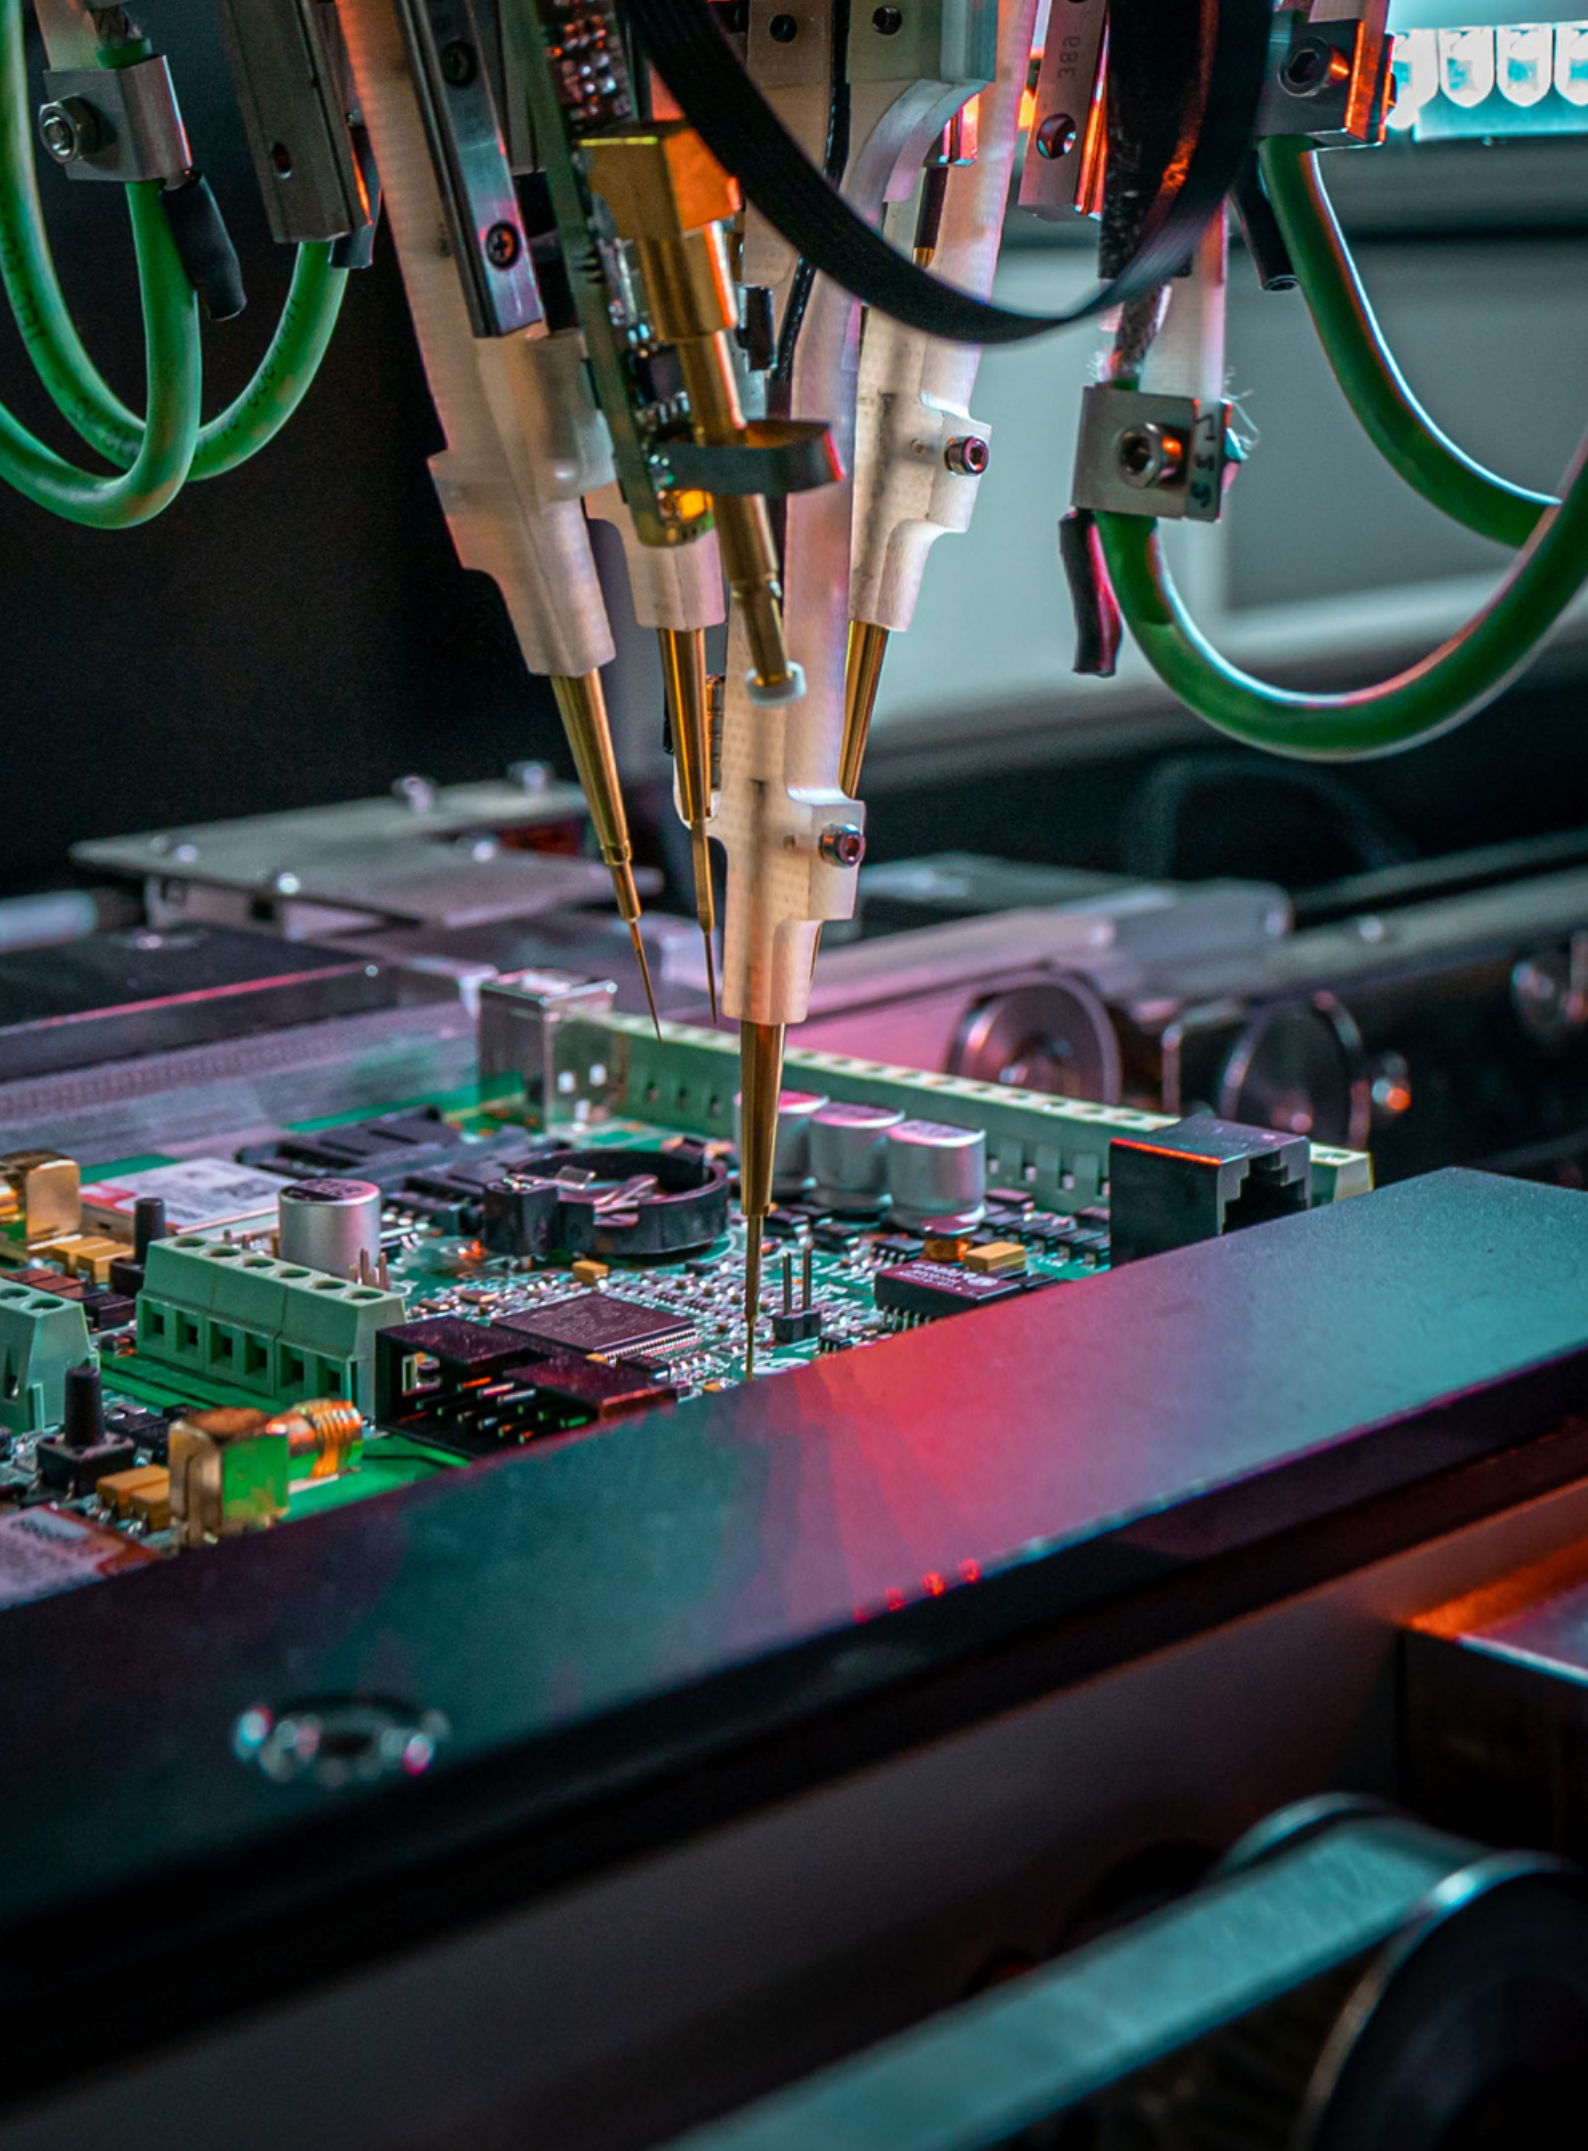








Tot het uiterste gaan

Bij Brady gaan we tot het uiterste om ervoor te zorgen dat u krijgt wat u nodig heeft. Of het nu gaat om werk op locatie of in het laboratorium, wij hebben materialen voor elke toepassing.

Barcodes, afbeeldingen, kleine tekst: uw belangrijkste informatie moet op zijn plaats blijven, in welke omgeving dan ook. Van vriestemperaturen tot zinderende hitte, bij gebruik met oplosmiddelen of in de ruimte, kortom, Brady-materialen leveren topprestaties. Daar zorgen onze wetenschappers wel voor. Het R&D-programma van Brady richt zich op duurzame, flexibele en efficiënte oplossingen voor de werkplaats.

Wij bieden honderden labels aan, dus bekijk zeker ons volledige assortiment. En, zoals altijd, laat het ons weten als u meer nodig heeft.

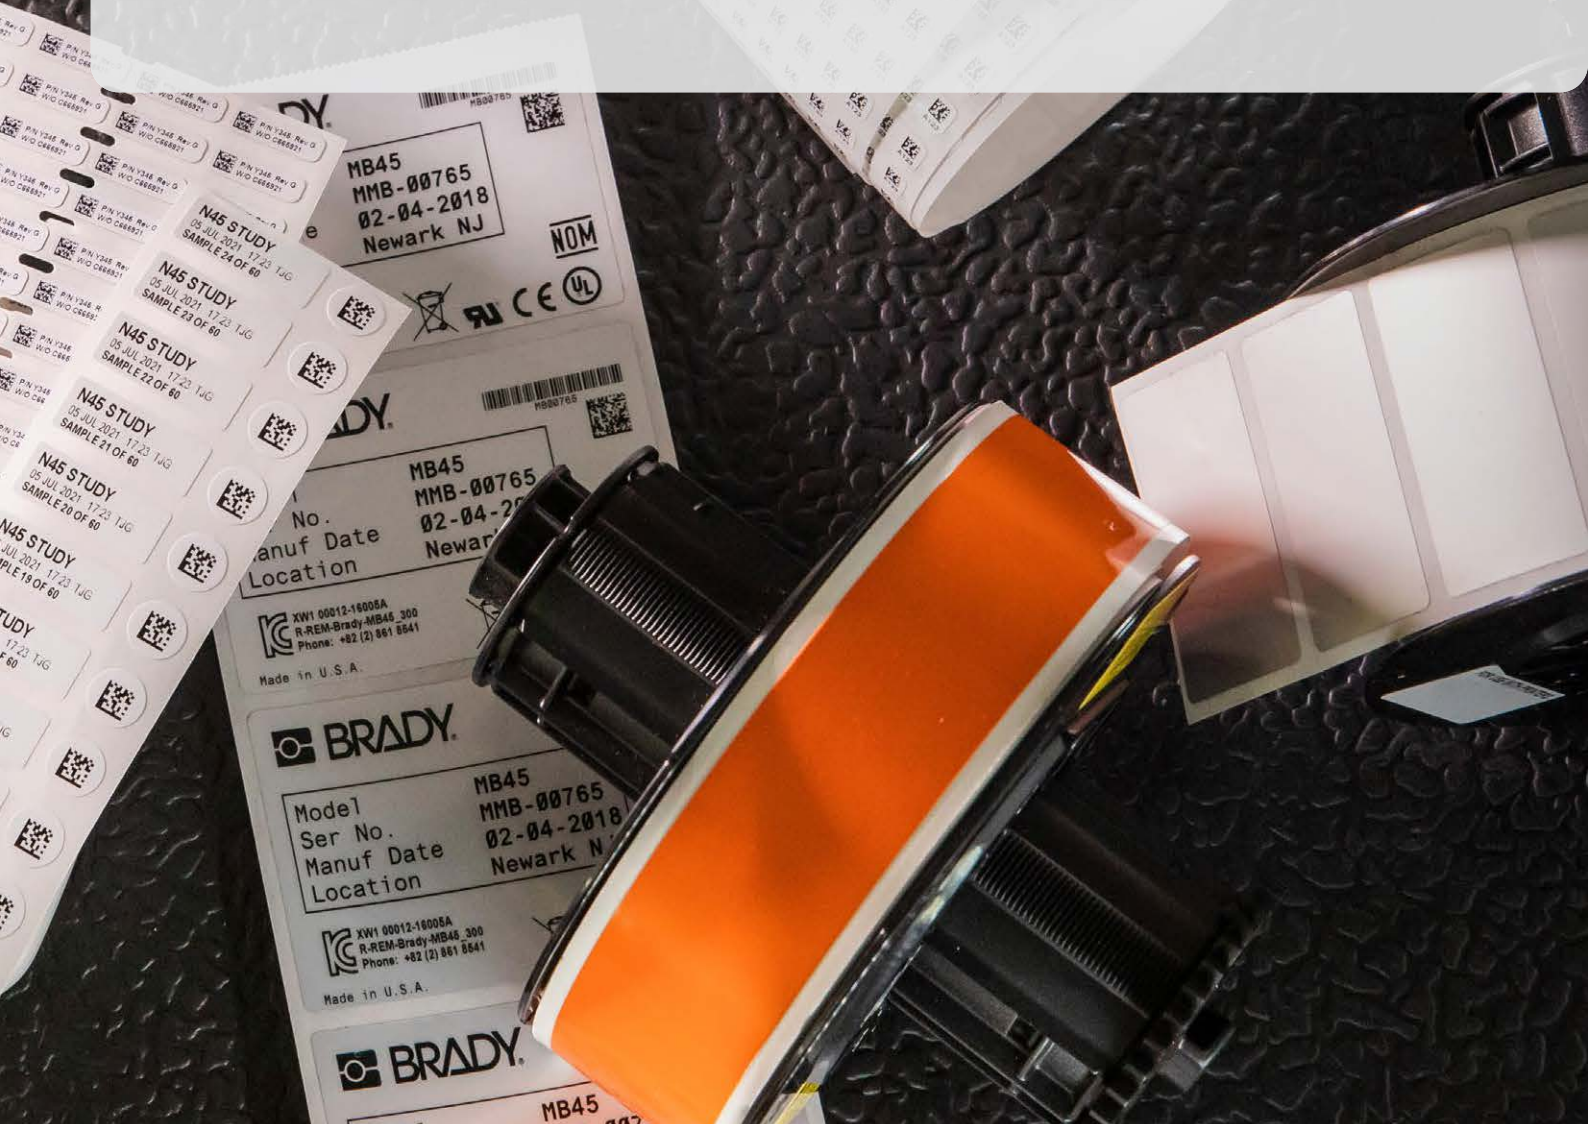

Wenst u meer informatie? Raadpleeg de technische fiches die Brady online beschikbaar stelt voor alle Brady-materialen. Opzoekbaar via specifiek B-nummer of via relevante trefwoorden. Bezoek www.bradyeurope.com/tds.

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
				Min.	Max.		
B-342	Hittekrimpde polyolefin krimpkous	Mat	Wit	-55 °C	130,6 °C	Hittekrimpde krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 3:1 die perfect rond draden past met het oog op identificatie en bescherming. Niet-vervagend en vlamvertragend. Ook verkrijgbaar in geel en zwart.	UL-erkend voor UL224SAE-DTL-23053/5 C (Klasse 1)SAE AS-81531
B-345	Hittekrimpde krimpkous in polyvinylidenefluoride voor hoge temperaturen	Mat	Wit	-70 °C	130,6 °C	Hittekrimpde krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die specifiek werd ontworpen voor hoge temperaturen en ontgassingstoepassingen bij lage vacuümwaarden. Deze krimpkousen zijn gemaakt van polyvinylidenefluoride. Ook verkrijgbaar in zwart.	NASA SP-R-0022A Rendimiento de desgasificaciónSAE-AMS-DTL-23053/18 (Clase 2)SAE AS-81531MIL-STD-202G methode 215K
B-348	Polyolefin	Mat	Wit	-55 °C	105 °C	De tag voor massavervoer met minimale rook- en halogeenemissie beantwoordt aan de strengste normen voor ondergrondse voertuigen. De tag is een handige oplossing voor fabrikanten van massavervoer om dikke kabels en kabelbundels te identificeren.	EN-45545-2, vereiste 24, voertuigcategorie HL3
B-403	Papier	Mat	Zwart op wit	-70 °C	100 °C	Wit oplosbaar papier. Lost volledig op in water zonder lijmresten achter te laten, ideaal voor tijdelijke labeltoepassingen.	—
B-413	Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester	Satijn	Lichtgrijs	-70 °C	110 °C	Polyestermateriaal voor thermische transferdruk met metallic afwerking (niet-gemetalliseerd). Ideaal voor de tracing van assets via barcodes en typeplaatjes.	UL-erkendUL-erkend
B-417	Zelflaminerend vinyl	Mat	Wit, transparant	-40 °C	70 °C	Betrouwbare draadidentificatie met deze zelflaminerende merker met extra sterke kleefstof. De extra sterke kleefstof maakt deze merkers ideaal voor kleine draaddiameters. Heeft een wit bedrukbaar gedeelte en een transparante lamineerlaag die rond de merker wordt gewikkeld.	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printlinten uit de Brady-series R4300 en R7950. Zie UL-bestand MH62024 voor specifieke details. Brady-klienten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B-417-labels nodig hebben. Brady verkoopt zowel UL-erkende B-417-labels als niet-erkende labels afhankelijk van de vereisten van de klant.
B-422	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C	Wit materiaal met glanzende afwerking en 2 mil dikke kleefstof voor toepassing op gestructureerde oppervlakken, inclusief kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Bestand tegen solventen. UL-gekwificeerd voor oppervlakken die vaak worden gebruikt voor de productie van zonnepanelen. Ook te gebruiken voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkendCSA-goedgekeurd
B-423	Polyester	Glanzend	Wit	-70 °C	110 °C	Wit polyester materiaal voor thermische transfertdruk met een glanzende afwerking. Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden. UL-gekwificeerd voor oppervlakken die vaak worden gebruikt voor de productie van zonnepanelen.	UL-erkendCSA-goedgekeurdHaloveenvrij (DIN VDE 0472 deel 815) Goedkeuringen gelden alleen voor het witte materiaal
B-424	Papier	Mat	Wit	-40 °C	50 °C	Wit papiermateriaal met een matte afwerking en een gladde toplaag voor thermische transfertdruk. Goed contrast en bedrukking smeert niet uit, ideaal voor het afdrukken van barcodes. Wordt gebruikt voor algemene labelingtoepassingen.	—
B-425A	Polypropyleen	Mat	Wit	-70 °C	80 °C	Wit polypropyleenmateriaal met matte afwerking. Beschrijfbaar of te bedrukken met een thermische transferprinter. Uitstekend bestand tegen solventen. Garandeert prima printprestaties. Niet aanbevolen voor langdurig buitengebruik.	UL-erkendCSA-goedgekeurdHaloveenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-427	Zelflaminerend vinyl	Mat	Wit, transparant	-40 °C	60 °C	Zelflaminerend materiaal, geschikt voor thermische transfertdruk. Deze labels hebben een bedrukbaar gedeelte met transparante lamineerlaag die rond de draad wordt gewikkeld. Deze lamineerlaag doet dienst als overlaminat ter bescherming van de gedrukte tekst. Uitstekend bestand tegen wrijving, solventen, water, olie en vuil. Ook verkrijgbaar in grijs, bruin, groen, geel, blauw, rood, paars, oranje.	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printlinten uit de Brady-series R4300 en R6200. Zie UL-bestand MH17154 voor specifieke details. Brady-klienten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B-427-labels nodig hebben. Brady verkoopt zowel UL-erkende B-427-labels als niet-goedgekeurde labels afhankelijk van de vereisten van de klant.
B-428	Gemetalliseerd polyester	Mat	Lichtgrijs	-70 °C	120 °C	Gemetalliseerde polyester voor thermische transferdruk met matte afwerking. Bestand tegen oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurige matte afwerking.	UL-erkendCSA-goedgekeurdAGA-goedgekeurdHaloveenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
				Min.	Max.		
B-428/ B-966B	Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat	Glanzend	Zilver	-70 °C	120 °C	Een gemetalliseerd polyesterlabel dat voorzien is van een apart overlaminaat dat na het printen op het label wordt aangebracht. Daardoor blijft het label duidelijk leesbaar, zelfs in veeleisende omgevingen. Overlaminat is een transparant polyester (B-966B) dat het label langs alle zijden overlapt.	–
B-430	Polyester	Glanzend	Transparant	-70 °C	100 °C	Transparant, kwalitatief polyesteremateriaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transferdruk.	UL-erkendCSA-goedgekeurd
B-432	Polyester	Glanzend	Transparant	-40 °C	100 °C	Transparant, hoogwaardig polyesteremateriaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transferdruk. Vergelijkbaar met B-430, maar met een dikkere laag acrylkleefstof voor een betere hechting op ruwe oppervlakken.	UL-erkendCSA-goedgekeurd
B-434A	Gemetalliseerd polyester	Glanzend	Zilver	-40 °C	90 °C	Gemetalliseerd polyester met een glanzende afwerking en een dikkere laag kleefstof voor een betere hechting op ruwe oppervlakken. Bestand tegen diverse solventen, zonder aan kwaliteit in te leveren.	UL-erkendCSA-goedgekeurd
B-435A	Gemetalliseerd polyester	Glanzend	Zilver	-40 °C	90 °C	Bedrukbaar gemetalliseerd polyester, bestand tegen diverse oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurige afwerking.	UL-erkendCSA-goedgekeurd
B-437	Polyvinylfluoride	Mat	Wit	-70 °C	135 °C	Polyvinylfluoride labelmateriaal met matte afwerking. Wordt gebruikt voor de identificatie van draden en kabels wanneer zelfdoende kenmerken vereist zijn. Dit labelmateriaal omvat een kleefstof die bestand is tegen veeleisende toepassingen en is verkrijgbaar in zowel continue als gestante uitvoering. Uitstekend bestand tegen water, olie en andere veel gebruikte vloeistoffen. Ook verkrijgbaar in geel.	MIL-M-87958, specificatie voor draad- en kabelmarkers met drukgevoelige kleefstof
B-438	Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester	Mat	Zilver	-40 °C	40 °C	Gemetalliseerd polyesteremateriaal met matte afwerking. Laat op het oppervlak een dambordafdruk na bij verwijdering; het patroon verschijnt ook bovenop het label om hergebruik te vermijden.	UL-erkendCSA-goedgekeurd
B-439	Vinyl	Glanzend	Groen	-70 °C	40 °C	Verkrijgbaar in blauw, groen, oranje, rood, wit en geel	–
B-461	Zelflaminerend polyester	Mat	Wit, transparant	-196 °C	110 °C	Permanente kleefstof; geschikt voor gebruik met vloeibare stikstof als het materiaal rond zichzelf wordt gewikkeld, zoals bij zelflamineren; beschrijfbaar. Het temperatuurbereik gaat tot 121 °C bij gebruik in autoclaven.	–
B-472	Polyimide	Mat	Wit	-70 °C	100 °C	Geschikt voor de identificatie van kabels en draadbundels en labeltoepassingen waarbij zelfdoende eigenschappen vereist zijn.	–
B-480A	Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester	Satijn	Zilver	-70 °C	110 °C		UL-erkendcUL-erkend
B-481	StainerBondz™-polyester	Mat	Wit	-80 °C	130 °C	Wit polyester, bestand tegen xyleen en andere chemicaliën die gebruikt worden bij de kleuringsprocessen van objectglasjes.	–
B-483A	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C	Wit polyesteremateriaal voor thermische transferdruk met een glanzende afwerking en een sterke kleefstof speciaal ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken.	UL-erkendCSA-goedgekeurd
B-484A	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C	Wit polyesteremateriaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-483, maar dunner voor hoekige of gebogen oppervlakken. Met een agressieve kleefstof voor hechting op gestructureerde metalen en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie.	UL-erkend
B-486B	Gemetalliseerd polyester	Mat	Lichtgrijs	-40 °C	120 °C	Gemetalliseerd polyesteremateriaal voor thermische transferdruk. Ontworpen voor uitstekend hechtvermogen op gestructureerde metalen, gepoederlakte oppervlakken en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie.	UL-erkendCSA-goedgekeurd
B-488	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	145 °C	Wit polyesteremateriaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-423, maar met een matte afwerking. Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	–
B-489A	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	120 °C	Wit polyesteremateriaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-483, maar met een matte afwerking. Agressieve kleefstof speciaal ontworpen voor poedergelakte oppervlakken.	UL-erkendCSA-goedgekeurd
B-490	FreezerBondz™-polyester	Mat	Wit	-196 °C	130 °C	Kan worden toegepast op bevroren oppervlakken zoals glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof, behalve voor buisdopjes. Het materiaal moet enigszins overlappen.	–
B-492	FreezerBondz™-polyester	Mat	Wit	-196 °C	110 °C	Ultradun; geschikt voor het labelen van met vorst bedekte/bevroren flacons (mits overlapping) of flacons op omgevingstemperatuur; bestand tegen vloeibare stikstof en heetwaterbaden	–
B-498	Vinylweefsel	Halfglanzend	Wit	-40 °C	80 °C	Wit labelmateriaal in vinylweefsel met glanzende afwerking. De kleefstof en het weefsel aan de keerzijde garanderen een uitstekende hechting maar toch kan het materiaal netjes verwijderd en opnieuw aangebracht worden.	UL-erkend

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
				Min.	Max.		
B-499	Nylonweefsel	Mat	Zwart op wit	-40 °C	90 °C	Labelmateriaal in nylonweefsel met matte afwerking. De kleefstof is geschikt voor labelingtoepassingen in warme, koude en met olie en vuil besmeurde omgevingen. Ook verkrijgbaar in geel.	UL-erkendCSA-goedgekeurdHalogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815) Goedkeuringen gelden alleen voor het witte materiaal
B-509	Magnetisch polyester	Mat	Wit	-18 °C	70 °C	Geschikt voor tijdelijke, herbruikbare en verwijderbare pictogrammen.	—
B-526	Fosforescerend polyester	Glanzend	Fotoluminescent groen	-40 °C	60 °C	BradyGlo™ fosforescerend polyester in hoge-intensiteitsuitvoering is bedoeld om een uitstekend hechtvermogen alsook de nodige luminantie te bieden met het oog op vluchtwegeleiding in weinig verlichte zones zoals trappen van openbare gebouwen. Ook te gebruiken voor de identificatie van brandalarmknoppen en blusapparaten, voor vluchtwegeleiding op plaatsen met weinig verlichting en voor richtingaanwijzing van vlucht- of evacuatieroutes.	New York Local Law 26 RS 6-1 & 6-1A; City of New York City of New York, Department of Buildings MEA No. 467-06-M UV: 46-9-7
B-549	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C	Flexibele, vormvaste, tegen lage temperaturen bestendige en drukgevoelige tape voor permanente toepassingen. Kleefstof kan worden aangebracht bij temperaturen tot -23 °C.	—
B-551	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	89 °C	Tagmateriaal wordt gebruikt voor duidelijke waarschuwingen bij gevaarlijke situaties.	Voldoet aan OSHA 1910.145(f) indien bedrukt met het vereiste signaalwoord en hoofdbericht.
B-565	Gemetalliseerd polyester	Mat	Zilver	-40 °C	110 °C	Ontworpen voor toepassingen zoals identificatielabels of type- en serienummerplaatjes die gebruik maken van barcodes, alfanumerieke tekens, grafische symbolen en logo's en naamplaatkwaliteit vereisen.	—
B-569	Polyester	Glanzend	Groen	-40 °C	100 °C	Bestemd voor gebruik op roestvrijstalen leidingen in veeleisende omgevingen zoals de papierverwerkingsindustrie.	—
B-581	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C	Alleen voor binnengebruik, wanneer frequent herpositioneren vereist is.	—
B-584	Reflecterende tape	Glanzend	Oranje	-40 °C	70 °C	Geschikt voor buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zilver en geel.	—
B-593	Polyester	Glanzend	Wit	-20 °C	100 °C	EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes) zijn ontwikkeld voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne verbindingpunten. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	UL-erkendUL-erkend
B-595	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C	Duurzaam vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio. Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, gepoederlakte oppervlakken). Hecht zich aan "moeilijke" materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen). Beschikbaar in diverse kleuren.	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3
B-618	Polyester	Mat	Wit	-70 °C	120 °C	Ideaal voor typeschilder en de algehele kennis met hoge barcodes en grafische afbeeldingen. Folie recycleert PET.	UL-erkendUL-erkend
B-717	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C	Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkendVoldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 en 10 ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialenMIL-STD-202G methode 215K
B-718	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C	Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Dun profiel (1 mil). Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkendVoldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 en 10 ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialenMIL-STD-202G methode 215K
B-719	Polyimide	Mat	Wit	-70 °C	300 °C	Wit polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkendVoldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 en 10 ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialenMIL-STD-202G methode 215K
B-724	Polyimide	Mat	Amber	-70 °C	300 °C	Amberkleurig polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.	Voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215KSAE AS81531 Marcado de materiales aislantes eléctricos

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
				Min.	Max.		
B-727	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C	Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.	UL-erkendVoldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215KVrij van dibutyltin en dioctyltin.
B-728	Polyimide	Mat	Wit	-70 °C	300 °C	Wit polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en met reinigingschemicaliën.	UL-erkendVoldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K
B-729	Polyimide	Mat	Wit	-70 °C	300 °C	Wit polyimidemateriaal, laag profiel (dikte 1 mil), met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en met reinigingschemicaliën.	UL-erkendVoldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K
B-7425	Polypropyleen	Mat	Zwart op wit	-80 °C	70 °C	Wit polypropyleen materiaal. Ideaal voor laboratoriumidentificatie zoals flesjes, centrifugebuisjes en testbuisjes. Voor gebruik in een vriezer of vloeibare stikstof moet B-7425 worden aangebracht vóór het invriezen.	—
B-7563	Gemetalliseerd polyester	Satijn	Zilver	-40 °C	135 °C	Gemetalliseerd polyester voor thermische transferdruk, bestand tegen diverse oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een metallic afwerking.	UL-erkend
B-7569	Vinyl	Glanzend	Wit	-20 °C	75 °C	Wordt gebruikt voor leidingmarkers, pijltape, magazijnmarkering, vloermarkering, waarschuwborden, veiligheidspictogrammen en de identificatie van gevaarlijke stoffen. Beschikbaar in diverse kleuren.	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3
B-7597	Polyethyleen	Mat	Wit	-40 °C	100 °C	Polyethyleen tagmateriaal. Scheurvast. De toplaag is bestand tegen vlekken en wrijving. Halogeenvrij materiaal. Ook verkrijgbaar in geel.	Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-7598	Polyester	Glanzend	Wit, geel, rood, groen, zilver, zwart, blauw	-40 °C	100 °C	Een polyester tag voor algemene identificatie van kabels die aan veeleisende omgevingen worden blootgesteld. Een levensduur tot 10 jaar bij buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zwart, blauw, groen, rood, zilver en geel.	Referenties geleverd in wit, zwart of zilver zijn halogeenvrij volgens IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7599	Polyethyleen	Mat	Geel	-40 °C	50 °C	Wit polyethyleen tagmateriaal. De Rapido™-tags voor draadmarkering kunnen snel en vlot aangebracht worden. Druk de zijken van de tag samen, haal de draad door de openingen en trek de draad weg om de tag los te maken.	—
B-7641	Hittekrimpende polyolefin krimpkous	Mat	Wit	-55 °C	105 °C	Halogeenvrije krimpkousen voor draadmarkering, hittekrimp met krimperhouding van 2:1. De krimpkousen voor draadmarkering garanderen uitstekende brandveiligheidseigenschappen en een minimale rookemissie. Ook verkrijgbaar in geel.	BS-6853 (1999) voertuigcategorie 1A; EN-45545-2, vereiste 24, voertuigcategorie HL3Halogeenvrij
B-7642	Hittekrimpende polyolefin krimpkous	Mat	Wit	-40 °C	120 °C	Hittekrimpende krimpkousen voor draadmarkering met een krimperhouding van 2:1. De krimpkousen zijn geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen, sterk vlamvertragend en uitermate flexibel.	—
B-7643	Thermoplastisch polyether polyurethaan	Mat	Wit, geel	-40 °C	90 °C	Met thermische transfer- en Dot-Matrix-printers bedrukbare tags voor draad- en kabelbundels voor extreme omgevingen. Materiaal met laag halogeengehalte. Ook verkrijgbaar in zwart, oranje, rood en geel.	Libre de halógenos según IEC 61249-2-21 (2003-11)Hechting: SAE-AS81531-1998Propiedades ignifugas: MIL-STD-202G
B-7696	Vinyl	Glanzend	Wit, geel	-40 °C	70 °C	Bedrukbare DuraSleeve®-inserts van Brady creëren duurzame legendes. De inserts schuiven probleemloos in de DuraSleeve-dragers. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden. Ook verkrijgbaar in geel.	UL94V0
B-777	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C	Het B-777 UltraTemp-label voor agressieve reinigingsprocessen werkt perfect met het BSP™61 print- en applicatiesysteem, de ALF labelfeeder en andere auto-apply labelingsystemen. Samen bieden ze een betrouwbare en flexibele traceerbaarheidsoplossing voor productietoepassingen bij hoge temperaturen.	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printlinten uit de Brady-series R6300. Zie UL-bestand MH25991 voor specifieke details.
B-8423	Polyester	Satijn	Wit	-70 °C	110 °C	Polyestermateriaal met gesatineerde afwerking, een goedkoop alternatief voor B-423. Wordt gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden. Ook verkrijgbaar in geel.	—
B-854	Metaaldetecteerbaar polyester	Mat	Wit	-40 °C	110 °C	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen; metaaldetecteerbaar. Ook verkrijgbaar in geel.	—
B-855	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	110 °C	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen. Ook verkrijgbaar in geel.	—
B-8591	Polymeer	Glanzend	Wit	-70 °C	110 °C	Het B-8591 robuuste label voor buitengebruik is geschikt voor gladde, gestructureerde/ruwe of zeer gestructureerde oppervlakken/oppervlakken met een lage oppervlakte-energie.	—



Polyesterlabels

Voor algemene industriële identificatietoepassingen

- Een veel gebruikt materiaal voor de identificatie van printplaten en componenten, containers en rekken alsook voor barcodes en de tracement van eigendommen
- 3 verschillende kleefsterktes













Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-422: Polyester								
	B33-149-422	Wit	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
	B33-5-422	Wit	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
	B33-102-422	Wit	38,10	9,40	-	12,70	2500	B30-R6000
	B33-147-422	Wit	38,10	9,53	-	12,70	2500	B30-R6000
	B33-136-422	Wit	38,10	19,05	-	22,23	1500	B30-R6000
	B33-17-422	Wit	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
	B33-18-422	Wit	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
	B33-19-422	Wit	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
	B33-76-422	Wit	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000
	B33C-312-422	Wit	7,92	-	25,91	-	1	B30-R6000
	B33C-375-422	Wit	9,53	-	25,91	-	1	B30-R6000
B-423: Polyester								
	B33-11-423	Wit	6,35	6,35	-	9,53	15000	B30-R6000
	B33-38-423	Wit	9,53	9,53	-	12,07	5000	B30-R6000
	B33-340-423	Wit	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6000
	B33-149-423	Wit	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
	B33-343-423	Wit	12,70	5,08	-	8,26	10000	B30-R6000
	B33-1-423	Wit	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
	B33-46-423	Wit	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
	B33-49-423	Wit	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
	B33-103-423	Wit	25,40	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
	B33-3-423	Wit	25,40	9,53	-	12,07	5000	B30-R6000
	B33-5-423	Wit	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
	B33-29-423	Wit	31,75	9,53	-	12,07	5000	B30-R6000
	B33-43-423	Wit	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
	B33-45-423	Wit	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
	B33-72-423	Wit	44,45	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
	B33-53-423	Wit	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
	B33-17-423	Wit	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
	B33-7-423	Wit	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
	B33-19-423	Wit	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
	B33-18-423	Wit	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
	B33-20-423	Wit	76,20	127,00	-	130,18	350	B30-R6000
	B33-55-423	Wit	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
	B33-76-423	Wit	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000
	B33-161-423	Wit	101,60	101,60	-	104,78	450	B30-R6000
	B33-25-423	Wit	101,60	152,40	-	155,58	300	B30-R6000
	B30C-2000-423	Wit	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6000
	B30C-3000-423	Wit	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000
	B30C-4000-423	Wit	101,60	-	45,72	-	1	B30-R6000
B-423/B-966B: Polyester met polyester overlaminat								
	B33-22-423	Wit	31,75	19,05	-	28,58	2000	B30-R6000
	B33-23-423	Wit	50,80	25,40	-	34,93	800	B30-R6000
	B33-24-423	Wit	69,85	44,45	-	53,98	500	B30-R6000
B-430: Polyester								
	B33-5-430	Transparant	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
	B33-17-430	Transparant	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
	B33-18-430	Transparant	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
	B33C-3000-430	Transparant	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000

>>

Polyesterlabels (vervolg)

Voor algemene industriële identificatietoepassingen

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-432: Polyester								
◆	B33-149-432	Transparant	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-432	Transparant	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-18-432	Transparant	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-432	Transparant	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
◎	B30C-4000-432	Transparant	101,60	-	36,58	-	1	B30-R6000
B-483A: Polyester								
◆	B33-149-483	Wit	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
◆	B33-5-483	Wit	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-483	Wit	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-7-483	Wit	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-19-483	Wit	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
▲	B33-18-483	Wit	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-55-483	Wit	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
▲	B33-76-483	Wit	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000
◎	B30C-4000-483	Wit	101,60	-	39,62	-	1	B30-R6000
B-484A: Polyester								
▲	B33-125-484	Wit	22,86	12,70	-	15,24	1500	B30-R6000
◆	B33-5-484	Wit	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-136-484	Wit	38,10	19,05	-	22,23	1500	B30-R6000
▲	B33-17-484	Wit	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-18-484	Wit	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-484	Wit	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
◎	B30C-4000-484	Wit	101,60	-	45,72	-	1	B30-R6000
B-488: Polyester								
◎	B30C-4000-488	Wit	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
B-489A: Polyester								
◆	B33-5-489	Wit	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R4300
▲	B33-17-489	Wit	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-19-489	Wit	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-489	Wit	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
◎	B30C-4000-489	Wit	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
B-618: Polyester								
◆	B33-12-618	Wit	12,70	11,10	-	13,67	10000	B30-R6000
◆	B33-5-618	Wit	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
◆	B33-37-618	Wit	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
◆	B33-6-618	Wit	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R6000
◆	B33-53-618	Wit	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
◆	B33-17-618	Wit	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
◆	B33-7-618	Wit	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
◆	B33-18-618	Wit	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
◆	B33-19-618	Wit	76,20	50,80	-	53,98	700	B30-R6000
◆	B33-55-618	Wit	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
◆	B33-76-618	Wit	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000



>>

Polyesterlabels (vervolg)

Voor algemene industriële identificatietoepassingen








Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-8423: Polyester								
●	B33-12-8423	Wit	12,70	11,10	-	14,13	2500	B30-R6000
●	B33-101-8423	Wit	19,05	6,35	-	9,40	2500	B30-R6000
●	B33-G2-8423YL	Geel	20,00	7,95	-	15,00	5000	B30-R6000
●	B33-13-8423	Wit	31,75	6,35	-	9,35	2500	B30-R6000
●	B33-104-8423	Wit	38,10	6,35	-	9,33	2500	B30-R6000
●	B33-600-8423	Wit	38,10	19,05	-	22,05	2500	B30-R6000
B-8591: Polyester								
●	B33-37-8591-YL	Geel	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R6600
●	B33-37-8591-WT	Wit	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R6600
●	B33-37-8591-SL	Zilver	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R6600
●	B33-37-8591-BK	Zwart	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R4400-WT
▲	B33-53-8591-YL	Geel	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6600
▲	B33-53-8591-WT	Wit	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6600
▲	B33-53-8591-SL	Zilver	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6600
▲	B33-53-8591-BK	Zwart	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4400-WT
▲	B33-7-8591-YL	Geel	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6600
▲	B33-7-8591-WT	Wit	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6600
▲	B33-7-8591-SL	Zilver	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6600
▲	B33-7-8591-BK	Zwart	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4400-WT
●	B33-76-8591-YL	Geel	101,60	76,20	-	79,38	400	B30-R6600
●	B33-76-8591-WT	Wit	101,60	76,20	-	79,38	400	B30-R6600
●	B33-76-8591-SL	Zilver	101,60	76,20	-	79,38	400	B30-R6600
●	B33-76-8591-BK	Zwart	101,60	76,20	-	79,38	400	B30-R4400-WT
∞	B33C-2000-8591-YL	Geel	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-2000-8591-WT	Wit	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-2000-8591-SL	Zilver	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-2000-8591-BK	Zwart	50,80	-	30,48	-	1	B30-R4400-WT
∞	B33C-3000-8591-YL	Geel	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-3000-8591-WT	Wit	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-3000-8591-SL	Zilver	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-3000-8591-BK	Zwart	76,20	-	30,48	-	1	B30-R4400-WT
∞	B33C-4000-8591-YL	Geel	101,60	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-4000-8591-WT	Wit	101,60	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-4000-8591-SL	Zilver	101,60	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-4000-8591-BK	Zwart	101,60	-	30,48	-	1	B30-R4400-WT

Gemetalliseerde polyesterlabels

Voor het labelen van producten, de tracering van eigendommen en voor algemene industriële identificatie

- Gemetalliseerd zilverkleurig label bestand tegen oplosmiddelen en wisselende temperaturen
- Ideaal voor serienummer- en typeplaatjes. Kwaliteit vergelijkbaar met deze van naamplaatjes. Metallic look.







Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-413: Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester								
●	B33-5-413	Zilver	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-37-413	Zilver	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-6-413	Zilver	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R6000
▲	B33-17-413	Zilver	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-53-413	Zilver	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
▲	B33-7-413	Zilver	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-18-413	Zilver	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-413	Zilver	76,20	50,80	-	53,98	700	B30-R6000
▲	B33-55-413	Zilver	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
∞	B33C-2000-413	Zilver	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B33C-3000-413	Zilver	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B33C-4000-413	Zilver	101,60	-	30,48	-	1	B30-R6000
B-428: Gemetalliseerd polyester								
●	B33-616-428	Lichtgrijs	22,86	19,05	-	22,05	3000	B30-R4300
●	B33-5-428	Lichtgrijs	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R4300
●	B33-37-428	Lichtgrijs	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R4300
●	B33-6-428	Lichtgrijs	38,10	19,05	-	22,23	3000	B30-R4300
▲	B33-53-428	Lichtgrijs	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-17-428	Lichtgrijs	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-7-428	Lichtgrijs	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B33-19-428	Lichtgrijs	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-428	Lichtgrijs	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-55-428	Lichtgrijs	101,60	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-161-428	Lichtgrijs	101,60	101,60	-	104,78	300	B30-R4300
∞	B30C-2000-428	Lichtgrijs	50,80	-	30,48	-	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-428	Lichtgrijs	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
B-428/B-966B: Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat								
●	B33-22-428	Lichtgrijs	31,75	19,05	-	28,58	1700	B30-R4300
▲	B33-23-428	Lichtgrijs	50,80	25,40	-	34,93	700	B30-R4300
▲	B33-24-428	Lichtgrijs	69,85	44,45	-	53,98	450	B30-R4300
B-434A: Gemetalliseerd polyester								
●	B33-5-434	Zilver	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-136-434	Zilver	38,10	19,05	-	22,23	1500	B30-R6000
●	B33-37-434	Zilver	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-6-434	Zilver	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R6000
▲	B33-17-434	Zilver	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-53-434	Zilver	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
▲	B33-7-434	Zilver	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-18-434	Zilver	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-434	Zilver	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
▲	B33-55-434	Zilver	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
▲	B33-161-434	Zilver	101,60	101,60	-	104,78	350	B30-R6000
∞	B30C-2000-434	Zilver	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-434	Zilver	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-434	Zilver	101,60	-	39,62	-	1	B30-R6000
B-435A: Gemetalliseerd polyester								
●	B33-5-435	Zilver	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-37-435	Zilver	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-6-435	Zilver	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R6000
▲	B33-53-435	Zilver	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
●	B33-17-435	Zilver	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-7-435	Zilver	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-18-435	Zilver	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-435	Zilver	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000

>>

Gemetalliseerde polyesterlabels (vervolg)

Voor het labelen van producten, de tracering van eigendommen en voor algemene industriële identificatie






Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B33-55-435	Zilver	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
●	B33-161-435	Zilver	101,60	101,60	-	104,78	350	B30-R6000
∞	B33C-2000-435	Zilver	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B33C-3000-435	Zilver	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000
B-438: Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester								
●	B33-5-438	Zilver	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R4300
●	B33-37-438	Zilver	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R4300
●	B33-6-438	Zilver	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R4300
▲	B30-17-438	Zilver	50,80	25,40	-	28,58	1225	B30-R4300
●	B33-53-438	Zilver	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
●	B33-7-438	Zilver	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B30-18-438	Zilver	76,20	25,40	-	31,75	1225	B30-R4300
▲	B30-222-438	Zilver	76,20	50,80	-	57,15	650	B30-R4300
▲	B33-55-438	Zilver	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R4300
▲	B33-76-438	Zilver	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R4300
∞	B30C-3000-438	Zilver	76,20	-	30,48	-	1	B30-R4300
B-480A: Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester								
⊙	B30C-4000-480	Lichtgrijs	101,60	-	35,05	-	1	B30-R6000
B-486B: Gemetalliseerd polyester								
▲	B33-59-486	Lichtgrijs	25,40	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-53-486	Lichtgrijs	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-17-486	Lichtgrijs	50,80	25,40	-	28,58	1300	B30-R4300
▲	B33-7-486	Lichtgrijs	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B33-19-486	Lichtgrijs	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-486	Lichtgrijs	76,20	25,40	-	28,58	1300	B30-R4300
▲	B33-161-486	Lichtgrijs	101,60	101,60	-	104,78	250	B30-R4300
⊙	B30C-4000-486	Lichtgrijs	101,60	-	35,05	-	1	B30-R4300
B-565: Gemetalliseerd polyester								
∞	B30C-1125-565-SL	Zilver	28,58	-	30,48	-	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-565-SL	Zilver	57,15	-	30,48	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-565-SL	Zilver	101,60	-	30,48	-	1	B30-R10000
B-7563: Gemetalliseerd polyester								
●	B33-600-7563	Zilver	38,10	19,05	-	22,05	2500	B30-R6000
●	B30-135-7563	Zilver	38,10	19,05	-	22,22	3154	B30-R6000
▲	B30-17-7563	Zilver	50,80	25,40	-	28,58	1226	B30-R6000
▲	B30-7-7563	Zilver	69,85	31,75	-	34,93	1003	B30-R6000
▲	B30-222-7563	Zilver	76,20	50,80	-	57,15	649	B30-R6000

B-424 Papieren labels

Prijsgunstig alternatief voor weinig veeleisende, algemene identificatietoepassingen

- Bied een uitstekend contrast en bedrukking smeert niet uit, ideaal voor het afdrukken van barcodes







Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-424: Papier								
▲	B33-53-424	Wit	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-17-424	Wit	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-7-424	Wit	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B33-20-424	Wit	76,20	127,00	-	130,18	250	B30-R4300
▲	B33-19-424	Wit	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-424	Wit	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-55-424	Wit	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R4300
▲	B33-25-424	Wit	101,60	152,40	-	155,58	350	B30-R4300
⊙	B30C-4000-424	Wit	101,60	-	45,72	-	1	B30-R4300

B-425 Polypropyleenlabels

Algemeen labelmateriaal voor binnengebruik

- Uitstekend bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen, optimale printprestaties
- Niet aanbevolen voor langdurig buitengebruik (gebruik hiervoor B-595 vinyllabels met een gemiddelde levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik)

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-425A: Polypropyleen							
	B33-5-425	Wit	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R4300
	B33-17-425	Wit	50,80	25,40	28,58	1500	B30-R4300
	B33-18-425	Wit	76,20	25,40	28,58	1500	B30-R4300
	B33-19-425	Wit	76,20	50,80	53,98	500	B30-R4300





B-439 Vinyllabels voor algemene identificatie

Sterk hechtingsvermogen

- Ontworpen voor gebruik in omgevingen met beperkte blootstelling aan oplosmiddelen
- Vinylfilm voor binnen- en buitengebruik met een drukgevoelige acrylkleefstof
- Gebruikstemperatuur van -70 tot 40 °C
- Verkrijgbaar in diverse kleuren als gepersonaliseerde optie

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-439: Vinyl							
	B33-5-439	Wit	25,40	12,70	15,24	7000	B30-R6000
	B33-37-439	Wit	38,10	12,70	15,24	5000	B30-R6000
	B33-17-439	Wit	50,80	25,40	28,58	1000	B30-R6000
	B33-53-439	Wit	50,80	12,70	15,24	2500	B30-R6000
	B33-18-439	Wit	76,20	25,40	28,58	1000	B30-R6000
	B33-19-439	Wit	76,20	50,80	53,98	700	B30-R6000
	B33-55-439	Wit	101,60	50,80	53,98	700	B30-R6000
	B33-76-439	Wit	101,60	76,20	79,38	500	B30-R6000




B-595 Vinyllabels voor buitengebruik


Geschikt voor buitengebruik gedurende 8 tot 10 jaar

- Halfglanzende afwerking
- Prima bestand tegen chemicaliën, vocht, UV-stralen en weersomstandigheden
- Uitermate flexibel materiaal, geschikt voor ruwe en onregelmatige oppervlakken en apparatuur
- De gemiddelde levensduur van het label bij buitengebruik bedraagt 8 tot 10 jaar*, afhankelijk van de locatie

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-595: Vinyl							
	B30-242-595-BLNKWT	Wit	28,58	72,39	82,55	300	B30-R10000
	B30-241-595-BLNKYL	Geel	57,15	76,20	82,55	300	B30-R10000
	B30-219-595-BLNKWT	Wit	57,15	97,79	107,95	250	B30-R10000
	B30-241-595-BLNKWT	Wit	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
	B30-25-595-BLNKYL	Geel	101,60	152,40	158,75	175	B30-R10000
	B30-25-595-BLNKWT	Wit	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000



De gemiddelde **levensduur bij buitengebruik van het product** is afhankelijk van de gebruikersdefinitie van mislukking, bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechnieken en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor vinyllabels; de levensduur van printlinten varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyesteroverlaminaat aanbevolen.



B-8423 Polyesterlabels

Voor de identificatie van printplaten en componenten

- SMT – Boven- & Onderzijde; Through Hole – Onderzijde;
Through Hole – Bovenzijde



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-8423: Polyester							
	B33-12-8423	Wit	12,70	11,10	14,13	2500	B30-R6000
	B33-101-8423	Wit	19,05	6,35	9,40	2500	B30-R6000
	B33-G2-8423YL	Geel	20,00	7,95	15,00	5000	B30-R6000
	B33-13-8423	Wit	31,75	6,35	9,35	2500	B30-R6000
	B33-104-8423	Wit	38,10	6,35	9,33	2500	B30-R6000



B-717, B-718 en B-719 Statisch dissipatieve polyimidelabels

Voor de identificatie van printplaten en elektronische componenten

- Statisch dissipatieve kleefstof en drager met oppervlakte-weerstandswaarden
- Voldoet aan de EIA-541 verpakkingsnormen voor ESD-gevoelige producten
- Bestand tegen de diverse processen, vloeimiddelen en reinigingsproducten die voorkomen bij de productie van printplaten
- Bestemd voor de identificatie van printplaten en componenten (boven- en onderzijde)





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-719: Polyimide							
	B33-70-719	Wit	6,35	6,35	8,89	20000	B30-R6000
	B33-38-719	Wit	9,53	9,53	12,07	5000	B30-R6000
	B33-340-719	Wit	9,53	9,53	12,07	10000	B30-R6000
	B33-12-719	Wit	12,70	11,10	13,64	10000	B30-R6000
	B33-341-719	Wit	16,51	5,08	8,26	10000	B30-R6000
	B33-46-719	Wit	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R6000
	B33-1-719	Wit	19,05	6,35	8,89	10000	B30-R6000
	B33-2-719	Wit	22,86	6,35	8,89	5000	B30-R6000
	B33-51-719	Wit	25,40	6,35	8,89	10000	B30-R6000
	B33-103-719	Wit	25,40	6,35	8,89	4000	B30-R6000
	B33-5-719	Wit	25,40	12,70	15,24	7000	B30-R6000
	B33-43-719	Wit	31,75	6,35	8,89	5000	B30-R6000
	B33-13-719	Wit	31,75	6,35	9,53	7000	B30-R6000
	B33-4-719	Wit	38,10	6,35	8,89	8000	B30-R6000
B-767: Statisch dissipatieve polyimide							
	B33-70-767	Wit	6,35	6,35	8,89	20000	B30-R6300
	B33-340-767	Wit	9,53	9,53	12,07	10000	B30-R6300
	B33-12-767	Wit	12,70	11,10	13,64	10000	B30-R6300
	B33-341-767	Wit	16,51	5,08	8,26	10000	B30-R6300
	B33-1-767	Wit	19,05	6,35	8,89	10000	B30-R6300
	B33-46-767	Wit	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R6300
	B33-2-767	Wit	22,86	6,35	8,89	10000	B30-R6300
	B33-51-767	Wit	25,40	6,35	8,89	10000	B30-R6300
	B33-103-767	Wit	25,40	6,35	8,89	5000	B30-R6300
	B33-13-767	Wit	31,75	6,35	9,53	7000	B30-R6300
	B33-43-767	Wit	31,75	6,35	8,89	5000	B30-R6300
	B33-45-767	Wit	38,10	6,35	8,89	5000	B30-R6300
	B33-4-767	Wit	38,10	6,35	8,89	8000	B30-R6300

>>

B-717, B-718 en B-719 Statisch dissipatieve polyimidelabels (vervolg)

Voor de identificatie van printplaten en elektronische componenten

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-768: Statisch dissipatieve polyimide							
⬢	B33-11-768	Wit	6,35	6,35	9,53	15000	B30-R6300
⬢	B33-340-768	Wit	9,53	9,53	12,07	10000	B30-R6300
⬢	B33-12-768	Wit	12,70	11,10	13,64	10000	B30-R6300
⬢	B33-341-768	Wit	16,51	5,08	8,26	10000	B30-R6300
⬢	B33-1-768	Wit	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-46-768	Wit	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R6300
⬢	B33-2-768	Wit	22,86	6,35	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-49-768	Wit	22,86	6,35	8,89	5000	B30-R6300
⬢	B33-51-768	Wit	25,40	6,35	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-103-768	Wit	25,40	6,35	8,89	4000	B30-R6300
⬢	B33-3-768	Wit	25,40	9,53	12,07	10000	B30-R6300
⬢	B33-5-768	Wit	25,40	12,70	15,24	10000	B30-R6300
⬢	B33-13-768	Wit	31,75	6,35	9,53	7000	B30-R6300
⬢	B33-4-768	Wit	38,10	6,35	8,89	8000	B30-R6300
▲	B33-45-768	Wit	38,10	6,35	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-72-768	Wit	44,45	6,35	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-15-768	Wit	50,80	6,35	9,53	3200	B30-R6300




B-724 en B-727 Standaard polyimidelabels

Voor de identificatie van printplaten en algemene identificatietoepassingen bij hoge temperaturen





- Bestand tegen de diverse processen, vloeimiddelen en reinigingsproducten die voorkomen bij de productie van printplaten
- Bestemd voor de identificatie van printplaten en componenten (boven- en onderzijde)
- 2 temperatuurniveaus volgens uw behoeften



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-483A: Polyester								
▲	M7-16-483	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M7-R6000
B-724: Polyimide								
⬢	B33-340-724	Amber	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R4300
▲	B33-344-724	Amber	12,70	5,08	-	8,26	3700	B30-R4300
⬢	B33-12-724	Amber	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R4300
⬢	B33-341-724	Amber	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R4300
▲	B33-342-724	Amber	16,51	5,08	-	8,26	3700	B30-R4300
⬢	B33-1-724	Amber	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R4300
▲	B33-46-724	Amber	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R4300
⬢	B33-2-724	Amber	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R4300
⬢	B33-51-724	Amber	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R4300
▲	B33-103-724	Amber	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R4300
⬢	B33-5-724	Amber	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R4300
⬢	B33-13-724	Amber	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R4300
⬢	B33-4-724	Amber	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R4300
⊙	B30C-4000-724	Amber	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
B-728: Polyimide								
⬢	B33-70-728	Wit	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6000
⬢	B33-340-728	Wit	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6000
⬢	B33-12-728	Wit	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6000
⬢	B33-341-728	Wit	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6000
⬢	B33-1-728	Wit	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000



>>



B-724 en B-727 Standaard polyimidelabels (vervolg)

Voor de identificatie van printplaten en algemene identificatietoepassingen bij hoge temperaturen

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
●	B33-2-728	Wit	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
●	B33-5-728	Wit	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-51-728	Wit	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
▲	B33-103-728	Wit	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-13-728	Wit	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6000
▲	B33-43-728	Wit	31,75	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-4-728	Wit	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6000
B-729: Polyimide								
●	B33-70-729	Wit	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6000
●	B33-340-729	Wit	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6000
●	B33-12-729	Wit	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6000
●	B33-341-729	Wit	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6000
●	B33-1-729	Wit	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
●	B33-2-729	Wit	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
●	B33-5-729	Wit	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-51-729	Wit	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
▲	B33-103-729	Wit	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-13-729	Wit	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6000
▲	B33-43-729	Wit	31,75	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-4-729	Wit	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6000
B-777: Polyimide								
●	B33-340-777	Wit	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6300
●	B33-341-777	Wit	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6300
●	B33-1-777	Wit	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-2-777	Wit	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-51-777	Wit	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-103-777	Wit	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6300
●	B33-13-777	Wit	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6300
●	B33-43-777	Wit	31,75	6,35	-	8,89	4000	B30-R6300
●	B33-4-777	Wit	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6300
B-797: Polyimide								
●	B33-70-797	Wit	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6300
●	B33-11-797	Wit	6,35	6,35	-	9,53	5000	B30-R6300
●	B33-71-797	Wit	8,00	8,00	-	11,43	20000	B30-R6300
●	B33-340-797	Wit	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6300
●	B33-12-797	Wit	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6300
●	B33-341-797	Wit	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6300
●	B33-342-797	Wit	16,51	5,08	-	8,26	3700	B30-R6300
●	B33-1-797	Wit	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-49-797	Wit	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-51-797	Wit	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-3-797	Wit	25,40	9,53	-	12,07	20000	B30-R6300
●	B33-5-797	Wit	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6300
▲	B33-103-797	Wit	25,40	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-58-797	Wit	25,40	9,53	-	12,07	4000	B30-R6300
▲	B33-59-797	Wit	25,40	12,70	-	15,24	2500	B30-R6300
●	B33-13-797	Wit	31,75	6,35	-	9,53	5000	B30-R6300
▲	B33-43-797	Wit	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-44-797	Wit	34,93	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-45-797	Wit	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-4-797	Wit	38,10	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-72-797	Wit	44,45	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-15-797	Wit	50,80	6,35	-	9,53	3200	B30-R6300
◎	B30C-4000-797	Wit	101,60	-	39,62	-	1	B30-R6300

B-593 EPREP-labels voor drukknoppen

Goedkoper dan gegraveerde plaatjes

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (totale dikte = 0,65 mm)
- Kwalitatief evenwaardig aan gegraveerde plaatjes
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden
- 5 drukknop-formaten verkrijgbaar (22,50 mm en 30,50 mm diameter voor drukknoppen met sleutel - 22,50 mm diameter voor drukknoppen zonder sleutel)






Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-593: Polyester							
	B30EP-167-593-BK	Zwart	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
	B30EP-167-593-GN	Groen	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
	B30EP-167-593-RD	Rood	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
	B30EP-167-593-WT	Wit	30,48	38,10	44,45	200	B30-R6000
	B30EP-167-593-YL	Geel	30,48	38,10	44,45	200	B30-R6000
	B30EP-167U-593-BK	Zwart	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
	B30EP-167U-593-GN	Groen	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
	B30EP-167U-593-RD	Rood	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
	B30EP-167U-593-WT	Wit	30,48	38,10	44,45	200	B30-R6000
	B30EP-167U-593-YL	Geel	30,48	38,10	44,45	200	B30-R6000
	B30EP-168-593-BK	Zwart	30,48	48,26	53,98	180	B30-R4400-WT
	B30EP-168-593-GN	Groen	30,48	48,26	53,98	180	B30-R4400-WT
	B30EP-168-593-RD	Rood	30,48	48,26	53,98	180	B30-R4400-WT
	B30EP-168-593-WT	Wit	30,48	48,26	53,98	180	B30-R6000
	B30EP-168-593-YL	Geel	30,48	48,26	53,98	180	B30-R6000
	B30EP-169-593-BK	Zwart	45,72	45,72	50,80	190	B30-R4400-WT
	B30EP-169-593-GN	Groen	45,72	45,72	50,80	190	B30-R4400-WT
	B30EP-169-593-RD	Rood	45,72	45,72	50,80	190	B30-R4400-WT
	B30EP-169-593-WT	Wit	45,72	45,72	50,80	190	B30-R6000
	B30EP-169-593-YL	Geel	45,72	45,72	50,80	190	B30-R6000
	B30EP-170-593-BK	Zwart	60,96	60,96	66,68	145	B30-R4400-WT
	B30EP-170-593-GN	Groen	60,96	60,96	66,68	145	B30-R4400-WT
	B30EP-170-593-RD	Rood	60,96	60,96	66,68	145	B30-R4400-WT
	B30EP-170-593-WT	Wit	60,96	60,96	66,68	145	B30-R6000
	B30EP-170-593-YL	Geel	60,96	60,96	66,68	145	B30-R6000

B-593 EPREP-labels

Goedkoper dan gegraveerde plaatjes

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (0,65 mm)
- Ideaal voor het labelen van elektriciteitskasten, schakelkasten, rekken, patchpanelen enz.
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden
- Tekst moet niet ingekort worden om graveerkosten per karakter te besparen
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik
- 6 kleuren, 7 rechthoekige formaten






Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-593: Polyester							
	B30EP-171-593-BK	Zwart	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT
	B30EP-171-593-GN	Groen	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT
	B30EP-171-593-RD	Rood	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT

>>



B-593 EPREP-labels (vervolg)

Goedkoper dan gegraveerde plaatjes

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30EP-171-593-SL	Zilver	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-171-593-WT	Wit	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-171-593-YL	Geel	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-172-593-BK	Zwart	44,96	15,00	21,59	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-GN	Groen	44,96	15,00	21,59	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-RD	Rood	44,96	15,00	21,59	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-SL	Zilver	44,96	15,00	21,59	450	B30-R6000
▲	B30EP-172-593-WT	Wit	44,96	15,00	21,59	450	B30-R6000
▲	B30EP-172-593-YL	Geel	44,96	15,00	21,59	450	B30-R6000
▲	B30EP-173-593-BK	Zwart	50,80	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-GN	Groen	50,80	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-RD	Rood	50,80	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-SL	Zilver	50,80	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-173-593-WT	Wit	50,80	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-173-593-YL	Geel	50,80	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-174-593-BK	Zwart	101,60	25,40	28,58	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-GN	Groen	101,60	25,40	28,58	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-RD	Rood	101,60	25,40	28,58	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-SL	Zilver	101,60	25,40	28,58	300	B30-R6000
▲	B30EP-174-593-WT	Wit	101,60	25,40	28,58	300	B30-R6000
▲	B30EP-174-593-YL	Geel	101,60	25,40	28,58	300	B30-R6000
▲	B30EP-175-593-BK	Zwart	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-GN	Groen	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-WT	Wit	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000
▲	B30EP-175-593-YL	Geel	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000
▲	B30EP-176-593-BK	Zwart	76,20	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-GN	Groen	76,20	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-WT	Wit	76,20	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-176-593-YL	Geel	76,20	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-177-593-BK	Zwart	76,20	63,50	69,85	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-GN	Groen	76,20	63,50	69,85	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-WT	Wit	76,20	63,50	69,85	125	B30-R6000
▲	B30EP-177-593-YL	Geel	76,20	63,50	69,85	125	B30-R6000



Labels voor componenten van panelen

Voor automatisering en de identificatie van elektrische panelen en kasten

- Diverse formaten in verschillende soorten duurzame materialen
- Ideaal voor het markeren van DIN-rails, relais, PLC's, schakelaars, elektromagneten, aandrijfmotoren en andere componenten
- Alle aanbevolen materialen zijn flexibel en voorzien van een sterk hechtende laag zodat ze op diverse oppervlakken en componenten kunnen worden aangebracht










Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-422: Polyester								
⊙	B33C-375-422	Wit	9,53	—	25,91 m	—	1	B30-R6000
B-483A: Polyester								
●	B33-149-483	Wit	12,70	12,70	—	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-5-483	Wit	25,40	12,70	—	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-483	Wit	50,80	25,40	—	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-7-483	Wit	69,85	31,75	—	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-19-483	Wit	76,20	50,80	—	53,98	500	B30-R6000
▲	B33-18-483	Wit	76,20	25,40	—	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-55-483	Wit	101,60	50,80	—	53,98	750	B30-R6000

>>

Labels voor componenten van panelen (vervolg)

Voor automatisering en de identificatie van elektrische panelen en kasten

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-484A: Polyester								
▲	B33-125-484	Wit	22,86	12,70		15,24	1500	B30-R6000
●	B33-5-484	Wit	25,40	12,70		15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-136-484	Wit	38,10	19,05		22,23	1500	B30-R6000
▲	B33-17-484	Wit	50,80	25,40		28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-18-484	Wit	76,20	25,40		28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-484	Wit	76,20	50,80		53,98	500	B30-R6000
▲	B33-55-484	Wit	101,60	50,80		53,98	750	B30-R6000
▲	B33-161-484	Wit	101,60	101,60		104,78	350	B30-R6000
B-498: Vinylweefsel								
●	B33-90-498	Wit	6,35	36,50		39,70	2500	B30-R6200
●	B33-87-498	Wit	12,70	36,50		39,70	2500	B30-R6200
●	B33-68-498	Wit	12,70	19,05		21,59	5000	B30-R6200
●	B33-1-498	Wit	19,05	6,35		8,89	5000	B30-R6200
▲	B33-254-498	Wit	19,05	19,05		21,59	1000	B30-R6200
●	B33-95-498	Wit	20,32	36,50		39,70	2300	B30-R6200
●	B33-88-498	Wit	25,40	19,05		22,23	2500	B30-R6200
●	B33-5-498	Wit	25,40	12,70		15,24	5000	B30-R6200
●	B33-89-498	Wit	25,40	36,50		39,70	2300	B30-R6200
●	B33-325-498	Wit	25,40	63,50		66,68	700	B30-R6200
●	B33-326-498	Wit	25,40	101,60		104,78	450	B30-R6200
●	B33-327-498	Wit	38,10	101,60		104,78	450	B30-R6200
●	B33-328-498	Wit	38,10	152,40		155,58	300	B30-R6200
B-499: Nylonweefsel								
●	B33-68-499	Wit	12,70	19,05		21,59	1500	B30-R4300
●	B33-165-499	Wit	20,32	36,50		39,70	2500	B30-R4300
▲	B33-125-499	Wit	22,86	12,70		15,24	1500	B30-R4300
●	B33-152-499	Wit	25,40	9,53		12,07	1500	B30-R4300
▲	B33-136-499	Wit	38,10	19,05		22,23	1500	B30-R4300
▲	B33-151-499	Wit	50,80	6,35		8,89	1500	B30-R4300
/	B33-602-499YL	Geel	–	–		16,50	3000	B30-R6000
/	B33-603-499YL	Geel	–	–		15,70	3000	B30-R6000
/	B33-143-499	Wit	–	–		12,70	1500	B30-R4300
/	B33-144-499	Wit	–	–		15,88	1500	B30-R4300
/	B33-602-499	Wit	–	–		16,50	3000	B30-R6000
/	B33-603-499	Wit	–	–		15,70	3000	B30-R6000
B-593: Polyester								
▲	B30EP-171-593-WT	Wit	26,92	12,45		19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-171-593-SL	Zilver	26,92	12,45		19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-171-593-BK	Zwart	26,92	12,45		19,05	500	B30-R4400-WT
B-595: Vinyl								
∞	B30C-500-595-YL	Geel	12,70	–	30,48 m	–	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-WT	Wit	12,70	–	30,48 m	–	1	B30-R10000



B-498 Zelfklevende merkers voor aansluitklemmen

Uitstekende hechting, maar met de mogelijkheid om netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen

- Speciaal ontworpen smalle markeerstroken voor een perfecte uitlijning op aansluitklemmen en patchpanelen
- De uitzonderlijke combinatie van kleefstof en materiaal zorgt voor een uitstekende hechting, maar laat toch toe om het label netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen






Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-498: Vinylweefsel						
⊙	B33C-312-498	Wit	7,92	25,91 m	1	B30-R6200
⊙	B33C-375-498	Wit	9,53	25,91 m	1	B30-R6200

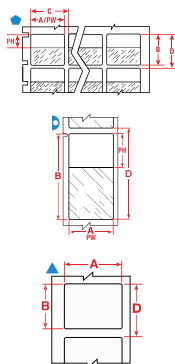

Zelflaminerende draad- en kabelmerkers

Brady's meest populaire draadmerker

- Heeft een wit bedrukbaar gedeelte en een transparante lamineerlaag die rond de tekst wordt gewikkeld ter bescherming
- Uitstekend bestand tegen wrijving, slijtage, oplosmiddelen, water, oliën en vuil
- B-427 gebruikt permanente acrylkleefstof, speciaal ontworpen voor sterk gebogen oppervlakken
- B-417 biedt een extra sterke permanente acrylkleefstof voor draden met een kleine diameter

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-417: Zelflaminerend vinyl								
	B33-80-417	Wit, transparant	12,70	19,05	9,53	24,13	2500	B30-R4300
	B33-114-417	Wit, transparant	12,70	31,75	12,70	34,93	4000	B30-R4300
	B33-8-417	Wit, transparant	12,70	36,50	12,70	41,28	5000	B30-R4300
	B33-56-417	Wit, transparant	19,05	23,80	9,53	28,58	5000	B30-R4300
	B33-73-417	Wit, transparant	19,05	44,45	12,70	47,63	3500	B30-R4300
	B33-116-417	Wit, transparant	25,40	25,40	9,53	28,58	2500	B30-R4300
	B33-117-417	Wit, transparant	25,40	31,75	12,70	34,93	2000	B30-R4300
	B33-9-417	Wit, transparant	25,40	36,50	12,70	41,28	2500	B30-R4300
	B33-75-417	Wit, transparant	25,40	57,15	19,05	60,33	1400	B30-R4300
	B33-10-417	Wit, transparant	25,40	95,25	25,40	101,60	1200	B30-R4300
	B33-81-417	Wit, transparant	25,40	152,40	38,10	157,15	500	B30-R4300
	B33-119-417	Wit, transparant	38,10	38,10	12,70	41,28	1000	B30-R4300
	B33-27-417	Wit, transparant	50,80	95,25	25,40	101,60	400	B30-R4300
	B33-26-417	Wit, transparant	63,50	57,15	19,05	61,93	500	B30-R4300
B-427: Zelflaminerend vinyl								
	B33-8-427	Wit, transparant	12,70	36,50	12,70	41,30	5000	B30-R4300
	B33-80-427	Wit, transparant	12,70	19,05	9,53	24,13	2500	B30-R4300
	B33-113-427	Wit, transparant	12,70	25,40	9,53	28,58	2500	B30-R4300
	B33-114-427	Wit, transparant	12,70	31,75	12,70	34,93	4000	B30-R4300
	B33-73-427	Wit, transparant	19,05	44,45	12,70	47,60	3500	B30-R4300
	B33-56-427	Wit, transparant	19,05	23,80	9,53	28,58	5000	B30-R4300
	B33-74-427	Wit, transparant	20,32	36,50	12,70	41,30	4000	B30-R4300
	B33-115-427	Wit, transparant	25,40	19,05	9,53	21,59	2500	B30-R4300
	B33-131-427	Wit, transparant	25,40	66,68	25,40	28,58	1500	B30-R4300
	B33-9-427	Wit, transparant	25,40	36,50	12,70	41,30	2500	B30-R4300
	B33-81-427	Wit, transparant	25,40	152,40	38,10	157,10	500	B30-R4300
	B33-75-427	Wit, transparant	25,40	57,15	19,05	60,30	1400	B30-R4300
	B33-10-427	Wit, transparant	25,40	95,25	25,40	101,60	1200	B30-R4300
	B33-116-427	Wit, transparant	25,40	25,40	9,53	28,58	2500	B30-R4300
	B33-117-427	Wit, transparant	25,40	31,75	12,70	34,93	2000	B30-R4300
	B33-211-427	Wit, transparant	25,40	25,40	9,65	32,13	3000	B30-R4300
	B33-311-427	Wit, transparant	25,40	31,75	12,70	37,72	3000	B30-R4300
	B33-511-427	Wit, transparant	25,40	63,50	19,05	70,64	1500	B30-R4300
	B33-135-427AW	Wit	38,10	19,05	19,05	22,23	1500	B30-R4300
	B33-272-427	Wit, transparant	38,10	57,15	19,05	63,50	700	B30-R4300
	B33-119-427	Wit, transparant	38,10	38,10	12,70	44,45	1000	B30-R4300
	B33-118-427	Wit, transparant	38,10	25,40	9,53	28,58	1250	B30-R4300
	B33-517-427	Wit, transparant	38,10	63,50	19,05	69,85	1000	B30-R4300
	B33-273-427	Wit, transparant	44,45	57,15	19,05	63,50	500	B30-R4300
	B33-121-427	Wit, transparant	44,45	38,10	12,70	44,45	1000	B30-R4300
	B33-120-427	Wit, transparant	44,45	25,40	9,53	28,58	1250	B30-R4300
	B33-137-427AW	Wit	50,80	25,40	25,40	28,58	1500	B30-R4300
	B33-82-427	Wit, transparant	50,80	152,40	38,10	157,15	200	B30-R4300
	B33-27-427	Wit, transparant	50,80	95,25	25,40	101,60	400	B30-R4300
	B33-640-427AW	Wit	55,88	38,10	—	45,08	1500	B30-R4300
	B33-26-427	Wit, transparant	63,50	57,15	19,05	61,90	500	B30-R4300
	B33-648-427AW	Wit	66,68	25,40	—	32,38	1500	B30-R4300




B-427 Draaibare zelflaminerende labels

Leesbaar vanuit elke hoek: identificeer kabels sneller

- Met Brady's draaibare, zelflaminerende B-427-label kunnen kabels sneller geïdentificeerd worden omdat de bedrukking leesbaar is vanuit elke hoek
- Het label kan rond een kabel worden gedraaid dankzij een niet-klevende bedrukbare zone en een doorzichtig, zelfklevend laminaat dat rond de kabel wordt gewikkeld



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-427: Zelflaminerend vinyl								
	B33R0-292-427	Wit, transparant	12,70	44,45	17,78	65,41	1500	R4300
	B33R0-293-427	Wit, transparant	12,70	69,85	27,94	100,97	900	R4300
	B33R0-294-427	Wit, transparant	25,40	44,45	17,78	65,41	1000	R4300
	B33R0-295-427	Wit, transparant	25,40	69,85	27,94	100,97	700	R4300
	B33R0-296-427	Wit, transparant	25,40	79,38	31,75	114,30	600	R4300
	B33R0-297-427	Wit, transparant	25,40	30,48	12,70	46,36	600	R4300
	B33R0-299-427	Wit, transparant	50,80	79,38	31,75	114,30	250	R4300



B-483 QuickFlag vlaglabels met afgeschuinde zijden voor draden en kabels

Eenzijdige labels

- Voorzie draden en kabels snel van vlaggetjes met het B-483 QuickFlag™-labelmateriaal, met afgeschuind ontwerp om ongelijke randen te voorkomen en het aanbrengen te versnellen.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Labels per rol
B-483A: Polyester							
	B33-360-483	Wit, transparant	25,40	50,80	25,40	25,40	1500
	B33-361-483	Wit, transparant	48,26	50,80	25,40	48,26	1500




B-498 Herpositioneerbare draad- en kabelmarkers in vinylweefsel

Uitstekende hechting, maar met de mogelijkheid om netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen

- Label in vinylweefsel voor het markeren van draden, kabels en componenten
- De uitzonderlijke combinatie van kleefstof en materiaal zorgt voor een uitstekende hechting, maar laat toch toe om het label netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen
- De perfecte keuze voor het markeren van beide uiteinden van een draad die bij de uiteindelijke afwerking eventueel moet worden ingekort



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-498: Vinylweefsel							
	B33-1-498	Wit	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R6200
	B33-254-498	Wit	19,05	19,05	21,59	1000	B30-R6200
	B33-325-498	Wit	25,40	63,50	66,68	700	B30-R6200
	B33-326-498	Wit	25,40	101,60	104,78	450	B30-R6200
	B33-327-498	Wit	38,10	101,60	104,78	450	B30-R6200
	B33-5-498	Wit	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R6200
	B33-68-498	Wit	12,70	19,05	21,59	5000	B30-R6200
	B33-87-498	Wit	12,70	36,50	39,70	2500	B30-R6200
	B33-88-498	Wit	25,40	19,05	22,23	2500	B30-R6200
	B33-89-498	Wit	25,40	36,50	39,70	2300	B30-R6200
	B33-90-498	Wit	6,35	36,50	39,70	2500	B30-R6200
	B33-91-498	Wit	19,05	23,80	27,00	2500	B30-R6200
	B33-95-498	Wit	20,32	36,50	39,70	2300	B30-R6200





B-499 Draad- & kabelmerkers

Dit nylonweefsel beschikt over een uitstekend hechtvermogen, waardoor het geschikt is voor alle oppervlakken




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-499: Nylonweefsel							
▲	B33-125-499	Wit	22,86	12,70	15,24	1500	B30-R4300
●	B33-1-499	Wit	19,05	6,35	8,89	10000	B30-R6000
▲	B33-151-499	Wit	50,80	6,35	8,89	1500	B30-R4300
●	B33-152-499	Wit	25,40	9,53	12,07	1500	B30-R4300
▲	B33-254-499	Wit	19,05	19,05	21,59	1000	B30-R6000
●	B33-325-499	Wit	25,40	63,50	66,68	700	B30-R6000
●	B33-326-499	Wit	25,40	101,60	104,78	450	B30-R6000
●	B33-327-499	Wit	38,10	101,60	104,78	450	B30-R6000
●	B33-328-499	Wit	38,10	152,40	155,58	300	B30-R6000
●	B33-5-499	Wit	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-611-499	Wit	12,70	25,40	28,40	3000	B30-R6000
▲	B33-620-499	Wit	12,70	25,40	28,40	1000	B30-R6000
●	B33-621-499	Wit	25,40	36,50	39,50	3000	B30-R6000
●	B33-625-499	Wit	25,40	66,68	69,68	1500	B30-R6000
▲	B33-659-499	Wit	25,40	12,45	15,40	1000	B30-R6000
●	B33-87-499	Wit	12,70	36,50	39,67	2500	B30-R6000
●	B33-88-499	Wit	25,40	19,05	22,23	2500	B30-R6000
●	B33-89-499	Wit	25,40	36,50	39,67	2300	B30-R6000
●	B33-90-499	Wit	6,35	36,50	39,67	2500	B30-R6000
●	B33-91-499	Wit	19,05	23,80	26,97	2500	B30-R6000



B-472 Hittebestendige polyimidelabels met kleefstof voor draad- en kabelmarkering

Label met toplaag van polyimide voor draad- en kabelmarkering, bestand tegen hoge temperaturen en zelfdovend

- Extra sterk en uitstekend bestand tegen water, olie en andere vloeistoffen




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-472: Polyimide							
●	B33-11-472	Wit	6,35	6,35	9,53	15000	B30-R4300
●	B33-1-472	Wit	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R4300
●	B33-2-472	Wit	22,86	6,35	8,89	5000	B30-R4300
●	B33-29-472	Wit	31,75	9,53	12,07	5000	B30-R4300
●	B33-5-472	Wit	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R4300
●	B33-5-472YL	Geel	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R4300
⊙	B33C-1000-472	Wit	25,40	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33C-1000-472YL	Geel	25,40	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33C-1500-472	Wit	38,10	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33C-1500-472YL	Geel	38,10	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33C-2000-472	Wit	50,80	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33C-2000-472YL	Geel	50,80	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33C-3000-472	Wit	76,20	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33C-3000-472YL	Geel	76,20	—	—	1	B30-R4300


B-425 Labels voor glasvezelkabels

Ideaal voor het markeren van glasvezelkabels

- Laat u toe om te kijken en te werken zonder de kabels te moeten aanraken



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-425A: Polypropyleen							
	B33FP-01-425	Wit	30,00	10,00	26,03	1000	B30-R4300
	B33FT-01-425	Wit	30,00	10,00	46,03	1000	B30-R4300




B-437 Zelfklevende Tedlar-labels voor draad- en kabelmarkering

Label met toplaag van polyvinylfluoride voor draad- en kabelmarkering, bestand tegen hoge temperaturen en zelfdovend

- Extra sterk en uitstekend bestand tegen water, olie en andere vloeistoffen
- Voldoet aan de norm MIL-M-87958




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-437: Polyvinylfluoride							
	B30C-4000-437	Wit	101,60	—	—	1	B30-R4300
	B33-11-437	Wit	6,35	6,35	9,53	15000	B30-R4300
	B33-1-437	Wit	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R4300
	B33-29-437	Wit	31,75	9,53	12,07	5000	B30-R4300
	B33-29-437YL	Geel	31,75	9,53	12,07	5000	B30-R4300
	B33-5-437	Wit	25,40	12,70	15,19	5000	B30-R4300
	B33-5-437YL	Geel	25,40	12,70	15,19	5000	B30-R4300
	B33C-1000-437	Wit	25,40	—	—	1	B30-R4300
	B33C-1000-437YL	Geel	25,40	—	—	1	B30-R4300
	B33C-1500-437	Wit	38,10	—	—	1	B30-R4300
	B33C-2000-437	Wit	50,80	—	—	1	B30-R4300
	B33C-2000-437YL	Geel	50,80	—	—	1	B30-R4300
	B33C-3000-437	Wit	76,20	—	—	1	B30-R4300



B-7599 Polyethyleen tag

Rapido-krimpkousen voor draadmarkering


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-7599: Polyethyleen							
	B33R-01-7599-YL	Geel	23,00	5,20	8,39	2500	B30-R4300, B30-R6200
	B33R-02-7599-YL	Geel	23,00	5,20	8,39	2500	B30-R4300, B30-R6200
	B33R-03-7599-YL	Geel	25,00	5,70	8,89	2500	B30-R4300, B30-R6200



B-7597 Scheurbestendige tags

Deze tag kan worden gebruikt voor diverse toepassingen zoals de identificatie van meeraderige kabels, voorraden en apparatuur

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-7597: Polyethyleen							
	B33-7597W-2050	Wit	50,80	12,70	16,72	2000	B30-R4300






B-7598 Polyester kabeltag

Duurzame kabelidentificatie voor buitengebruik

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printint
B-7598: Polyester							
	B33-60x10-7598-BK	Zwart	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R4400-WT
	B33-60x10-7598-BL	Blauw	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-GN	Groen	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-RD	Rood	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-SV	Zilver	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-WT	Wit	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-YL	Geel	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-BK	Zwart	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R4400-WT
	B33-75x10-7598-BL	Blauw	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-GN	Groen	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-RD	Rood	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-SV	Zilver	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-WT	Wit	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-YL	Geel	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-BK	Zwart	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R4400-WT
	B33-75x15-7598-BL	Blauw	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-GN	Groen	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-RD	Rood	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-SV	Zilver	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-WT	Wit	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-YL	Geel	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-BK	Zwart	75,00	25,00	30,16	500	B30-R4400-WT
	B33-75x25-7598-BL	Blauw	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-GN	Groen	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-RD	Rood	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-SV	Zilver	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-WT	Wit	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-YL	Geel	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF



B-7643 Halogeenenvrije kabeltag

Print kabeltags waar u ook bent





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printint
B-7643: Thermoplastisch polyether polyurethaan							
	B33-60x10-7643-BK	Zwart	60,00	10,00	15,08	750	B30-R4400-WT
	B33-60x10-7643-BL	Blauw	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-GN	Groen	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-OR	Oranje	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-RD	Rood	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-YL	Geel	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-BK	Zwart	75,00	10,00	15,08	750	B30-R4400-WT
	B33-75x10-7643-BL	Blauw	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-GN	Groen	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-OR	Oranje	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-RD	Rood	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF

>>

B-7643 Halogeenvrije kabeltag (vervolg)

Print kabeltags waar u ook bent


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B33-75x10-7643-WT	Wit	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-YL	Geel	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-BK	Zwart	75,00	15,00	20,02	500	B30-R4400-WT
	B33-75x15-7643-BL	Blauw	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-GN	Groen	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-OR	Oranje	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-RD	Rood	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-WT	Wit	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-YL	Geel	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-BK	Zwart	75,00	25,00	30,16	250	B30-R4400-WT
	B33-75x25-7643-BL	Blauw	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-GN	Groen	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-OR	Oranje	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-RD	Rood	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-WT	Wit	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-YL	Geel	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF



B-348 Kabeltag voor massavervoer

Volledig conforme tag voor massavervoer

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-348: Polyolefin							
	B33-6010-348-WT	Wit	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-6010-348-YL	Geel	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-7510-348-WT	Wit	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-7510-348-YL	Geel	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-7515-348-WT	Wit	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-7515-348-YL	Geel	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-7525-348-WT	Wit	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-7525-348-YL	Geel	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF



Een draadmerker kiezen

Wie start met het markeren van draden/kabels, moet zich vier essentiële vragen stellen. Aan de hand van deze vragen kunt u de draadmerker kiezen die het best bij uw behoeften past.

1. Markeert u de draad na aansluiting?

Krimpkousmerkers kunnen alleen vóór aansluiting worden gebruikt, want ze moeten over het open uiteinde van de draad worden geschoven. Deze niet-klevende merkers zijn flexibel; ze kunnen vóór het krimpen immers verschoven worden. Na het krimpproces zitten ze perfect rond de draden en zorgen ze voor een permanente identificatie die ook in veeleisende omgevingen zal meegaan.

2. Wat is het formaat van de draad die u markeert?

De diameter van de draad bepaalt het formaat van de krimpkous of de hoogte van het label dat u gaat gebruiken.

3. Wilt u uw eigen merkers printen of voorbedrukte merkers kopen?

Voorbedrukte merkers zijn met heel wat bestaande teksten verkrijgbaar, maar er zijn ook teksten op maat verkrijgbaar voor grote opdrachten. Deze merkers worden geleverd in diverse verpakkingen en formaten, waardoor ze makkelijk te gebruiken en te vervoeren zijn. Ze zijn perfect geschikt voor eender welke toepassing.

Op bedrukbare merkers kunnen verschillende teksten worden geprint, naargelang de behoefte. Daarvoor kunnen verschillende methodes worden gebruikt: draagbare draadmarkeringsprinters of computersoftware voor thermische transfert-, Dot-Matrix- of laserprinters. Voor iedere toepassing is een ruime keuze aan formaten verkrijgbaar.

De flexibiliteit van deze bedrukbare merkers is dat eender welke tekst op maat kan worden geprint. En ze zijn ook ideaal voor toepassingen waar uitgebreide teksten nodig zijn.

4. In welke soort omgeving zullen deze draadmerkers worden aangebracht?

Het is uitermate belangrijk dat u voor de draadmerker een materiaal kiest dat geschikt is voor de gewenste toepassing. Te veel bedrijven merken te laat dat ze niet het juiste materiaal hebben gekozen. Stel uzelf dan ook deze vraag voordat u een draadmerker kiest.

Een merkerformaat kiezen

Brady biedt verschillende merkerformaten aan, afgestemd op uw draadmarkeringstoepassing. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de minimaal aanbevolen hoogte van de platte krimpkous voor de draad of kabel die u wilt identificeren.

Bestelreferentie	Hoogte B (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Min. draaddiameter (mm)
B-342 Hittekrimpde polyolefin krimpkous			
094	4,62	2,03	0,58
125	5,97	2,79	1,17
187	8,51	3,81	1,57
250	11,15	5,46	2,39
375	16,38	8,13	3,18
500	21,62	11,43	4,75
750	31,75	17,78	6,35
1000	42,16	24,13	9,53
1500	61,80	36,83	12,70
B-345 Hittekrimpde krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen			
094	4,62	2,03	0,80
125	5,97	2,79	1,57
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,75
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
1000	42,16	24,13	11,40
1500	61,80	36,83	19,05
B-7641 Hittekrimpde polyolefin krimpkous			
094	4,62	2,03	1,19
125	5,97	2,79	1,57
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,78
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
1000	42,16	24,13	12,70
1500	61,80	36,83	19,05
2000	80,39	49,53	25,40
B-7642 Hittekrimpde polyolefin krimpkous			
094	4,62	2,03	1,19
125	5,97	2,79	1,57
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,78
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
1000	42,16	24,13	12,70
1500	61,80	36,83	19,05
2000	80,39	49,53	25,40


B-345 PermaSleeve PVDF hoge-temperatuurbestendige krimpkousen voor draadmarkering

Hoge temperaturen, lage ontgassing. Krimpverhouding 2:1

- Een krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die specifiek werd ontworpen voor hoge temperaturen en ontgassingstoepassingen bij lage vacuümwaarden
- Krimpkousen gemaakt van polyvinylideenfluoride (PVDF) dat bestand is tegen hoge temperaturen
- Vervaagt niet en is vlamvertragend



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-345: Hittekrimpde krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen							
V	B33D-125-2-345	Wit	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R6000HF
V	B33D-187-2-345	Wit	50,80	8,51	15,88	750	B30-R6000HF
V	B33D-250-2-345	Wit	50,80	11,15	19,05	500	B30-R6000HF
V	B33D-375-2-345	Wit	50,80	16,38	25,40	500	B30-R6000HF
V	B33D-500-2-345	Wit	50,80	21,62	31,75	350	B30-R6000HF
V	B33D-750-2-345	Wit	50,80	31,75	41,28	250	B30-R6000HF
V	B33D-94-2-345	Wit	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R6000HF



Hoe leest u uw PermaSleeve bestelreferentie

Voorbeeld bestelreferentie:

B33D – 187 – 2 – BK – 4

Product Diameter Breedte Kleur Stuks
Optioneel


Producttype
B33 = eenzijdig printen
B33D = dubbelzijdig printen

Krimpkous breedte
2 = 50,80 mm

Krimpkous diameter
094 = maat 3/32" past bij draad met diameter 0,58 mm - 2,03 mm
125 = maat 1/8" past bij draad met diameter 1,17mm - 2,79mm
187 = maat 3/16" past bij draad met diameter 1,57mm - 3,81mm
250 = maat 1/4" past bij draad met diameter 2,39mm - 5,46mm
375 = maat 3/8" past bij draad met diameter 3,18mm - 8,13mm
500 = maat 1/2" past bij draad met diameter 4,75mm - 11,43mm
750 = maat 3/4" past bij draad met diameter 6,35mm - 17,78mm
1000 = maat 1" past bij draad met diameter 9,53 mm - 24,13 mm
1500 = maat 1 1/2" past bij draad met diameter 12,7mm - 36,83mm

Kleur krimpkous
BK = zwart WT = wit YL = geel

Optioneel: Stuks per krimpkous
Aangezien de standaard 1 merker per krimpkous is, kan de krimpkous in meerdere stuks worden opgesplitst. Voorbeeld: B33-1500-2-342-2. Dit cijfer "2" betekent dat deze krimpkous van 50,80 mm in twee stuks van 25,40 mm is opgesplitst

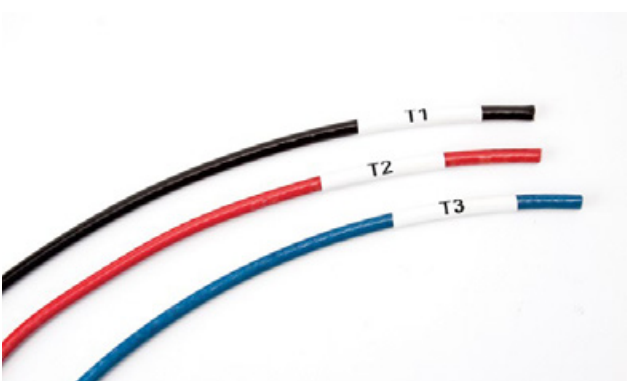



B-342 PermaSleeve PS polyolefin krimpkousen voor draadmarkering

Militaire/industriële kwaliteit. Krimpverhouding van 3:1

- Een krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 3:1 die perfect rond draden past
- Voor de identificatie of bescherming van draden
- Vervaagt niet en is vlamvertragend





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-342: Hittekrimpend polyolefin							
V	B33-1000-2-342	Wit	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4300
V	B33-1000-2-342YL	Geel	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4300
V	B33-125-2-342	Wit	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-125-2-342-2	Wit	25,40	5,97	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-125-2-342YL	Geel	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-125-2-342YL-2	Geel	25,40	5,97	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-1500-2-342	Wit	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-342BK	Zwart	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4500-SV
V	B33-1500-2-342YL	Geel	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-342YL-2	Geel	25,40	61,80	76,20	300	B30-R4300
V	B33-187-2-342	Wit	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33-187-2-342-2	Wit	25,40	8,51	15,88	1500	B30-R4300
V	B33-187-2-342YL	Geel	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33-250-2-342	Wit	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33-250-2-342-2	Wit	25,40	11,15	19,05	1000	B30-R4300
V	B33-250-2-342YL	Geel	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33-375-2-342	Wit	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33-375-2-342-2	Wit	25,40	16,38	25,40	1000	B30-R4300
V	B33-375-2-342YL	Geel	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33-500-2-342	Wit	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33-500-2-342-2	Wit	25,40	21,62	31,75	700	B30-R4300
V	B33-500-2-342YL	Geel	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33-500-2-342YL-2	Geel	25,40	21,62	31,75	700	B30-R4300
V	B33-750-2-342	Wit	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300
V	B33-750-2-342YL	Geel	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300
V	B33-94-2-342	Wit	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-94-2-342-2	Wit	25,40	4,62	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-94-2-342YL	Geel	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-94-2-342YL-2	Geel	25,40	4,62	12,70	2000	B30-R4300
V	B33D-1000-2-342BK	Zwart	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4500-SV
V	B33D-1000-2-342YL	Geel	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4300
V	B33D-125-2-342	Wit	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-125-2-342BK	Zwart	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4500-SV
V	B33D-125-2-342YL	Geel	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-1500-2-342	Wit	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33D-1500-2-342BK	Zwart	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4500-SV
V	B33D-1500-2-342YL	Geel	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33D-187-2-342	Wit	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33D-187-2-342BK	Zwart	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4500-SV
V	B33D-187-2-342YL	Geel	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33D-250-2-342	Wit	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33D-250-2-342YL	Geel	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33D-375-2-342	Wit	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33D-375-2-342YL	Geel	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33D-500-2-342	Wit	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33D-500-2-342YL	Geel	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33D-750-2-342	Wit	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300

>>

B-342 PermaSleeve PS polyolefin krimpkousen voor draadmarkering (vervolg)

Militaire/industriële kwaliteit. Krimpverhouding van 3:1

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
V	B33D-750-2-342BK	Zwart	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4500-SV
V	B33D-750-2-342YL	Geel	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300
V	B33D-94-2-342	Wit	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-94-2-342BK	Zwart	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4500-SV
V	B33D-94-2-342YL	Geel	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300



B-7641 PermaSleeve halogeenfreie krimpkousen met lage rookemissie voor draadmarkering

Permanente, hittekrimpende draadidentificatie

- Een langs beide zijden bedrukbare, hittekrimpende polyolefin krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die specifiek werd ontwikkeld voor draadidentificatie en isolatie
- Bevat geen toegevoegde halogenen, biedt uitstekende vlamvertragende eigenschappen en een minimale rookemissie





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-7641: Hittekrimpend polyolefin							
V	B33D-1000-2-7641Y	Geel	50,80	42,16	50,80	150	B30-R6600
V	B33D-125-2-7641	Wit	50,80	5,97	12,70	500	B30-R6600
V	B33D-125-2-7641Y	Geel	50,80	5,97	12,70	500	B30-R6600
V	B33D-1500-2-7641	Wit	50,80	61,80	76,20	50	B30-R6600
V	B33D-1500-2-7641Y	Geel	50,80	61,80	76,20	50	B30-R6600
V	B33D-187-2-7641	Wit	50,80	8,51	15,88	450	B30-R6600
V	B33D-187-2-7641Y	Geel	50,80	8,51	15,88	450	B30-R6600
V	B33D-250-2-7641	Wit	50,80	11,15	19,05	400	B30-R6600
V	B33D-250-2-7641Y	Geel	50,80	11,15	19,05	400	B30-R6600
V	B33D-375-2-7641	Wit	50,80	16,38	25,40	250	B30-R6600
V	B33D-375-2-7641Y	Geel	50,80	16,38	25,40	250	B30-R6600
V	B33D-500-2-7641	Wit	50,80	21,62	31,75	225	B30-R6600
V	B33D-500-2-7641Y	Geel	50,80	21,62	31,75	225	B30-R6600
V	B33D-750-2-7641Y	Geel	50,80	31,75	41,28	150	B30-R6600
V	B33D-94-2-7641	Wit	50,80	4,62	12,70	500	B30-R6600

Printen van dubbelzijdige krimpkousen in 2 doorgangen zonder krimpkousen te verspillen dankzij de i5300 printer en Brady Workstation

- Gebruik de dubbelzijdige krimpkousmodule in Brady Workstation
- Wijzig de tekst, het formaat en zelfs de rotatie voor iedere zijde!
- Bekijk een demo op Bradyeurope.com





B-7642 PermaSleeve HX polyolefin krimpousen voor draadmarkering

Militaire/industriële kwaliteit. Krimpverhouding 2:1

- Een krimpous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die perfect rond draden past
- Vlamvertragend en geschikt voor hoge temperaturen (bij extreem hoge temperaturen B-345 krimpousen gebruiken)




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-7642: Hittekrimpend polyolefin							
V	B33-1000-2-7642	Wit	50,80	42,16	50,80	150	B30-R4300
V	B33-125-2-7642	Wit	50,80	5,97	12,70	500	B30-R4300
V	B33-1500-2-7642	Wit	50,80	61,80	76,20	50	B30-R4300
V	B33-187-2-7642	Wit	50,80	8,51	15,88	450	B30-R4300
V	B33-250-2-7642	Wit	50,80	11,15	19,05	400	B30-R4300
V	B33-94-2-7642	Wit	50,80	4,62	12,70	500	B30-R4300
V	B33D-1000-2-7642	Wit	50,80	42,16	50,80	150	B30-R4300
V	B33D-125-2-7642	Wit	50,80	5,97	12,70	500	B30-R4300
V	B33D-1500-2-7642	Wit	50,80	61,80	76,20	50	B30-R4300
V	B33D-250-2-7642	Wit	50,80	11,15	19,05	400	B30-R4300
V	B33D-375-2-7642	Wit	50,80	16,38	25,40	250	B30-R4300
V	B33D-500-2-7642	Wit	50,80	21,62	31,75	225	B30-R4300
V	B33D-750-2-7642	Wit	50,80	31,75	41,28	150	B30-R4300
V	B33D-94-2-7642	Wit	50,80	4,62	12,70	500	B30-R4300

QuickSleeve handapplicator voor krimpousen

De QuickSleeve handapplicator voor krimpousen is een intuïtieve, veelzijdige tool om snel krimpousen op kabels aan te brengen in drie eenvoudige stappen: opnemen, opschuiven en aanbrengen. Deze tool omvat:

- Vier speciaal ontworpen afgeschuinde buisjes voor krimpousen met afmetingen 2,39 mm, 3,18 mm, 4,75 mm en 5,35 mm
- Ingebouwde led-zaklamp voor gebruik in gering verlichte omstandigheden
- Schroevendraaier voor aansluitklemmen



Opnemen



Opschuiven



Aanbrengen



B-7697 Robuuste DuraSleeve-inserts voor draadmarkering

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-7697: Polyester							
≡	B33-10x4.4-7697-WT	Wit	10,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
≡	B33-12x4.4-7697-WT	Wit	12,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
≡	B33-16x4.4-7697-WT	Wit	16,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
≡	B33-23x4.4-7697-WT	Wit	23,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
≡	B33-30x4.4-7697-WT	Wit	30,63	4,40	11,46	2500	R4300 R6200

DuraSleeve-dragers zijn vervaardigd uit transparant pvc. De drager kan aan verschillende kabeldiameters aangepast worden dankzij zijn bijzondere vorm. Er zijn verschillende dragers voor het markeren van kabels met een diameter van 1,30 mm tot 15 mm.

- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 60 °C
- Materiaal: PVC

Neem contact op met uw Brady-vertegenwoordiger om de meest geschikte drager voor uw toepassing te kiezen.

Vorbedrukke en voorgesneden blanco labels met koptekst

Om vlamboog- en veiligheids/waarschuwingslabels te creëren in slechts enkele seconden

- Ideaal om snel meerkleurige labels aan te maken – in één enkele stap
- B-595 materiaal voor binnen- en buitengebruik is geschikt voor ruwe en onregelmatige oppervlakken en oppervlakken met een gering hechtvermogen
- B-483 maakt gebruik van een ultra-agressieve kleefstof die speciaal werd ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken





Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-483A: Polyester							
⊗	B33-184-483-ANSIWA		76,20	76,20	82,55	500	B30-R6000
⊗	B33-184-483-ANSIDA		76,20	76,20	82,55	500	B30-R6000
⊗	B33-161-483-ANSIDA		101,60	101,60	107,95	370	B30-R6000
⊗	B33-161-483-ANSIWA		101,60	101,60	107,95	370	B30-R6000
B-595: Vinyl							
▲	B30-242-595-BLNKWT		28,58	72,39	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,15	97,79	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,15	76,20	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,60	152,40	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIDA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000



B-551 Niet-klevende, voorbedrukte en voorgesneden veiligheidstags

Voorbedrukt en voorgesneden om tijd te besparen

- Niet-klevende, halfharde polyester
- Tags zijn voorgesneden, voorzien van een opening en afgeschuinde hoeken
- Perforaties tussen de tags
- Inklikbare plastic oogjes verkrijgbaar voor extra stevigheid rond de montageopening.

Bestelreferentie: 020596





Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-551: Polyester							
☒	B30-255-551-ANSIDA	▲ DANGER	82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
☒	B30-255-551-OSHADA	▲ DANGER	82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
☒	B30-255-551-ANSICA	▲ CAUTION	82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000



B-595 Hoogwaardig vinyl voor binnen- en buitengebruik

Voor algemene bedrijfs- en veiligheidsidentificatie:

ons beste industriële vinyl ooit

- Duurzaam vinyl met extra agressieve kleefstof en geringe krimpverhouding
- Geschikt voor onregelmatig, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, gepoederlakte oppervlakken)
- Hecht zich aan moeilijke materialen met een lage oppervlakte-energie (pvc-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen)




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-595: Vinyl						
∞	B30C-500-595-BL	Blauw	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BR	Bruin	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-YL	Geel	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GD	Goud	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GY	Grijs	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GN	Groen	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-OR	Oranje	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-PL	Paars	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-RD	Rood	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-CL	Transparant	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-WT	Wit	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BK	Zwart	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BL	Blauw	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BR	Bruin	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-YL	Geel	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GD	Goud	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GY	Grijs	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GN	Groen	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-OC	Oker	28,58	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-1125-595-OR	Oranje	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-PL	Paars	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-RD	Rood	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-CL	Transparant	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-WT	Wit	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-BK	Zwart	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BL	Blauw	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BR	Bruin	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-YL	Geel	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GD	Goud	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GY	Grijs	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GN	Groen	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-OC	Oker	57,15	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-2250-595-OR	Oranje	57,15	30,48	1	B30-R10000

>>

B-595 Hoogwaardig vinyl voor binnen- en buitengebruik (vervolg)

Voor algemene bedrijfs- en veiligheidsidentificatie:
ons beste industriële vinyl ooit




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-2250-595-PL	Paars	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-RD	Rood	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-CL	Transparant	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-WT	Wit	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-BK	Zwart	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-3000-595-YL	Geel	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-WT	Wit	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-BL	Blauw	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BR	Bruin	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-YL	Geel	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GD	Goud	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GY	Grijs	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GN	Groen	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-OC	Oker	101,60	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-4000-595-OR	Oranje	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-PL	Paars	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-RD	Rood	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-CL	Transparant	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Wit	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-BK	Zwart	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT

B-569 Hoogwaardig polyester

Voor het labelen van roestvrij staal en gladde oppervlakken

- Laag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-569: Polyester						
∞	B30C-500-569-BL	Blauw	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-BR	Bruin	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-YL	Geel	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GY	Grijs	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GN	Groen	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-SB	Hemelsblauw	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-LB	Lichtblauw	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OC	Oker	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OR	Oranje	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-PL	Paars	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-RD	Rood	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-PK	Roze	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-TN	Beige	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-CL	Transparant	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-WT	Wit	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BK	Zwart	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BL	Blauw	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BR	Bruin	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-YL	Geel	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Grijs	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GN	Groen	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-SB	Hemelsblauw	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-LB	Lichtblauw	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OC	Oker	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OR	Oranje	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-PL	Paars	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-RD	Rood	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT

>>



B-569 Hoogwaardig polyester (vervolg)

Voor het labelen van roestvrij staal en gladde oppervlakken

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-569-PK	Roze	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-TN	Beige	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-CL	Transparant	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-WT	Wit	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-BK	Zwart	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BL	Blauw	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BR	Bruin	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-YL	Geel	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Grijs	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GN	Groen	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-SB	Hemelsblauw	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-LB	Lichtblauw	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OC	Oker	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OR	Oranje	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PL	Paars	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-RD	Rood	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PK	Roze	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-TN	Beige	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-CL	Transparant	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-WT	Wit	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-BK	Zwart	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-3000-569-WT	Wit	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-BL	Blauw	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BR	Bruin	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-YL	Geel	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Grijs	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GN	Groen	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-SB	Hemelsblauw	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-LB	Lichtblauw	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OC	Oker	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Oranje	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PL	Paars	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-RD	Rood	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PK	Roze	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-TN	Beige	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-CL	Transparant	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Wit	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-BK	Zwart	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT



B-595 Voorgedrukte NFPA-labels voor gevaarlijke stoffen

Voor het snel aanmaken van NFPA-labels en labels met kleurcodes

- Maakt het mogelijk om in één enkele stap 5-kleurige chemische labels te maken
- Het materiaal voor binnen- en buitengebruik is bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving






Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30-244-595-CB		57,15	57,15	1	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-NFPA		57,15	57,15	1	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-DIAM		57,15	57,15	1	365	B30-R10000

>>

B-595 Voorgedrukte NFPA-labels voor gevaarlijke stoffen (vervolg)

Voor het snel aanmaken van NFPA-labels en labels met kleurcodes

Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30-244-595-HMIG		57,15	57,15	1	365	B30-R10000
▲	B30-246-595-HMIG		76,20	28,58	1	300	B30-R10000
▲	B30-246-595-NFR		76,20	28,58	1	300	B30-R10000
▲	B30-245-595-CB		101,60	57,15	1	240	B30-R10000
▲	B30-245-595-NFPA		101,60	57,15	1	240	B30-R10000
▲	B30-161-595-NFPA		101,60	101,60	1	240	B30-R10000
▲	B30-263-595-NFPA		158,75	101,60	1	170	B30-R10000
▲	B30-263-595-CB		158,75	101,60	1	170	B30-R10000



B-7569 Voorgedrukte CLP/GHS-labels voor de identificatie van gevaarlijke stoffen

Print 2-kleurige CLP/GHS-labels in één snelle printgang

- Dankzij de blanco labels met voorbedrukte rode ruiten kan de printer in één printgang 2-kleurige CLP/GHS-labels creëren
- 3 labelformaten, telkens voorzien van de "6 ruiten"-lay-out die overeenstemt met de sjablonen in de Workstation-software
- Het vinylmateriaal voor binnen- en buitengebruik is bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving




Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30-260-7569-CLP1		85,00	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP1		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		154,99	104,98	1	200	B30-R10000

>>



B-7569 Voorgedrukte CLP/GHS-labels voor de identificatie van gevaarlijke stoffen (vervolg)

Print 2-kleurige CLP/GHS-labels in één snelle printgang




Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30-262-7569-CLP3A		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-18-7569-CLP4C		76,20	25,40	1	1000	B30-R10000

► Bedrijfs- en veiligheidstoepassingen:

5S-labels, leidingmerkers, veiligheids- en waarschuwingslabels, labels voor de identificatie van apparatuur en panelen, vlambooglabels en labels voor chemicaliën en nog veel meer!



LabelMark Upgrade Suite

Gebruik alle LabelMark-functies met de geüpgraded eigenschappen in Brady Workstation. Meer informatie over de Brady Workstation Software Suites vindt u op pagina 66.



B-854 en B-855 ToughWash-labels bestand tegen agressieve reinigingsprocessen

Bestand tegen hoge temperaturen, agressieve chemicaliën en herhaalde reinigingsprocessen

- Ideaal voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie
- Leesbaar en duurzaam bij zelfs de meest agressieve reinigingsprocessen
- B-854 is verkrijgbaar met een metaaldetecteerbare laag voor het opsporen van vreemde deeltjes in de voedselketen







Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-854: Metaaldetecteerbaar polyester							
∞	B30C-4000-854-YL		101,60	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-WT		101,60	-	-	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
B-855: Polyester							
∞	B30C-1125-855-YL		28,58	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-855-WT		28,58	-	-	1	B30-R6000HF

>>

B-854 en B-855 ToughWash-labels bestand tegen agressieve reinigingsprocessen (vervolg)

Bestand tegen hoge temperaturen, agressieve chemicaliën en herhaalde reinigingsprocessen

Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-2250-855-YL		57,15	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-WT		57,15	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-YL		101,60	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-WT		101,60	-	-	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF




B-595 en B-7569 Voorgesneden blanco labels

Voor algemene identificatietoepassingen

- De ideale oplossing voor diverse labelingtoepassingen
- Inclusief twee formaten (voorgesneden en met een bepaalde grootte) voor verharde tags
- Materiaal geschikt voor binnen- en buitengebruik

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-595: Vinyl							
▲	B30-242-595-BLNKWT	Wit	28,58	72,39	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Geel	57,15	76,20	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Wit	57,15	97,79	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Wit	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Geel	101,60	152,40	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Wit	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
B-7569: Vinyl							
▲	B30-242-7569-WT	Wit	28,58	72,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-YL	Geel	57,00	75,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Wit	57,00	75,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Wit	57,00	98,00	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Geel	101,00	152,00	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Wit	101,00	152,00	158,75	175	B30-R10000



B-551 Niet-klevende, continue tags

Tags voor beveiligings-, lockout- en algemene toepassingen

- Niet-klevend polyester
- Priktang afzonderlijk verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020591
- Optionele inklikbare oogjes verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020596




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-551: Polyester								
■	B30-255-551-WT	Wit	82,55	146,05	-	158,75	100	B30-R10000
∞	B30C-2500-551-WT	Wit	63,50	-	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-3250-551-WT	Wit	82,55	-	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-551-WT	Wit	107,95	-	15,24	-	1	B30-R10000





B-584 Retro-reflecterende tape

Voor een sterk reflecterende identificatie die intens terugkaatst wanneer ze wordt belicht

- Ideaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken
- Aanbevolen bij weinig licht of slechte weersomstandigheden




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-584: Reflecterende tape						
∞	B30C-1125-584-YL	Geel	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-OR	Oranje	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-SL	Zilver	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Geel	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Oranje	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Zilver	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Geel	101,60	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Oranje	101,60	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Zilver	101,60	15,24	1	B30-R10000



B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering

Voor in het donker oplichtende identificatie, tot 10 uur lang

- Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering
- Ideaal voor het markeren van noodstoppen op nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en essentiële bedieningselementen op apparatuur




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-526: Fosforescerend polyester						
∞	B30C-1125-526	Fotoluminescent groen	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Fotoluminescent groen	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Fotoluminescent groen	101,60	15,24	1	B30-R10000



B-581 Herpositioneerbare vinyl

Voor 5S- en LEAN-toepassingen

- Agressieve kleefstof die zich netjes laat verwijderen zonder lijmresten achter te laten
- Ideaal voor tijdelijke, verwijderbare en herpositioneerbare labels, zoals 5S en LEAN-labels
- Werkingstemp.: -40 °C tot 82 °C
- Toepassingstemp.: 10 °C tot 82 °C




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-581: Vinyl						
∞	B30C-500-581-YL	Geel	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-581-WT	Wit	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Geel	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Wit	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Geel	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Wit	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Geel	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Wit	101,60	30,48	1	B30-R10000

B-509 Bedrukbare magneetstrips

Snel en gemakkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen

- Niet-klevend, magnetisch materiaal dat rechtstreeks kan worden bedrukt
- Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare identificatietoepassingen




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-509: Magnetisch polyester						
∞	B30C-2500-509-YL	Geel	63,50	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-2500-509-WT	Wit	63,50	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-YL	Geel	107,95	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-WT	Wit	107,95	7,62	1	B30-R10000

B-787 Polyvinylfluoride tape

Ideaal voor toepassingen waarbij zelfdovende eigenschappen vereist zijn

- Polyvinylfluoride (B-787) tape is ideaal voor labeltoepassingen waarbij zelfdovende eigenschappen vereist zijn.
- Materiaal met glanzend witte toplaag en permanente acrylkleefstof
- Voldoet aan de kleurvereisten van FED-STD-595C kleur 17875 wit en beantwoordt aan de eisen van Boeing BMS 10-26 type I, kwaliteit A






Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-787: Polyvinylfluoride						
⊙	B30C-4000-787	Wit	101,60	18,29	1	B30-R6000HF

ToughStripe-vloermarkeringstape


Verwijderbare zoneafbakeningstape



- ToughStripe is de perfecte vloermarkeringstape voor Lean-omgevingen, waar vloermarkeringen regelmatig moeten worden aangebracht en vervangen.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-483A/B-634: Polyester met polyester overlaminaat						
∞	B30C-1125-483BL-KT	Blauw	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483YL-KT	Geel	28,58	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483GN-KT	Groen	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483OR-KT	Oranje	28,58	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rood	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483WT-KT	Wit	28,58	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483BK-KT	Zwart	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483BL-KT	Blauw	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483YL-KT	Geel	57,15	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483GN-KT	Groen	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483OR-KT	Oranje	57,15	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rood	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483WT-KT	Wit	57,15	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483BK-KT	Zwart	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-3000-483YL-KT	Geel	76,20	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483WT-KT	Wit	76,20	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483BL-KT	Blauw	101,60	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483YL-KT	Geel	101,60	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483GN-KT	Groen	101,60	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483OR-KT	Oranje	101,60	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rood	101,60	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483WT-KT	Wit	101,60	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483BK-KT	Zwart	101,60	30,48	1	B30-R4400

- Superieure duurzaamheid
- Eenvoudig aan te brengen
- Goed zichtbaar
- Voorgesneden vormen
- Moeiteloos verwijderbaar



B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik

Industrieel vinyl voor algemene toepassingen binnen en buiten

- Hoogglanzend, duurzaam en veelzijdig identificatiemateriaal
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie
- Bestand tegen temperaturen tot 75 °C, de gebruikelijke temperatuur bij industrieel onderhoud
- Krimpvast vinyl

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-7569: Vinyl						
∞	B30C-500-7569-BL	Blauw	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-YL	Geel	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-GN	Groen	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-OR	Oranje	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-RD	Rood	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-WT	Wit	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BK	Zwart	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BL	Blauw	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-YL	Geel	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-GN	Groen	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-OR	Oranje	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-RD	Rood	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-WT	Wit	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-BK	Zwart	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BL	Blauw	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-YL	Geel	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-GN	Groen	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-OR	Oranje	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-RD	Rood	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-WT	Wit	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-BK	Zwart	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-3000-7569-YL	Geel	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-WT	Wit	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-BL	Blauw	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-YL	Geel	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-GN	Groen	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-OR	Oranje	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-RD	Rood	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-WT	Wit	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-BK	Zwart	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT



B-549 Polyester voor lage temperaturen

Voor identificatie bij temperaturen tot -40 °C

- Speciale kleefstof hecht zich permanent aan extreem koude oppervlakken
- Ideaal voor koude opslagplaatsen, koelkasten, vriezers en kortstondig buitengebruik in de winter
- Werkingstemp.: -40 °C tot 100 °C
- Toepassingstemp.: -23 °C tot 100 °C

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-549: Polyester						
∞	B30C-1125-549-YL	Geel	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-549-WT	Wit	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-YL	Geel	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-WT	Wit	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-YL	Geel	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-WT	Wit	101,60	30,48	1	B30-R10000

B-461, B-490, B-492, B-498 & B-499 Labels voor flesjes en buisjes

Altijd duidelijke en goed leesbare stalen

- De labels zijn ontworpen om bestand te zijn tegen extreme laboratoriumomgevingen
- Bestand tegen oplosmiddelen die in laboratoria worden gebruikt zoals xyleen, ethanol, alcohol en DMSO
- Identificatie blijft leesbaar, veeft niet uit, vervaagt niet of komt niet los
- B-490, kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof. Materiaal moet licht overlappen
- B-492, kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof




Diagram	Brady-materiaaln.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 - 0,7 ml										
●	B-499	F A	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-499	B30 Monocolour Series	1500
●	B-498	F R	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-498	B30 Monocolour Series	5000
●	B-490	F H L	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-490	B30 Monocolour Series	2500
▲	B-499	F A	12,70	25,40	-	-	-	B33-620-499	B30-R6000HF	1000
●	B-499	F A	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-499	B30 Monocolour Series	1500
◆	B-461	F A H S L	25,40	9,53	9,53	20,00	-	B33-606-461	B30-R4300	1000
▷	B-461	F A H S L	55,88	12,70	-	19,05	-	B33-127-461	B30 Monocolour Series	1500
0,5 - 8,0 ml										
▲	B-490	F H L	22,86	12,70	-	-	-	B33-125-490	B30 Monocolour Series	1650
0,5 ml										
●	B-499	F A	6,35	36,50	-	-	-	B33-90-499	B30 Monocolour Series	2500
●	B-499	F A	19,05	6,35	-	-	-	B33-1-499	B30 Monocolour Series	10000
0,6 ml										
▲	B-499	F A	22,86	12,70	-	-	-	B33-125-499	B30 Monocolour Series	1500
1,0 - 2,0 ml										
▷	B-461	F A H S L	15,24	38,10	-	-	33,03	B33-628-461	B30-R4300	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	66,68	-	-	25,40	B33-612-461	B30-R4300	1500
✖	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-499	B30 Monocolour Series	1500
✖	B-492	F H L	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-492	B30 Monocolour Series	1500
✖	B-492	F H L	25,40	12,70	9,53	-	-	B33-181-492	B30 Monocolour Series	1500
✖	B-492	F H L	25,40	12,70	11,18	-	-	B33-182-492	B30 Monocolour Series	1500
▷	B-461	F A H S L	25,40	44,45	-	-	25,40	B33-183-461	B30 Monocolour Series	2000
○	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	30,00	-	B33-608-461	B30-R4300	1000
1,0 - 8,0 ml										
●	B-499	F A	19,05	23,80	-	-	-	B33-91-499	B30 Monocolour Series	2500
●	B-498	F R	19,05	23,80	-	-	-	B33-91-498	B30 Monocolour Series	2500
✖	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-499	B30 Monocolour Series	1500
✖	B-490	F H L	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-490	B30 Monocolour Series	2500
●	B-498	F R	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-498	B30 Monocolour Series	2500
▲	B-492	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-492	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-490	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-490	B30 Monocolour Series	1500
✖	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	B33-190-492	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-492	F H L	48,26	25,40	-	-	-	B33-156-492	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-490	F H L	48,26	25,40	-	-	-	B33-156-490	B30 Monocolour Series	1500
▷	B-461	F A H S L	66,68	15,24	-	25,40	15,24	B33-153-461	B30 Monocolour Series	1500
1,5 - 2,0 ml										
▷	B-461	F A H S L	15,24	41,28	-	-	25,40	B33-133-461	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-492	F H L	25,40	12,70	-	-	-	B33-59-492	B30 Monocolour Series	2500
1,5 - 8,0 ml										
●	B-492	F H L	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-492	B30 Monocolour Series	2500
2,0 - 4,0 ml										
▷	B-461	F A H S L	15,24	48,26	-	-	40,00	B33-638-461	B30-R4300	2000
2,0 - 8,0 ml										
▲	B-492	F H L	22,86	25,40	-	-	-	B33-180-492	B30 Monocolour Series	1500
●	B-499	F A	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-499	B30 Monocolour Series	2500
▲	B-492	F H L	25,40	25,40	-	-	-	B33-179-492	B30 Monocolour Series	1900
4,0 - 8,0 ml										
●	B-499	F A	25,40	66,68	-	-	-	B33-625-499	B30-R6000HF	1500
4,0 - 50,0 ml										
▷	B-461	F A H S L	34,93	45,72	-	-	40,00	B33-632-461	B30-R4300	1500


>>

F Vriezer**N** Vloeibare stikstof**A** Autoclaaf**H** Heetwaterbad (100 °C)**S** Zelfflamierend label**L** Label met laag (extreem dun) profiel**R** Verwijderbaar

B-461, B-490, B-492, B-498 & B-499 Labels voor flesjes en buisjes (vervolg)

Altijd duidelijke en goed leesbare stalen

Diagram	Brady-materiaalnr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printint	Labels per rol
12,0 - 24,0 ml										
	B-499	F A	12,70	36,50	-	-	-	B33-87-499	B30 Monocolour Series	2500
	B-498	F R	12,70	36,50	-	-	-	B33-87-498	B30 Monocolour Series	2500
12,0 - 50,0 ml										
	B-499	F A	25,40	101,60	-	-	-	B33-326-499	B30 Monocolour Series	450
	B-498	F R	25,40	101,60	-	-	-	B33-326-498	B30 Monocolour Series	450
	B-461	F A H S L	25,40	133,35	-	-	38,10	B33-139-461	B30 Monocolour Series	650
14,0 - 15,0 ml										
	B-490	F H L	55,88	38,10	-	-	-	B33-157-490	B30 Monocolour Series	1000
15,0 - 50,0 ml										
	B-499	F A	12,70	25,40	-	-	-	B33-611-499	B30-R6000HF	3000
	B-499	F A	25,40	12,45	-	-	-	B33-659-499	B30-R6000HF	1000
	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-621-499	B30-R6000HF	3000
	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-89-499	B30 Monocolour Series	2300
	B-498	F R	25,40	36,50	-	-	-	B33-89-498	B30 Monocolour Series	2300
	B-461	F A H S L	66,68	25,40	-	25,40	-	B33-276-461	B30 Monocolour Series	1500
	B-461	F A H S L	88,90	38,10	-	38,10	-	B33-134-461	B30 Monocolour Series	1000
50,0 ml										
	B-499	F A	19,05	19,05	-	-	-	B33-254-499	B30 Monocolour Series	1000
	B-498	F R	19,05	19,05	-	-	-	B33-254-498	B30 Monocolour Series	1000
	B-499	F A	25,40	12,70	-	-	-	B33-5-499	B30 Monocolour Series	5000
	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	B33-5-498	B30 Monocolour Series	5000
	B-499	F A	25,40	63,50	-	-	-	B33-325-499	B30 Monocolour Series	700
	B-498	F R	25,40	63,50	-	-	-	B33-325-498	B30 Monocolour Series	700
	B-499	F A	38,10	101,60	-	-	-	B33-327-499	B30 Monocolour Series	450
	B-498	F R	38,10	101,60	-	-	-	B33-327-498	B30 Monocolour Series	450
	B-499	F A	38,10	152,40	-	-	-	B33-328-499	B30 Monocolour Series	300
	B-498	F R	38,10	152,40	-	-	-	B33-328-498	B30 Monocolour Series	300
	B-490	F H L	50,80	6,35	-	-	-	B33-151-490	B30 Monocolour Series	2500



B-461, B-490 & B-492 Labels voor centrifuge, eppendorf & PCR-buisjes

Blijft ook in extreme omstandigheden zitten en is bestand tegen veel voorkomende in labo's gebruikte chemicaliën

- Geringe dikte voorkomt dat de buisjes blijven vastzitten in centrifuges en racks
- Verkrijgbaar met lang en kort overlampaat, voorzien van een venster om het vloeistofniveau in het buisje te controleren
- B-490 kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof. Materiaal moet licht overlappen
- B-492 kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof




Diagram	Brady-materiaalnr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printint	Labels per rol
0,5 - 0,7 ml									
	B-461	F N A H S L	5,08	22,86	-	18,23	B33-614-461	B30-R4300	2000
	B-490	F N H L	12,70	19,05	-	-	B33-68-490	B30 Monocolour Series	2500
	B-490	F N H L	31,75	9,53	-	-	B33-154-490	B30 Monocolour Series	1500
	B-461	F N A H S L	45,72	9,53	19,05	-	B33-123-461	B30 Monocolour Series	1500
	B-461	F N A H S L	45,72	12,70	19,05	-	B33-122-461	B30 Monocolour Series	1500
	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	19,05	-	B33-127-461	B30 Monocolour Series	1500
0,5 ml									
	B-461	F N A H S L	6,35	27,94	-	22,00	B33-627-461	B30-R4300	1000
1,0 - 8,0 ml									
	B-492	F N H L	41,28	15,24	-	-	B33-155-492	B30 Monocolour Series	1500
	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	B33-155-490	B30 Monocolour Series	1500
	B-461	F N A H S L	66,68	15,24	25,40	15,24	B33-153-461	B30 Monocolour Series	1500
1,5 - 8,0 ml									
	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	B33-152-492	B30 Monocolour Series	2500

B-461, B-490, B-492 & B-499 Labels voor grote en conische buisjes

Gebruik deze labels voor het labelen van grotere buisjes; zij bieden eveneens de vereiste temperatuur en chemische bestendigheid

- B-490 kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof. Materiaal moet licht overlappen
- B-492 kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof



Diagram	Brady-materiaalnr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Beprijmbare breedte PW (mm)	Beprijmbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 - 0,7 ml										
	B-499	F A	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-499	B30 Monocolour Series	1500
	B-499	F A	12,70	25,40	-	-	-	B33-620-499	B30-R6000HF	1000
	B-499	F A	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-499	B30 Monocolour Series	1500
	B-461	F A H S L	55,88	12,70	-	19,05	-	B33-127-461	B30 Monocolour Series	1500
0,6 ml										
	B-499	F A	22,86	12,70	-	-	-	B33-125-499	B30 Monocolour Series	1500
1,0 - 2,0 ml										
	B-461	F A H S L	15,24	38,10	-	-	33,03	B33-628-461	B30-R4300	2500
	B-461	F A H S L	15,24	66,68	-	-	25,40	B33-612-461	B30-R4300	1500
	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	30,00	-	B33-608-461	B30-R4300	1000
1,0 - 8,0 ml										
	B-499	F A	19,05	23,80	-	-	-	B33-91-499	B30 Monocolour Series	2500
	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-499	B30 Monocolour Series	1500
	B-492	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-492	B30 Monocolour Series	1500
	B-490	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-490	B30 Monocolour Series	1500
	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	B33-190-492	B30 Monocolour Series	1500
	B-492	F H L	48,26	25,40	-	-	-	B33-156-492	B30 Monocolour Series	1500
1,5 - 2,0 ml										
	B-461	F A H S L	15,24	41,28	-	-	25,40	B33-133-461	B30 Monocolour Series	1500
	B-492	F H L	25,40	12,70	-	-	-	B33-59-492	B30 Monocolour Series	2500
1,5 - 8,0 ml										
	B-492	F H L	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-492	B30 Monocolour Series	2500
2,0 - 4,0 ml										
	B-461	F A H S L	15,24	48,26	-	-	40,00	B33-638-461	B30-R4300	2000
2,0 - 8,0 ml										
	B-499	F A	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-499	B30 Monocolour Series	2500
	B-492	F H L	25,40	25,40	-	-	-	B33-179-492	B30 Monocolour Series	1900
4,0 - 8,0 ml										
	B-499	F A	25,40	66,68	-	-	-	B33-625-499	B30-R6000HF	1500
4,0 - 50,0 ml										
	B-461	F A H S L	34,93	45,72	-	-	40,00	B33-632-461	B30-R4300	1500
12,0 - 24,0 ml										
	B-499	F A	12,70	36,50	-	-	-	B33-87-499	B30 Monocolour Series	2500
12,0 - 50,0 ml										
	B-499	F A	25,40	101,60	-	-	-	B33-326-499	B30 Monocolour Series	450
	B-461	F A H S L	25,40	133,35	-	-	38,10	B33-139-461	B30 Monocolour Series	650
15,0 - 50,0 ml										
	B-499	F A	20,32	36,50	-	-	-	B33-165-499	B30 Monocolour Series	2500
	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-621-499	B30-R6000HF	3000
	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-89-499	B30 Monocolour Series	2300
	B-461	F A H S L	48,26	25,40	-	-	-	B33-636-461AW	B30-R4300	2000
	B-461	F A H L	57,15	19,05	-	-	-	B33-642-461AW	B30-R4300	2000
	B-461	F A H S L	66,68	25,40	-	25,40	-	B33-276-461	B30 Monocolour Series	1500
	B-461	F A H S L	88,90	38,10	-	-	-	B33-650-461AW	B30-R4300	2000
	B-461	F A H S L	88,90	38,10	-	38,10	-	B33-134-461	B30 Monocolour Series	1000
50,0 ml										
	B-499	F A	19,05	19,05	-	-	-	B33-254-499	B30 Monocolour Series	1000
	B-461	F A H S L	19,05	38,10	-	-	33,02	B33-629-461	B30-R4300	2500
	B-499	F A	25,40	12,70	-	-	-	B33-5-499	B30 Monocolour Series	5000
	B-499	F A	25,40	63,50	-	-	-	B33-325-499	B30 Monocolour Series	700
	B-499	F A	38,10	19,05	-	-	-	B33-136-499	B30 Monocolour Series	1500
	B-499	F A	38,10	101,60	-	-	-	B33-327-499	B30 Monocolour Series	450
	B-499	F A	38,10	152,40	-	-	-	B33-328-499	B30 Monocolour Series	300
	B-490	F H L	50,80	6,35	-	-	-	B33-151-490	B30 Monocolour Series	2500
	B-499	F A	50,80	25,40	-	-	-	B33-137-499	B30 Monocolour Series	1100
	B-490	F H L	95,25	38,10	-	-	-	B33-158-490	B30 Monocolour Series	1000



B-461, B-490, B-492 en B-499 Labels voor buisdoppen

Identificeer de doppen van uw buisjes met deze ronde labels, of gebruik de gecombineerde labels voor buisjes en buisdoppen

- B-490 kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof. Materiaal moet licht overlappen
- B-492 kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof.







Diagram	Brady materi-aalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Beprijnbare breedte PW (mm)	Beprijnbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 mL										
✖	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-499	B30-R4300	1500
✖	B-490	F H L	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-490	B30-R4300	2500
✖	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-499	B30-R4300	1500
✖	B-492	F H L	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-492	B30-R6400	1500
◆	B-461	F A H S L	25,40	9,53	9,53	25,40	9,53	B33-606-461	B30-R4300	1000
✖	B-492	F H L	25,40	12,70	11,18	-	-	B33-182-492	B30-R6400	1500
1,5 mL										
/	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	B33-602-499	B30-R6000	3000
/	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	B33-602-499YL	B30-R6000	3000
/	B-461	F A H L	-	-	9,53	-	-	B33-602-461AW	B30-R4300	3000
/	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	B33-143-499	B30-R4300	1500
/	B-492	F H L	-	-	9,53	-	-	B33-143-492	B30-R6400	1500
2,0 mL										
/	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	B33-603-499	B30-R6000	3000
/	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	B33-603-499YL	B30-R6000	3000
/	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	B33-144-499	B30-R4300	1500
/	B-492	F H L	-	-	12,70	-	-	B33-144-492	B30-R6400	1500
/	B-490	F H L	-	-	12,70	-	-	B33-144-490	B30-R4300	2500
4,0 mL										
✖	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	B33-190-492	B30-R6400	1500
◆	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	41,28	15,24	B33-608-461	B30-R4300	1000
15,0 mL										
/	B-461	F A H L	-	-	15,24	-	-	B33-604-461AW	B30-R4300	3000

B-7425 Polypropyleenlabels

Traceer vrijwel elk staal in het laboratorium

- Biedt een uitstekende, universele traceerbaarheid van stalen
- Blijft kleven op flesjes, buisjes, objectglasjes en microtiterplaten
- Blijft leesbaar bij blootstelling aan chemicaliën en extreme temperaturen

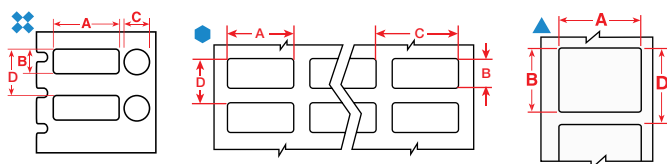


Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
-								
▲	B-7425	F A H	50,80	12,70	-	B33-53-7425	B30-R4300	2000
0,5 mL								
●	B-7425	F A H	25,40	9,53	-	B33-152-7425	B30-R4300	2000
✱	B-7425	F A H	25,40	9,53	9,53	B33-249-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	25,40	12,70	-	B33-59-7425	B30-R4300	2000
✱	B-7425	F A H	25,40	12,70	11,18	B33-251-7425	B30-R4300	1500
1,5 mL								
●	B-7425	F A H	25,40	19,05	-	B33-88-7425	B30-R4300	2000
2,0 mL								
▲	B-7425	F A H	20,96	6,35	-	B33-257-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	25,40	25,40	-	B33-179-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	33,02	15,24	-	B33-256-7425	B30-R4300	1500
4,0 mL								
●	B-7425	F A H	38,10	12,70	-	B33-37-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	38,10	19,05	-	B33-136-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	38,10	25,40	-	B33-235-7425	B30-R4300	1250
▲	B-7425	F A H	38,10	44,45	-	B33-258-7425	B30-R4300	900
▲	B-7425	F A H	50,80	6,35	-	B33-151-7425	B30-R4300	2000
8,0 mL								
▲	B-7425	F A H	50,80	25,40	-	B33-137-7425	B30-R4300	1500

B-7425-AC Indicatielabels voor sterilisatie

Label bevestigt succesvolle sterilisatie





Diagram	Brady materi-aalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijnbare breedte PW (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
4,0 mL								
▲	B-7425		38,10	25,40	38,10	B33-235-7425-AC	B30-R4300	1250
8,0 mL								
▲	B-7425		50,80	25,40	50,80	B33-137-7425-AC	B30-R4300	1500




B-488 Labels voor microtiterplaten

Onze labels voor microtiterplaten garanderen kristalheldere teksten en barcodes voor de meeste laboratoriumomgevingen

- Polyester bestand tegen chemicaliën, aangepast aan de gebruikelijke afmetingen van microtiterplaten


Diagram	Brady materiaaln	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
●	B-488	F A	22,86	19,05	B33-616-488	B30-R4300	3000
●	B-488	F A	22,86	22,86	B33-617-488	B30-R4300	3000
▲	B-488	F A	48,26	6,35	B33-635-488	B30-R4300	2000



B-498 Labels voor heridentificatie van weefselcassettes

Weefselcassettes worden vaak opnieuw geïdentificeerd wanneer labo's stalen bij diverse biobanken verzamelen. Doorgaans heeft elk laboratorium zijn eigen identieke manier om stalen te identificeren, waardoor de nood ontstaat om stalen gemeenschappelijk op eenzelfde manier te heridentificeren. Brady B-498 post-processing labels kunnen direct op de cassettes worden aangebracht, op zuivere paraffinewas en bovenop een ander label of een ander identificatieproduct.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
●	B-498	F R	19,05	6,35	B33-1-498	B30-R6200	5000
▲	B-498	F R	19,05	19,05	B33-254-498	B30-R6200	1000



B-481 en B-488 Labels voor objectglaasjes

Ontworpen om stalen duidelijk te identificeren tijdens het volledige proces van staalname, controle en bewaring

- Bestand tegen xyleen, alcohol en DMSO

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printlint	Labels per rol
▲	B-481	F H	22,86	9,53	B33-195-481	B30-R6400	3000
●	B-488	F A	22,86	19,05	B33-616-488	B30-R4300	3000
▲	B-481	F H	22,86	19,05	B33-194-481	B30-R6400	2000
●	B-488	F A	22,86	22,86	B33-617-488	B30-R4300	3000
▲	B-481	F H	22,86	22,86	B33-141-481	B30-R6400	1500
▲	B-488	F A	48,26	6,35	B33-635-488	B30-R4300	2000

B-427 Labels voor rietjes

Deze zelflaminerende labels beschermen de bedrukking met het oog op een duurzame identificatie




Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printtint	Labels per rol
0,3 mL Strawt									
	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	B33-116-427	B30-R4300	2500
	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,65	B33-211-427	B30-R4300	3000
	B-427	F N S	25,40	31,75	25,40	12,70	B33-117-427	B30-R4300	2000
	B-427	F N S	44,45	38,10	44,45	12,70	B33-121-427	B30-R4300	1000
0,5 mLt									
	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	B33-511-427	B30-R4300	1500

B-488 Identificatie van flessen, erlenmeyers, schoteltjes en algemene identificatie

Voor de identificatie van laboratoriumglaswerk en andere materialen




Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Bestelreferentie	Aanbevolen printtint	Labels per rol
	B-488	F A	22,86	19,05	B33-616-488	B30-R4300	3000
	B-488	F A	22,86	22,86	B33-617-488	B30-R4300	3000
	B-488	F A	48,26	6,35	B33-635-488	B30-R4300	2000

B-403 Wateroplosbaar label

Het label lost binnen 30 seconden op bij blootstelling aan water




Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Bestelreferentie	Aanbevolen printtint	Labels per rol
	B-403	R	28,58	30,48	B30C-1125-403-WT	B30-R4300	1
	B-403	R	57,15	30,48	B30C-2250-403-WT	B30-R4300	1
	B-403	R	76,20	30,48	B30C-3000-403-WT	B30-R4300	1
	B-403	R	101,60	30,48	B30C-4000-403-WT	B30-R4300	1

Printlinten

Printlinten met het “plaats en vergrendel”-systeem zijn snel en makkelijk te wisselen



- Hoogwaardige printlinten zorgen voor een duurzame, niet uitveegbare bedrukking
- De print is jarenlang bestand tegen gebruik in veeleisende industriële omgevingen en buitengebruik
- Printlinten zitten verpakt in cartridges die rechtstreeks in de printer kunnen worden geplaatst met een simpele klik
- Geen kalibratie, geen problemen met het printlint, geen afval, geen gedoe en de inktzijde zit altijd aan de juiste kant
- Als het gebruikte printlint niet wordt aanbevolen voor het desbetreffende labelmateriaal, geeft de printer dit zelf aan

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm) x Lengte (m)
B30-R10000	Zwart	110,00 x 60,00
B30-R10000-BL	Blauw	110,00 x 60,00
B30-R10000-GN	Groen	110,00 x 60,00
B30-R10000-OR	Oranje	110,00 x 60,00
B30-R10000-RD	Rood	110,00 x 60,00
B30-R10000-WT	Wit	110,00 x 60,00
B30-R10000-YL**	Geel	110,00 x 60,00
B30-R6000HF	Zwart	110,00 x 60,00
B30-R4300	Zwart	110,00 x 60,00
B30-R6600	Zwart	110,00 x 60,00
B30-R4400-WT	Wit	110,00 x 60,00
B30-R4500*	Zilver	110,00 x 60,00
B30-R6700-WT	Wit	110,00 x 60,00
B30-R6400	Zwart	110,00 x 60,00
B30-R6200	Zwart	110,00 x 60,00
B30-R10000-YL2	Geel	110,00 x 60,00
B30-R60000C***	Zwart	110,00 x 60,00
B30-R6300	Zwart	109,98 x 60,96



*Dit printlint is alleen bestemd voor gebruik met B-342 en B-345 zwarte PermaSleeves

**Gebruik B30-R10000-YL om geel te printen op een witte B-595. Gebruik B30-R10000-YL2 om geel te printen op andere kleuren van de B-595

***Zwart printlint voor intensief gebruik om oker te printen op B-595


Printlinten

Brady-materiaal nr.	Materiaal		B30-R4300 Zwart	B30-R4400-WT Wit	B30-R4500 Zilver	B30-R6000HF Zwart	B30-R6200 Zwart	B30-R6300 Zwart	B30-R6400 Zwart	B30-R6600 Zwart	B30-R6700-WT Wit	B30-R10000 Zwart	B30-R10000-WT Wit	B30-R10000 Blauw	B30-R10000-YL2 Geel
B-342	Hittekrimpemde polyolefin krimpous	Mat	✓		✓					✓					
B-345	Hittekrimpemde krimpous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen	Mat		✓		✓				✓					
B-413	Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester	Satijn				✓	✓								
B-417	Zelflaminerend vinyl	Mat	✓				✓								
B-422	Polyester	Glanzend				✓	✓								
B-423	Polyester	Glanzend				✓	✓								
B-424	Papier	Mat	✓												
B-425A	Polypropyleen	Mat	✓						✓						
B-427	Zelflaminerend vinyl	Mat	✓												
B-428/B-966B	Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat	Glanzend	✓				✓								
B-428	Gemetalliseerd polyester	Mat	✓												
B-430	Polyester	Glanzend		✓		✓	✓								
B-432	Polyester	Glanzend		✓		✓									
B-434A	Gemetalliseerd polyester	Glanzend				✓									
B-435A	Gemetalliseerd polyester	Glanzend				✓									
B-437	Polyvinylfluoride	Mat	✓												
B-438	Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester	Mat	✓									✓			
B-461	Zelflaminerend polyester	Mat	✓				✓								
B-472	Polyimide	Mat	✓				✓								
B-481	StainerBondz™-polyester	Mat							✓						
B-483A	Polyester	Glanzend				✓									
B-484A	Polyester	Glanzend				✓									
B-486B	Gemetalliseerd polyester	Mat	✓												
B-488	Polyester	Mat	✓												
B-489A	Polyester	Mat	✓												
B-490	FreezerBondz™-polyester	Mat	✓												
B-492	FreezerBondz™-polyester	Mat							✓						
B-498	Vinylweefsel	Halfglanzend	✓				✓								
B-499	Nylonweefsel	Mat	✓			✓	✓								
B-509	Magnetisch polyester	Mat				✓						✓		✓	
B-526	Fosforescerend polyester	Glanzend				✓						✓		✓	
B-549	Polyester	Glanzend							✓			✓	✓	✓	
B-551	Polyester tag	Mat				✓						✓		✓	
B-565	Gemetalliseerd polyester	Mat				✓						✓		✓	
B-569	Polyester	Glanzend				✓						✓	✓	✓	
B-581	Vinyl	Glanzend				✓						✓	✓	✓	
B-584	Reflecterende tape	Glanzend				✓						✓	✓	✓	
B-593	Polyester	Glanzend		✓		✓									
B-595	Vinyl	Glanzend				✓					✓	✓	✓	✓	✓
B-767	Polyimide	Glanzend				✓									
B-768	Polyimide	Glanzend				✓									
B-719	Polyimide	Mat				✓									
B-724	Polyimide	Mat	✓												
B-727	Polyimide	Glanzend				✓									
B-728	Polyimide	Mat				✓									
B-729	Polyimide	Mat				✓									
B-777	Polyimide	Glanzend						✓							
B-854	Metaaldetecteerbaar polyester	Mat				✓									
B-855	Polyester	Mat				✓									
B-7563	Gemetalliseerd polyester	Satijn				✓	✓								
B-7569	Vinyl	Glanzend				✓						✓	✓	✓	
B-7597	Polyethyleen tag	Mat	✓												
B-7641	Hittekrimpemde polyolefin krimpous	Mat				✓									
B-7642	Hittekrimpemde polyolefin krimpous	Mat	✓						✓						
B-8423	Polyester	Satijn				✓	✓								
B-8591	Polymeer	Glanzend								✓					

*Dit printlint is alleen bestemd voor gebruik met B-342 en B-345 zwarte PermaSleeves**Gebruik B30-R10000-YL om geel te printen op een witte B-595. Om geel te printen op andere kleuren van B-595 gebruik B30-R10000-YL2

Brady Workstation

Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en veiligheidspictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.

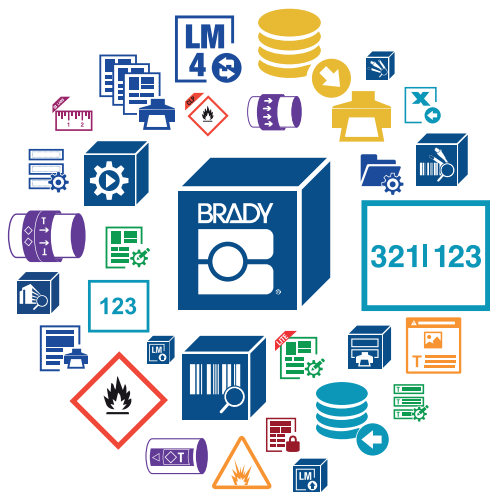

Selecteer de apps die u nodig heeft

Selecteer de apps die u wenst, download de proefversie van 30 dagen en koop de app wanneer u tevreden bent. Met de beschikbare apps voor product-, kabel-, veiligheids- en site-identificatie kunt u:

- gepersonaliseerde labels en pictogrammen ontwerpen en bewerken
- labelsjablonen ontwerpen en elementen vergrendelen voor uniformiteit
- kabellabels met alleen tekst ontwerpen
- automatisch labels creëren
- gegevens importeren
- complexe labelreeksen instellen
- CLP-chemische labels ontwerpen
- vergrendelingsprocedures, tags en labels voor energiebronnen printen
- veiligheids- en bedrijfs-pictogrammen ontwerpen

Verkrijgbaar in meerdere talen

De Brady Workstation-apps zijn beschikbaar in meer dan 20 talen, waaronder Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans, Italiaans, Pools en Nederlands. Selecteer uw taal voordat u de app downloadt in het keuzemenu.

Aansluiten op uw printer

Brady Workstation werkt perfect samen met een hele reeks desktop- en draagbare printers van Brady. De high-end labelprinters van Brady bieden ook bidirectionele communicatie met Brady Workstation en informeren de gebruikers wanneer ze hun labelmateriaal moeten wisselen om specifieke labelontwerpen te printen. De printercompatibiliteit wordt voor elke app afzonderlijk weergegeven in Brady Workstation.



Brady Workstation Basisontwerp Software Suite

Met deze gratis software voor labelcreatie kan iedereen in uw bedrijf snel aan de slag op zoveel computers als u wilt. Met behulp van van basisontwerpen, lay-outs, afbeeldingen en eenvoudige barcodes ontwerpt u professionele labels.

De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden. Workstation.BradyID.com/Free



Brady Workstation Software Suite voor productidentificatie en draadmarkering

Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van gesimaliseerde of geïmporteerde gegevens.

Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Brady Workstation Software Suite voor bedrijfs- en veiligheidsidentificatie

Houd uw bedrijf veilig en conform door pictogrammen, labels en leidingmerkers op maat te creëren, alsook visuele veiligheidsinstructies.

Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Brady Workstation Software Suite voor laboratoriumidentificatie

Identificeer eenvoudig elk staal met de labelontwerp-apps voor laboratoriumlabels in onze Brady Workstation Lab-suite. Workstation.BradyID.com/lab

PRINTER	
Omschrijving	BradyPrinter i5300 Industriële labelprinter
Inhoud	Deze i5300 industriële labelprinter wordt in een kartonnen doos geleverd, inclusief Brady Workstation Basisontwerp Suite, een stroomkabel, een USB-kabel, een styluspen, een reinigingskit, een snelstartgids, een Jump-station met instructievideo's en Win Driver van derden.
Toepassingen	Draad- en kabellabels, Labels voor printplaten, Barcodelabels, Labels voor laboratoria, Labels voor elektrische identificatie, Labels voor data- en telecom, Labels voor componenten en apparatuur, Leiding- en ventielmarkering, Site-identificatie, Traceren van eigendommen, Algemene identificatie, Labels voor zonnepanelen
Printresolutie (dpi)	300 / 600
Printsnelheid (mm/sec)	254,00
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Perifeer
Intern geheugen	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Taal	Bahasa (Indonesisch), Bahasa (Maleis), Bulgaars, Chinees (traditioneel & vereenvoudigd), Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (VS), Estlands, Fins, Frans (Canada), Duits, Hongaars, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans (Universeel), Thais, Turks, Vietnamesees
Gewicht (kg)	15,0
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	284,48 x 279,40 x 401,32
Kalibratie	Nee
Werkings temperatuur	10°C - 40°C
Werkingsvochtigheid	10%-85% (RH niet-condenserend)
Opslagtemperatuur	-20°C - 50°C
Opslagvochtigheid	15%-90% (RH niet-condenserend)
Garantie	2 jaar



MATERIAAL	
Continue vs. gestanste labels	Continue & gestanste
Compatibele materialen	B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33FT-, B33R-
Labels op maat	Ja
Aantal artikelen in voorraad	Meer dan 1200 standaardlabels
Ondersteunde materialen	Direct thermisch papier, FreezerBondz™-polyester, Hittekrimp polyolefin, Hittekrimp krimpous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen, Magnetisch polyester, Metaaldetecteerbaar polyester, Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester, Gemetalliseerd polyester, Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat, Nylonweefsel, Papier, Fosforescerend polyester, Polyester, Polyester met polyester overlaminaat, Polyimide, Polyolefin, Polypropyleen, Polyvinylfluoride, Reflecterende tape, Zelflaminerend polyester, Zelflaminerend vinyl, StainerBondz™-polyester, Statisch dissipatief polyester, Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester, Vinyl, Vinylweefsel
Max. labelbreedte (mm)	107,95
Min. labelbreedte (mm)	6,35
Max. linerbreedte (mm)	107,95
Min. linerbreedte (mm)	18,03
Max. printbreedte	101,98
Maximum aantal	5000
VOEDING	
Stroom	AC-adaptor
Stroomvoorziening	100 - 240 V @ 50 - 60 Hz
BEELDSCHERM	
Scherm	Lcd-kleurentouchscreen
Beeldschermresolutie	1024 x 800 pixels
Indicatoren op het scherm	Herkenning van printlint- en labelartikelnummer, Resterend materiaal, Dataontvangst, Ethernetstatus, wifi, Foutmelding
SOFTWARE EN AANSLUITMOGELIJKHEDEN	
Aansluitmogelijkheden	Met kabel, Ethernet, USB 2.0, USB-host
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Programmeertaal	BPL (Brady programmeertaal)
LETTERTYPES/AFBEELDINGEN/SYMBOLEN	
Ingebouwde lettertypes	Arial, Courier New, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana, TrueType-lettertypes kunnen worden opgeslagen in de printer
Barcodes	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, HIBC, Interleaved 2 van 5, JAN-8, JAN-8, MSI, Plessey, UPC-A, Aztec, Data Matrix, PDF417, QR code

* Algemene volumenevans alleen voor gerichte vergelijking van modellen. Plaats basis tekst op vinyl labels van 25,4 op 50,8 mm. Feitelijke resultaten variëren naargelang de combinatie van materialen, temperatuur- en snelheidsinstellingen, labelcontent, omgevingstemperatuur en duur van de printbeurt.

** De gebruiker moet de toepassing testen. De printprestaties op kleine labels of labels die kleiner zijn dan de minimale labelafmetingen vermeld in de specificaties van de printer zijn afhankelijk van meerdere factoren zoals printsnelheid, aantal te printen labels, warmte-instelling en de afmetingen/lay-out van de geprinte elementen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.



Meer informatie over de BradyPrinter i5300 op:

www.bradyeurope.com/i5300

**België & Luxemburg**

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Denemarken

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Frankrijk

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hongarije

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Italië

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Nederland

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Noorwegen

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polen

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Qatar, Saoedi-Arabië & de VAE

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Slowakije

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Spanje & Portugal

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Tsjechië

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Turkije

+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Zweden, Finland, Estland, Letland, Litouwen

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Zuid-Afrika

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Onze missie is het identificeren en beveiligen van mensen, producten en gebouwen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op bradyeurope.com/downloads.



Zoek naar: EUR-M-258-NL



Y5107354

Uw distributeur