

# Datakabel, PH60/E30, U/UTP, Functiebehoud vlg DIN 4102-12, 4x2x0.5mm, rood

## Productinformatie

Halogeenvrije signaalkabel, die ontwikkeld is voor signaal- en dataoverdracht in brandmeldinstallaties. Deze kabel is geschikt voor toepassingen in functiebehoud trajecten tot 30 minuten

## Opbouw


- Massieve koperen geleiders
- SIR aderisolatie
- Aders per paar getwist en paren gebundeld
- LSZH mantel met brandvertragende eigenschappen

## Constructie

- geleider 0,50 mm blank koper
- aderisolatie SIR
- diameter 1,05 mm
- constructie aders per paar getwist
- mantel LSZH
- kleur rood
- diameter 5,7 mm
- gewicht 43 kg/km
- adercodering NEN 1597

## Elektrische eigenschappen

- weerstand 95,4 Ohm/km
- bedrijfscapaciteit 50 pF/km
- NVP-value 0,57c
- Isolatiweerstand > 1000 Ohm·km
- testspanning 1000 V
- Max. bedrijfspanning 100 V

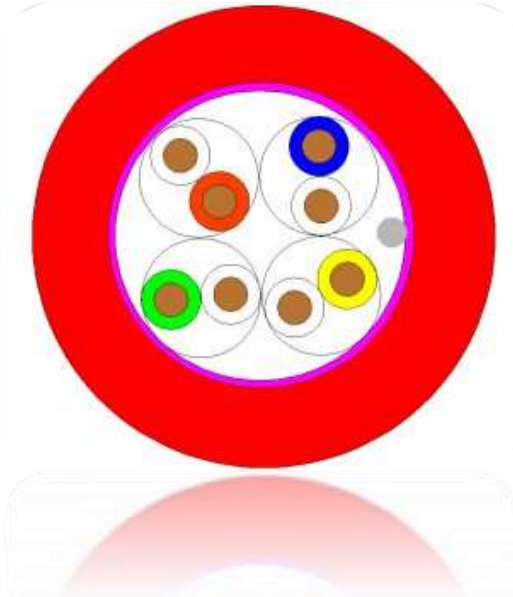

## Overige eigenschappen

- functiebehoud EN 50200 PH 60
- functiebehoud DIN 4102-12 E30
- Halogeenvrij ja
- ROHS compliant ja
- REACH compliant ja
- Halogeenvrij ja
- ROHS compliant ja
- REACH compliant ja