

Altijd. Zeker. Dicht.

Gesplitste systeemdeksel

voor afdichting achteraf

HSI 150-DG-6/10-36

Artikel-nr.: 2102200010



- **Supersegmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse**
- **Segmenten met exact vermelde diameters**
- **In vorm gegoten sluitende verbinding van de persplaten**



Voor gebruik in de afdichtingspakking en kunststof flens HSI 150. Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.

FEITEN

Toepassingsgebied:

- Aanstaand water, Stuwend water, Waterdicht beton belastingsklasse 1

Voordelen:

- gesplitste afdichting voor montage achteraf

Leveringsomvang:

- gesplitste adapterring
- Afsluitstop (bij diverse kabeldoorgangen)
- Reinigingsdoek
- Mes
- Glijmiddelstift

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- Persplaten met verstijvende strips: 20 mm

Materiaal:

- Persplaten: glasvezel versterkt polyamide
- Kwaliteit rubber: EPDM
- Schroeven en moeren: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Dichtheid:


- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

KENMERKEN

Toepassingsgebied voor kabelbuis $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm): 10 - 36

Aantal kabels: 6

FOTO'S

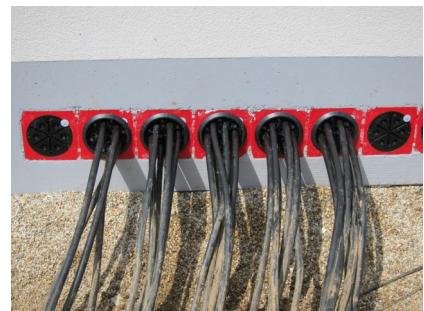

TOEBEHOREN NODIG



Knikbare moersleutel

TOEBEHOREN NODIG



Gereedschapset voor HSI 150-DG/HRK
SSG