

Altijd. Zeker.  
Dicht.

## Enkelvoudige afdichtpakking om in te storten in beton


# HSI90 1x1 K/100

Artikel-nr.: 3030303447



- **Drukdichtheid t.o.v. beton door opgespoten 3-ribben afdichting**

Voor eenzijdig gas- en waterdichte aansluiting van systeemdeksels voor kabels of mantelbuizen en voor een hoge mate van flexibiliteit bij later gebruik.

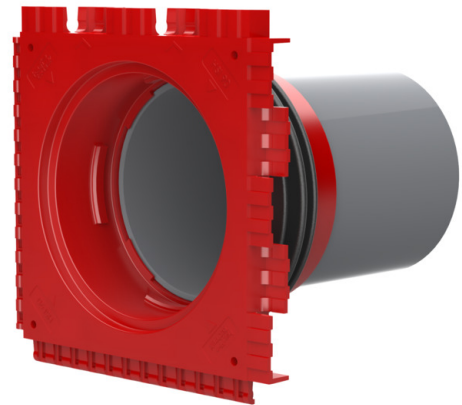

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

### Voordelen:

- eenzijdige aansluiting mogelijk voor systeemafdichting
- Pakketvorming door insteekbaar framesysteem ter plaatse

### Leveringsomvang:

- drukdicht afsluitdeksel

## Afmetingen:

- Framemaat: 145 x 145 mm
- Asafstand: 135 mm
- Minimum wanddikte: 70 mm

## Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,0 bar

# KENMERKEN

Wanddikte  
(mm): 100