


Optische verdeler (ODF)

42U / 19" und 21" (ETSI), passief

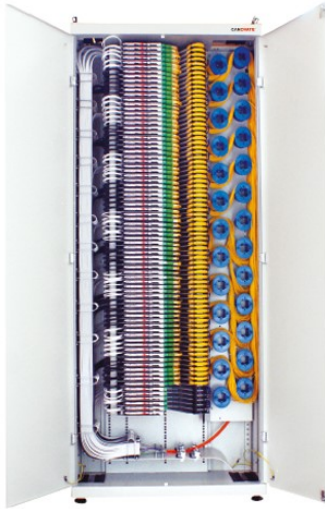

ODF, 1200 x 300 x 2200 mm (W x D x H)

BESCHRIJVING

De ODF-oplossing van Datwyler biedt de gebruiker een flexibele kabel-/buisvoering van onder- en bovenaf, op de behoefte afgestemde uitbreidingsmogelijkheden, een geïntegreerd intelligent kabelmanagement met 35 mm bochtradiusregeling en een geoptimaliseerde trekbelasting en een toekomstgerichte modulaire opbouw.

TOEPASSING

Ruggengraat- en distributienetwerken, met name voor PoP's in het carriergedeelte.

LEVERINGSOMVANG

ODF met gelast stalen frame, voor- en achterdeuren, zijpanelen, boven- en onderplaten.
Verticale profielen.
Wordt geleverd met geïntegreerde kabel-/buisverdeling, kabelmanagement, bochtradiusregeling en trekbelasting.
Standaard voorzien van verstelbare poten.
Aardingsset: optioneel.
Optioneel geleverd zonder deuren en zijpanelen (bayable).
Voorgemonteerde ODF's op aanvraag.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Capaciteit: neemt tot 14 3U modules, 2016 vezels.
Colour: lichtgrijs, RAL 7035 (gepoedercoat)

VERSIES

Artikelnr.	Artikel	Hoogte	Gewicht [kg]	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	VE
19694000ZY	ODF, 42U frame met deuren en wanden	42 U	120	2200	1200	300	1 stk.