

Patchpaneel KS 24x-a - gehoekt

voor 24 modules met Keystone bevestiging
afgeschermd



Afgeschermd patchpaneel KS 24x-a, gehoekt



Afdekking bovenaan voor patchpaneel KS 24x-a, gehoekt
Blindafdekking, zwart

Beschrijving

Afgeschermd gehoekt patchpaneel, 19" / 1U, voor tot 24 modules met Keystone bevestiging.

Snap-in modules kunnen gemakkelijk worden ingepast in het patchpaneel.


Ongebruikte poorten kunnen worden afgedekt met blindafdekkingen.

Door de schuine voorzijde is het mogelijk om te patchen zonder kabelmanagementpaneel. Paneel vooraan gemaakt van een vlamvertragend mengsel, UL94V-0 gewaardeerd, in combinatie met roestvrij staal en een trekontlasting voor de kabel.

Voorkant zwart, gelijkaardig aan RAL 9005.

Trekontlasting met een kabelbinder.

Levering zonder modules.

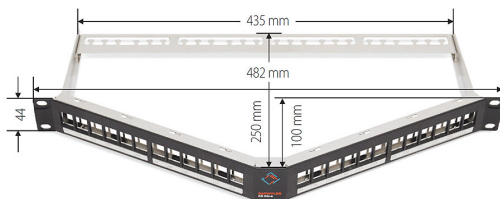

Toepassing

Geschikt voor de volgende Datwyler modules:

- RJ45 module KS-T Plus 1/8 Cat.6A, afgeschermd
- RJ45 module KS-TC Plus Cat.6A (IEC), afgeschermd
- RJ45 module KS-TS 1/8 Cat.6/EA, afgeschermd
- RJ45 module KS-T 1/8 Cat.6/EA, afgeschermd
- RJ45 module KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e, niet afgeschermd
- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K, afgeschermd

Elektrische eigenschappen

EMC geschermt

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
4000099	Patchpaneel KS 24x-a, gehoekt, 19"/1U, voor 24x RJ45 Keystone module, FTP (levering zonder modules)	1 U44 mm x 482 mm x 250 mm	zwart	1,02 kg	1 stk.



DATWYLER

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
400098	Afdekking bovenaan voor het gehoekte patchpaneel KS 24x-a, om de warme en koude luchtstroom te scheiden	1 U44 mm x 482 mm x 250 mm	zilver	0,16 kg	1 stk.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2020-12-03 13:12:18