


Rail adapter Keystone IP20

voor 1 Keystone module
for 1 Keystone module



- 1 Zijafdekking
- 2 Etiketteringsveld
- 3 Stofschuifje
- 4 Veer voor aarding

Rail adapter voor 1 Keystone module (zie hieronder de types)

Beschrijving

Rail adapter met beschermingsgraad IP20 voor 1 afgeschermd of niet afgeschermd RJ45 module met Keystone bevestiging. Kan worden bevestigd op elke standaard 35 mm (DIN) rail - er moet een minimale afstand van 10 mm zijn tussen de rail en de backplane voor de montage van de rail adapter.

Behuizing in kunststof met etiketteringsveld en stofschuifje.


Elektrische aarding gerealiseerd door middel van een geïntegreerde veer voor de aarding (via rail).

Zijn breedte maakt installaties mogelijk tot 12 modules in een rij in een standaard elektrische verdeler.

Wanneer meerdere rail adapters zijn bevestigd in een rij, zijn twee zijafdekkingen nodig (1,5 mm elk) om de rij te beëindigen en om een IP20 beschermingsgraad te verzekeren.

Levering zonder module.

Voor de overdracht van Ethernet-protocollen bij gestructureerde bekabeling in industriële omgevingen.

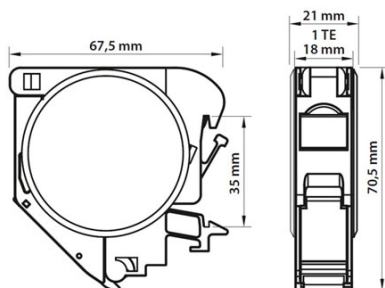

Toepassing

Geschikt voor de volgende Datwyler modules:

- RJ45 module KS-TC Cat. 6A (IEC) afgeschermd
- PS GG45 7A, afgeschermd
- RJ45 module KS-T Plus Cat.6A, afgeschermd
- RJ45 module KS-T Cat.6/EA, afgeschermd
- RJ45 module KS-TS Cat.6/EA, afgeschermd
- RJ45 module KS-T Cat.5e, afgeschermd
- RJ45 module KU-T Cat.6, niet afgeschermd
- RJ45 module KU-T Cat.5e, niet afgeschermd

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
418026	Rail adapter Keystone IP20 for 1 module with Keystone fitting (delivery without module)	grijs	0,02 kg	1 stk.

