




Bedieningshandleiding

NL Afstripgereedschap voor coax- en datakabels

16 60 06 SB

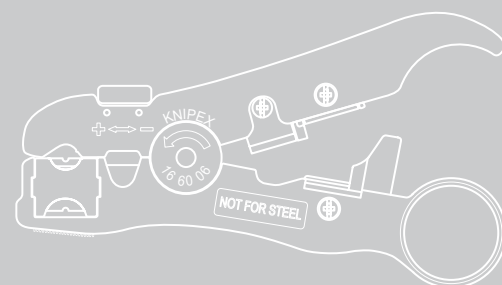

INHOUDSOPGAVE

1	Algemeen	3
1.1	Opmerkingen over de bedieningshandleiding	3
1.2	Gebruikte symbolen	3
1.3	Bescherming van het auteursrecht	3
1.4	Garantie	4
2	Veiligheid	4
2.1	Beoogd gebruik	4
3	Opbouw en functie	5
3.1	Opbouw	5
3.2	Functie	5
4	Bediening	6
4.1	Afstrippen van coaxkabels	6
4.2	Afsnijden en afstrippen van datakabels van het type CAT 5 - 7 (UTP / STP)	7
4.3	Afsnijden en afstrippen van vlakbandkabels (telefoonkabel van het type 4p / 6p / 8p)	8
5	Onderhoud	9
6	Technische gegevens	9
6.1	Technische gegevens	9
7	Afdanking	9

1 Algemeen

1.1 Opmerkingen over de bedieningshandleiding

Deze bedieningshandleiding maakt het u mogelijk om veilig en efficiënt om te gaan met uw gereedschap.

Het gereedschap mag alleen in technisch onberispelijke toestand worden gebruikt.

Door technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen en beschrijvingen in deze bedieningshandleiding licht afwijken van het daadwerkelijk geleverde gereedschap.

Voor schade die ontstaat door het niet in acht nemen van deze bedieningshandleiding, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

1.2 Gebruikte symbolen

Alle veiligheidsinstructies zijn in deze bedieningshandleiding gemarkeerd met overeenkomstige symbolen. De signaalwoorden aan het begin van de veiligheidsinstructie drukken de omvang van het gevaar uit.



Gevaar!

Risicobron van niveau 1

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een direct gevaarlijke situatie die leidt tot de dood of tot zware letsels als deze niet wordt vermeden.



Waarschuwing!

Risicobron van niveau 2

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of tot zware letsels als deze niet wordt vermeden.



Let op!

Risicobron van niveau 3

Deze combinatie van symbool en signaalwoord staat voor belangrijke informatie die helpt om materiële of milieuschade te vermijden.

1.3 Bescherming van het auteursrecht

Deze bedieningshandleiding en alle bij dit gereedschap geleverde documentatie blijven het auteursrechtelijke eigendom van het bedrijf KNIPEX.

Nadruk van deze handleiding, ook gedeeltelijk, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van C. Gustav Putsch KG.

1.4 Garantie

De fabrikant geeft de wettelijke garantie volgens de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Er worden geen verdere garanties gegeven of toezeggingen gedaan.

Binnen de garantieperiode omvat de garantie het verhelpen van alle optredende gebreken die aan materiaal- of fabricagefouten zijn te wijten.

Slijtdelen zijn uitgesloten van garantie.

Reparatie of vervanging van het gereedschap leidt niet tot verlenging van de garantieperiode. Reparatie of vervanging kan alleen gebeuren met onderdelen die vergelijkbaar met nieuw zijn, waarvan de functie overeenkomt met deze van de oude onderdelen. Elk defect en daarom vervangen onderdeel is eigendom van de fabrikant.

Aanspraak op garantie vervalt in het bijzonder als:

- Schade ontstaat door onjuiste bediening, gebruik buiten het door de fabrikant gespecificeerde gebruik of gebrekkig onderhoud.
- Een reparatie of ombouw wordt uitgevoerd door personen die hiervoor niet zijn gemachtigd.
- Er geen originele accessoires en reserveonderdelen van KNIPEX worden gebruikt.
- Defecte componenten niet direct worden gerepareerd om de omvang van de schade laag te houden en de veiligheid van het gereedschap niet aan te tasten (reparatieplicht).

2 Veiligheid

2.1 Beoogd gebruik

Het gereedschap is bestemd voor de volgende toepassingen:

- Afsnijden en afstrippen van coaxkabels (RG 6, RG 7, RG 11, RG 59)
- Afsnijden en ontmantelen van datakabels van het type CAT 5 - 7 (UTP / STP)
- Afsnijden en ontmantelen van vlakbandkabels voor telefonie (4p, 6p, 8p)

Gebruik van het gereedschap voor de volgende toepassingen is **niet** toegestaan:

- Knippen van staal

Elk verder reikend gebruik of elke eigenmachtige verandering geldt als niet beoogd. De gebruiker is aansprakelijk voor schade die resulteert uit niet-beoogd gebruik.

Tot beoogd gebruik behoort ook het in acht nemen van deze bedieningshandleiding. Deze handleiding moet vóór gebruik volledig worden gelezen.




Waarschuwing!

Gevaar door scherpe mesjes!

Omgaan met scherpe mesjes is gevaarlijk. Ga daarom bij alle werkzaamheden voorzichtig om met uw gereedschap.

3 Opbouw en functie

3.1 Opbouw

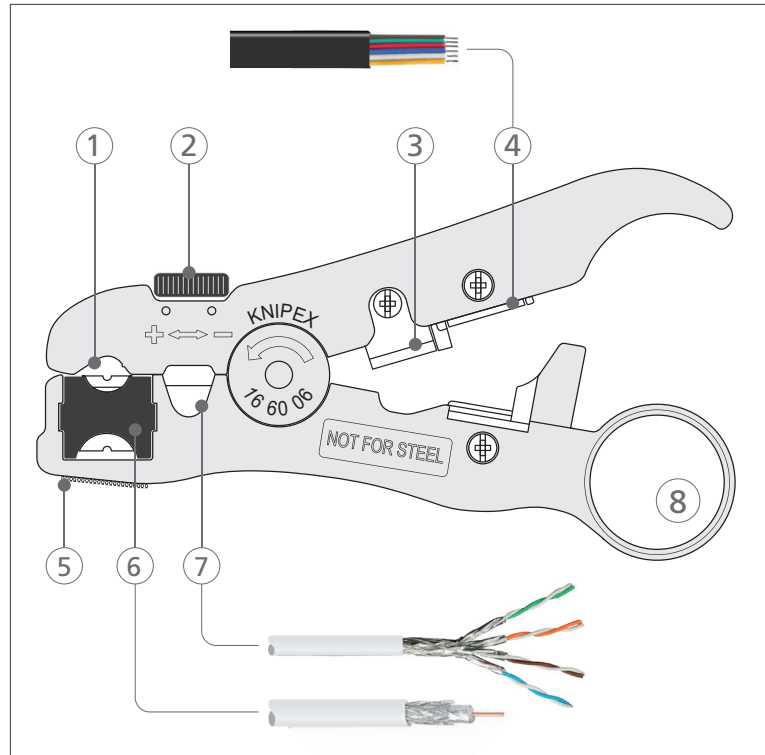

Opbouw van het afstripgereedschap

Legenda:

- 1 Opname voor een coaxkabel
- 2 Instelwiel voor het stripmesje voor datakabels
- 3 Mesje voor het afsnijden van datakabels
- 4 Opname voor een vlakbandkabel (telefoonkabel)
- 5 Opperuwd oppervlak voor het afstrijken van de afschermingsdraden
- 6 Mesinzet voor het kiezen van het type kabel (coaxkabel)
- 7 Opname voor een datakabel
- 8 Vingerlus voor het draaien van het gereedschap

3.2 Functie

Met dit afstripgereedschap worden datakabels ingekort en afgestript.



Inkorten: samendrukken van de grepen van de tang.

Afstripten: draaien van het gereedschap met de vingerlus.

4 Bediening


4.1 Afstrippen van coaxkabels

Afhankelijk van het type kabel (RG 59 / RG 6 of RG 7 / RG 11) wordt de zwarte mesinzet in twee verschillende posities gebruikt.

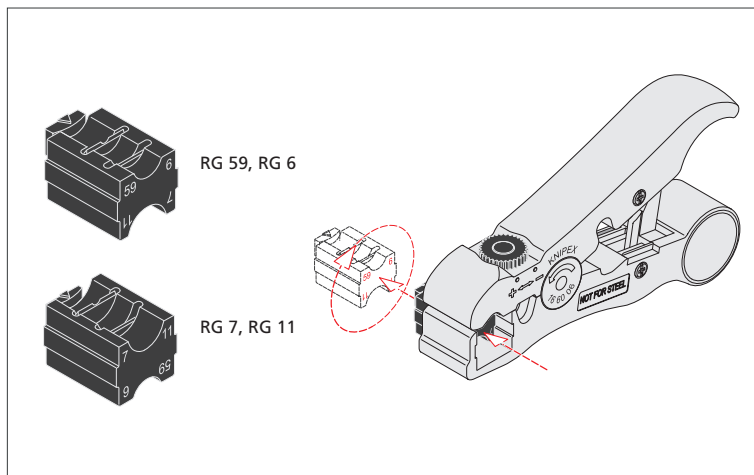

Gereedschap instellen voor verschillende typen kabels

1. Kies de bij het type kabel passende positie van de mesinzet. Plaats deze met de kabelspecificatie naar boven gericht (59 / 6 of 7 / 11) in het gereedschap.
2. Snijd het af te strippen uiteinde van de kabel recht af.
3. Leg dit uiteinde in de opname voor een coaxkabel.

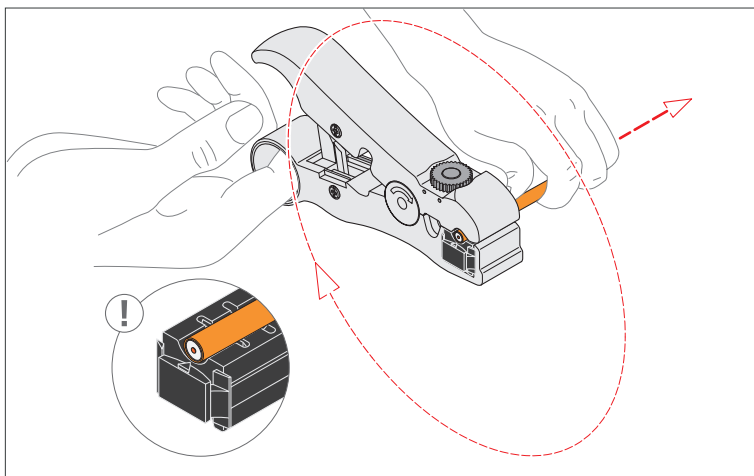

Coaxkabel afstrippen

4. Draai het gereedschap enkele keren om de kabel af te strippen.
5. Neem de kabel uit de opname. Strijk de afschermingsdraden terug met het opgeruwde oppervlak van het gereedschap (afhankelijk van het type F-stekker).




Opmerking:

Om ervoor te zorgen dat de geleiders van de kabel niet beschadigd raken, stelt u het stripmesje niet te diep in. Pas de instelling stapsgewijs aan.

4.2 Afsnijden en afstrippen van datakabels van het type CAT 5 - 7 (UTP / STP)


Afhankelijk van het type kabel en de dikte van de isolatie moet de hoogte van het mesje afzonderlijk worden ingesteld (+/-).

1. Snijd het af te strippen uiteinde van de kabel recht af.

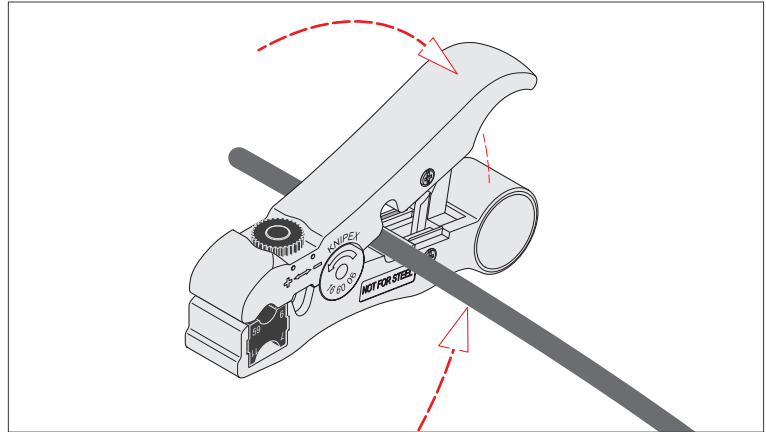


Datakabel recht afsnijden

2. Leg dit uiteinde in de opname voor een datakabel.

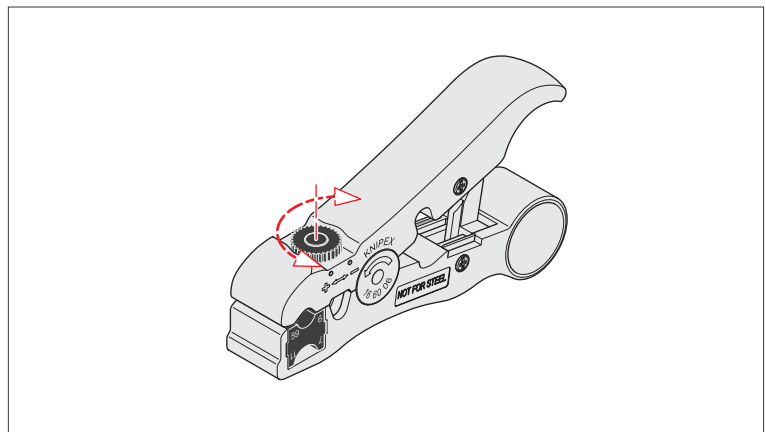

Stripmesje instellen

3. Stel de hoogte van het stripmesje in overeenkomstig met de dikte van de mantel.

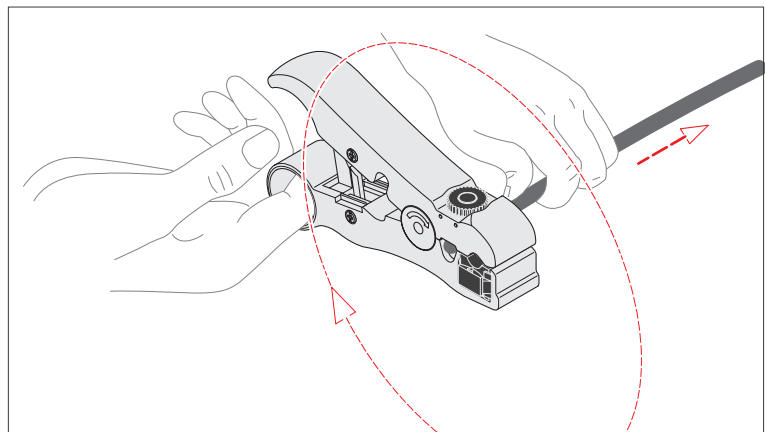

Datakabel afstrippen


4. Draai het gereedschap enkele keren om de kabel af te strippen.

4.3 Afsnijden en afstrippen van vlakbandkabels (telefoonkabel van het type 4p / 6p / 8p)




Opmerking:

Controleer bij herhaald gebruik of er zich nog kabelresten in de opname bevinden. Verwijder deze indien nodig.

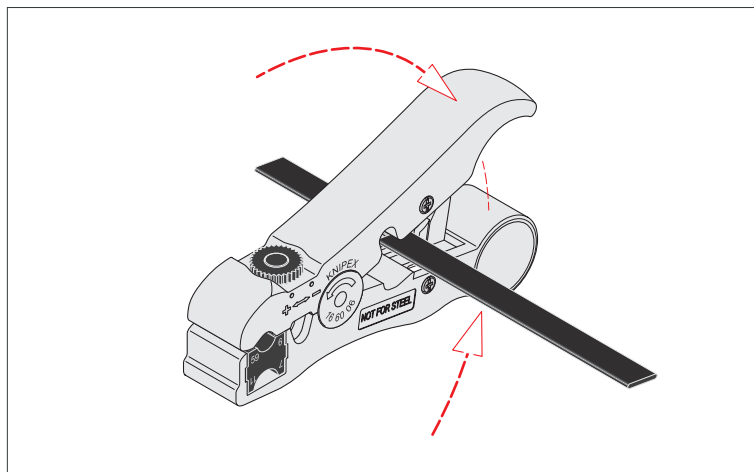

Afsnijden en afstrippen van de vlakbandkabel

1. Leg het uiteinde van de kabel in de opname voor een vlakbandkabel.
2. Druk het gereedschap samen.

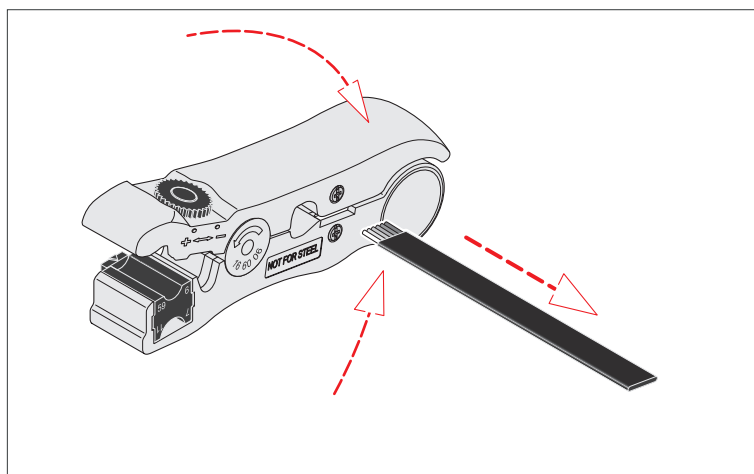

Vlakbandkabel voor het afstrippen eruit trekken

3. Trek de kabel stevig uit het gereedschap om de kabel af te strippen.

5 Onderhoud

Het gereedschap is onderhoudsvrij.

6 Technische gegevens

6.1 Technische gegevens

Technische gegevens	Eenheid	
Artikelnummer	–	16 60 06 SB
Lengte	mm	125
Gewicht	g	100
Eigenschappen	–	met openingsveer
Typen kabels	–	RG 6, RG 7, RG 11, RG 59, datakabels, vlakbandkabels voor telefonie

7 Afdanking

Het gereedschap kan met het huisvuil worden weggegooid.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0

Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com