

Deelbare ductafdichting 10mm



Filoform deelbare afdichtsets voor subducts zijn ontwikkeld voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in subducts.

Door de modulaire opbouw van de afdichting is deze eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Dankzij het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Geschikt voor toepassing op subducts van 10mm.

PATENTED



Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Compact ontwerp
- Andere varianten op aanvraag leverbaar



Deelbare ductafdichting 10mm

Specificaties

Afmetingen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (gr.)
Ductafdichting 10mm	30	24	12

Materiaal specificatie

Eigenschappen	Waarde
Kunststof schaaldelen	glasvezelversterkt polyamide
Afdichtingsplug	silicone
Afdichting	tot 0,5 bar
Trekkracht ductafdichting vs buis	≥ 100N
Mechanische druk sterkte	≥ 1000N, 10 sec.

Extra info

Set samenstelling

- 2 kunststof schaaldelen met click bevestiging
- 1 snijblok
- 1 rubberen afdichtingsplug
-



Deelbare ductafdichting 10mm


Geïllustreerde montage instructies



Deelbare ductafdichting 10mm

Deelbare glasvezel afdichting
 Divisible fibre optic seals
 Teilbar LWL-dichtungen
 Fibre optique divisible sceaux
 Sellos de fibra optica

FILOform

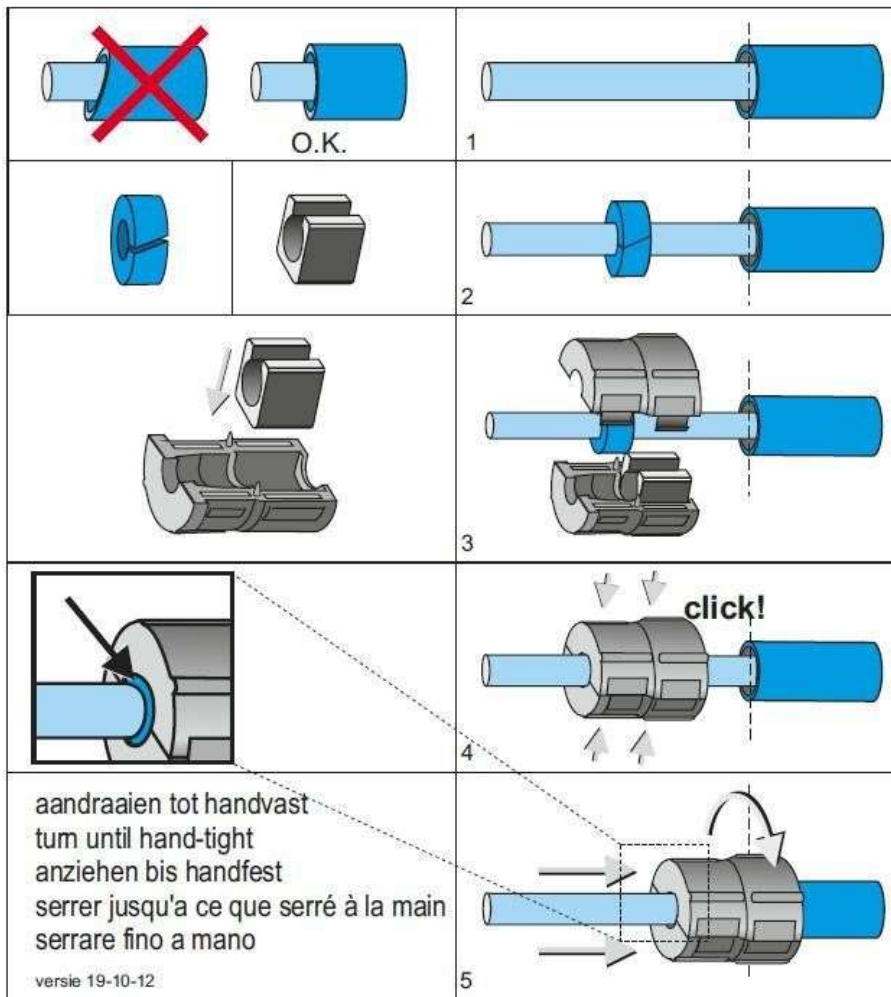

Deelbare ductafdichting 10mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	Duct buiten diameter (mm)	Bereik kabeldiameter (mm)	Besteleenheid
822810.0	Duct seal 10mm/2,5-1,5 mm	paars	10	2,5-1,5	25 st./doos
822810.1	Duct seal 10mm/3,5-2,5 mm	licht blauw	10	3,5-2,5	25 st./doos
822810.2	Duct seal 10mm/5,0-3,5 mm	groen	10	5,0-3,5	25 st./doos
822810.3	Duct seal 10mm/6,5-5,0 mm	rood	10	6,5-5,0	25 st./doos
822810.4	Duct seal 10mm/7,5-6,5 mm	donker blauw	10	7,5-6,5	25 st./doos

